

STYL. JAKOŚĆ. FUNKCJA.

ARPANEL

Akcesoria systemu lekkiej obudowy



PROFILAR

LISTWY STARTOWE (LS)	4
-----------------------------	---

OBRÓBK I dla systemu elewacji w układzie poziomym (OBPZ)	5
--	---

OBRÓBK I dla systemu elewacji w układzie pionowym (OBPI)	14
--	----

OBRÓBK I dla systemu obudowy dachów (OBD)	26
--	----

OBRÓBK I dla systemu obudowy ścian obiektów chłodniczych (OBCH)	38
---	----

AKCESORIA montażowe	41
----------------------------	----

Dodatkowe informacje:

- Obróbki blacharskie wykonujemy z blachy ocynkowanej z powłoką poliestrową 25 µm;
- Standardowe grubości obróbek blacharskich to 0,50, 0,63, 0,70, 0,75 mm (wyjątek stanowi obróbka OBD-5 oraz OBD-9, standardowo wykonujemy je w gr. 1,0 mm, OBPI-22 standardowo wykonujemy w gr. 2,0 mm, OBPZ-21 oraz OBPI-23 standardowo wykonujemy je w gr. 2,0 mm lub 3,0 mm);
- Standardowe obróbki oraz listwy startowe dostępne są w długościach od 1,00 m do 6,00 m (wyjątek stanowi obróbka OBD-3, której długość to 1,00 m), pozostałe długości należy skonsultować z producentem;
- Standardowe grubości listw startowych to 2,0 mm;
- Listwy startowe wykonujemy z blachy ocynkowanej o powłoce Z275, niepowlekanej.




LS-1

Listwa startowa A
dla ARPANEL S PIR; S MiWo; CH PIR

Detal: 1.1

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Rozwinięcie [mm]	110	130	150	170	190	200	210	230	250




LS-2

Listwa startowa B
dla ARPANEL SU PIR

Detal: 1.2

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120
Rozwinięcie [mm]	105	125	145	165





LS-3

Listwa startowa C
dla ARPANEL S PIR; S MiWo; CH PIR

Detal: 1.3

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Rozwinięcie [mm]	120	140	160	180	190	210	220	240	260





LS-4

Listwa startowa D
dla ARPANEL SU PIR

Detal: 1.2

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120
Rozwinięcie [mm]	105	125	145	165



2. OBRÓBKİ dla systemu elewacji w układzie poziomym (OBPZ)


ARPANEL

OBPZ-1

Obróbka okapowa A

Grubość płyty [mm] 60 - 200

Rozwinięcie [mm] 110



Detal: 1.1, 1.14




OBPZ-2

Obróbka okapowa B

Grubość płyty [mm] 60 - 200

Rozwinięcie [mm] 150

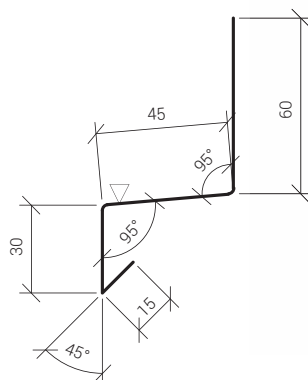

Detal: 1.2




OBPZ-3

Obróbka okapowa C

Grubość płyty [mm] 60 - 200

Rozwinięcie [mm] 65 + z

z - do zwymiarowania

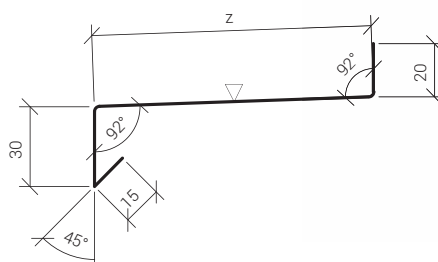

Detal: 1.3




OBPZ-4

Obróbka parapetowa

Grubość płyty [mm] 60 - 200

Rozwinięcie [mm] 208 + z

z - do zwymiarowania



Detal: 1.12




OBPZ-5


Obróbka okapowa

Grubość płyty [mm] 60 - 200

Rozwinięcie [mm] 165



Detal: 1.12, 1.13

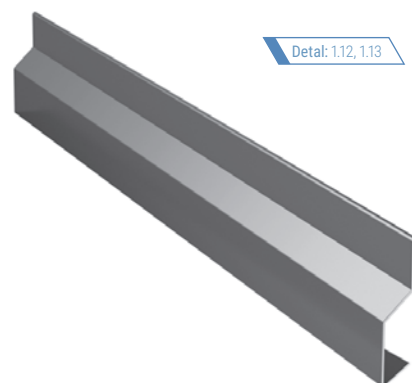


OBPZ-6


Obróbka maskująca A

Grubość płyty [mm] 60 - 200

Rozwinięcie [mm] 230

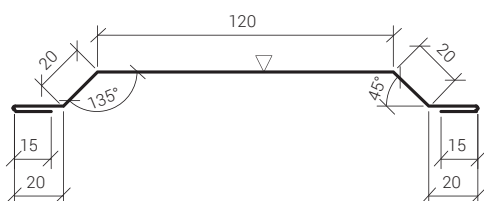

Detal: 1.4, 1.7, 1.9

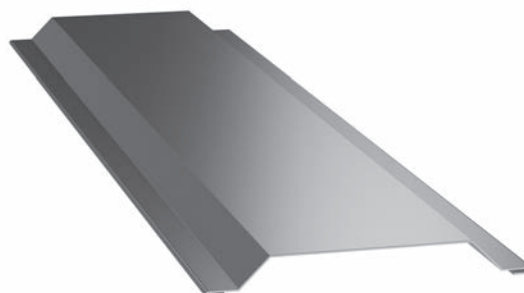

2. OBRÓBKİ dla systemu elewacji w układzie poziomym (OBPZ)

ARPANEL

OBPZ-7



Obróbka maskująca B

Grubość płyty [mm]

60 - 200

Rozwinięcie [mm]

175

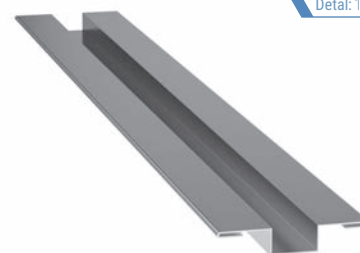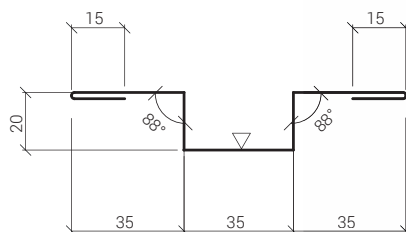

Detal: 1.5

OBPZ-8



Obróbka maskująca C

Grubość płyty [mm]

60 - 200

Rozwinięcie [mm]

240

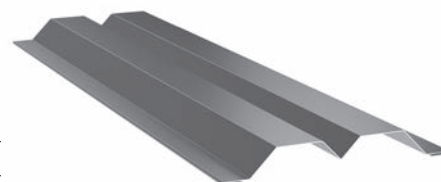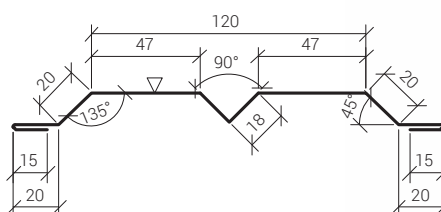

Detal: 1.6, 1.9

OBPZ-9



Obróbka dylatacyjna

Grubość płyty [mm]

60 - 200

Rozwinięcie [mm]

180

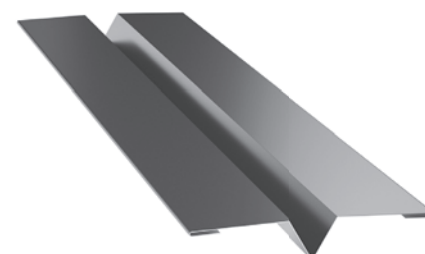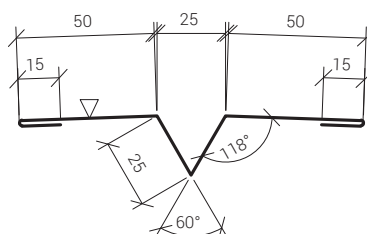

Detal: 1.11

OBPZ-10



Obróbka maskująca wewnętrzna

Grubość płyty [mm]

60 - 200

Rozwinięcie [mm]

200

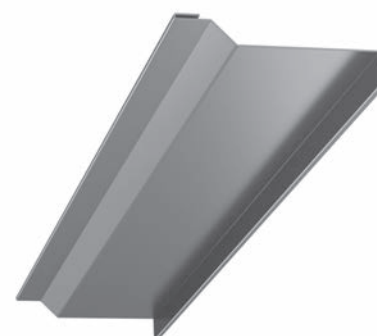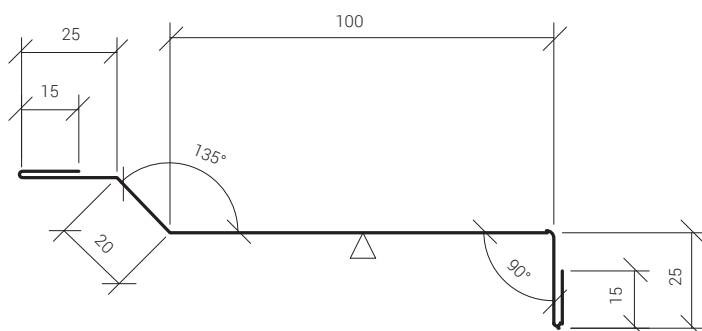


Detal: 1.10

OBPZ-11


Obróbka narożnikowa wewnętrzna

Grubość płyty [mm] 60 - 200

Rozwinięcie [mm] 110

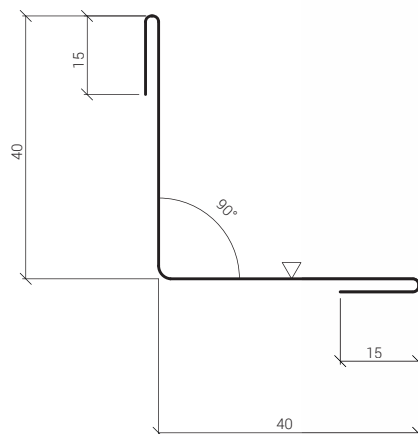

Detal: 1.12

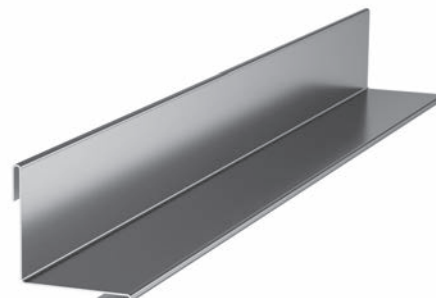


OBPZ-12

Obróbka nadokienna A


Grubość płyty [mm] 60 - 200

Rozwinięcie [mm] 55 + z

z - do zwymiarowania

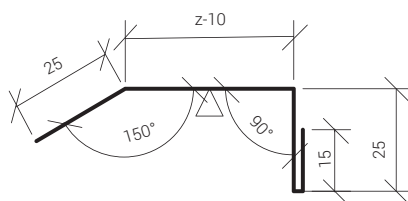

Detal: 1.12

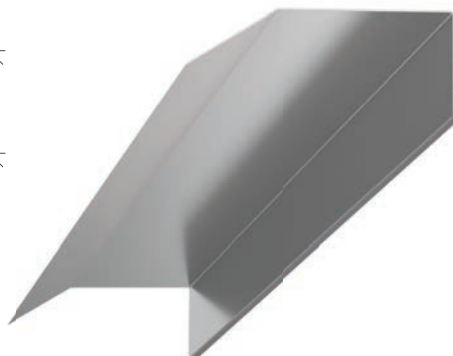

OBPZ-13

Obróbka bramowa

Grubość płyty [mm]


60 80 100 120 140 150 160 180 200

Rozwinięcie [mm]

80 + z 80 + z 80 + z 80 + z 80 + z 80 + z 80 + z 80 + z 80 + z

z - do zwymiarowania

Detal: 1.13

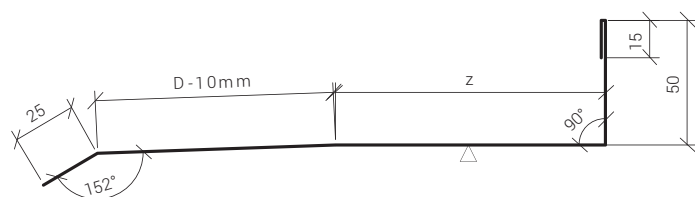

2. OBRÓBKİ dla systemu elewacji w układzie poziomym (OBPZ)

ARPANEL

Detal: 1.12, 1.14

OBPZ-14

Obróbka okienna


Grubość płyty [mm]

60 - 200

Rozwinięcie [mm]

155 + z

z - do zwymiarowania

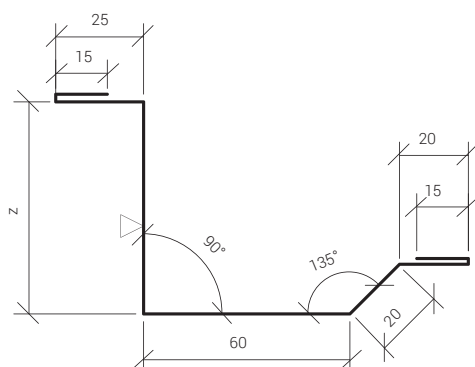

Detal: 1.13

OBPZ-15

Obróbka boczna



Grubość płyty [mm]

60 - 200

Rozwinięcie [mm]

177 + z

z - do zwymiarowania

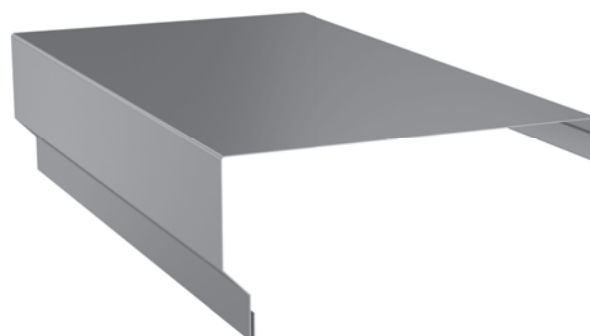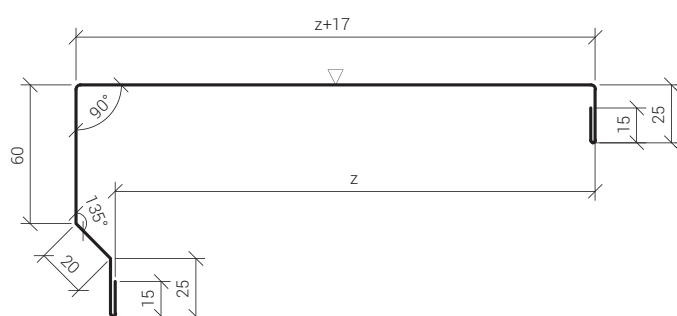



OBPZ-16

Obróbka maskująca wewnętrzna A

Detal: 1.1, 1.2, 1.11

Grubość płyty [mm] 60 - 200

Rozwinięcie [mm] 105

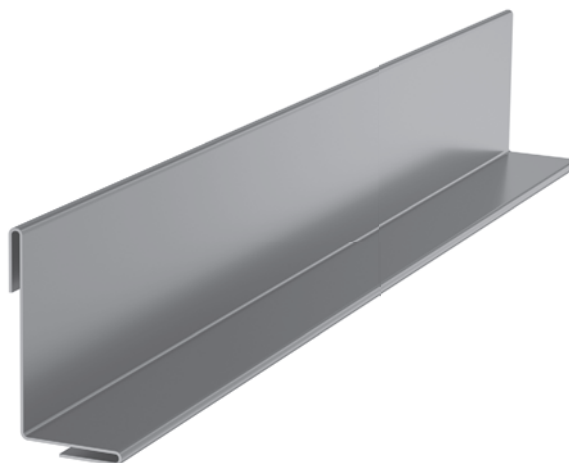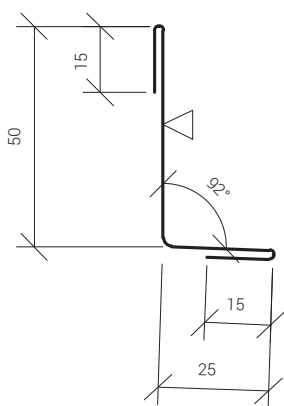

OBPZ-17



Obróbka maskująca wewnętrzna B

Detal: 1.3

Grubość płyty [mm] 60 - 200

Rozwinięcie [mm] 165 + z

z - do zwymiarowania

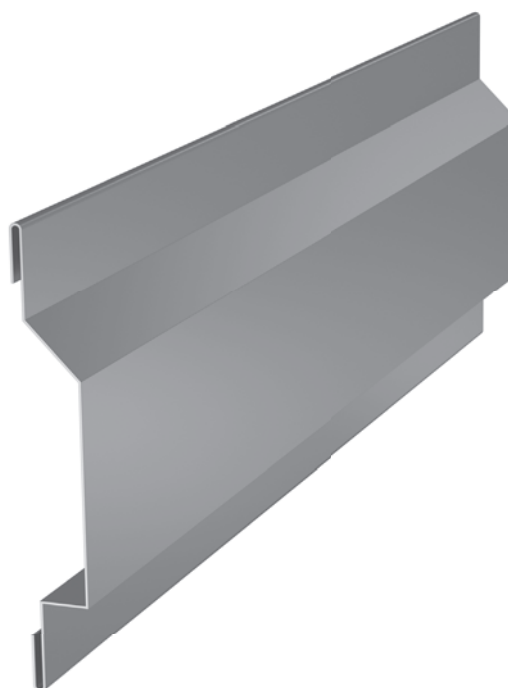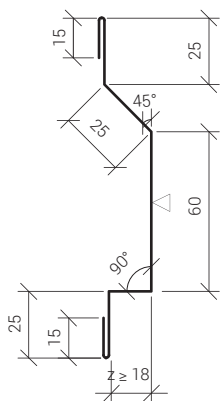

2. OBRÓBKİ dla systemu elewacji w układzie poziomym (OBPZ)

ARPANEL

OBPZ-18

Obróbka narożnikowa



Detal: 1.8

Grubość płyty [mm]

60 80 100 120 140 150 160 180 200

Rozwinięcie [mm]

432 472 512 552 592 612 632 672 712

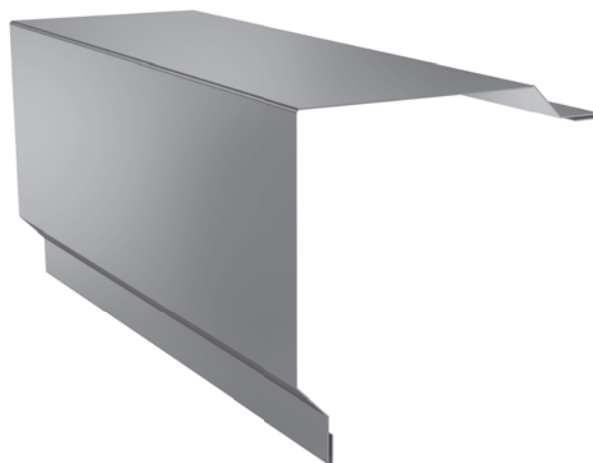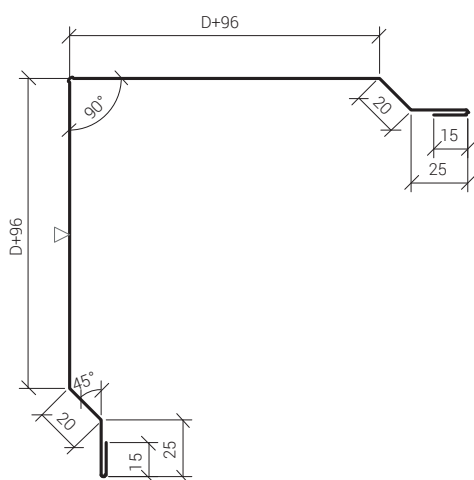

OBPZ-18a

Obróbka narożnikowa



Detal: 1.8

Grubość płyty [mm]

60 80 100 120 140 150 160 180 200

Rozwinięcie [mm]

504 544 584 624 664 684 704 744 784

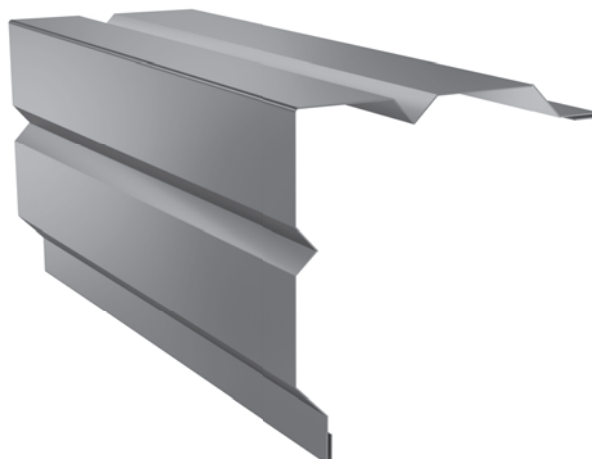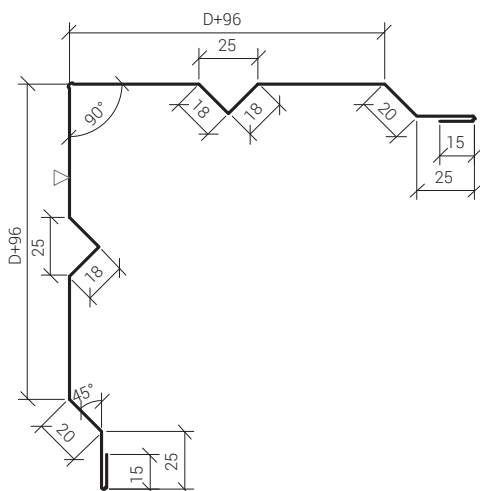

OBPZ-19



Obróbka nadokienna B

Detal: 1.14

Grubość płyty [mm] 60 - 200

Rozwinięcie [mm] 55 + z

z - do zwymiarowania

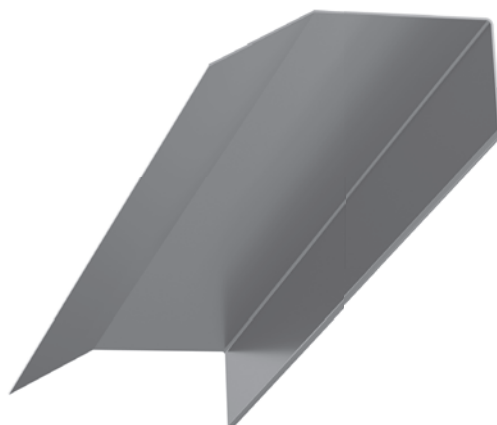
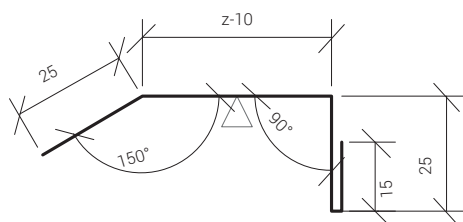


OBPZ-20

Obróbka attyki

Detal: 1.15

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Rozwinięcie [mm]	405	425	445	465	485	495	505	525	545

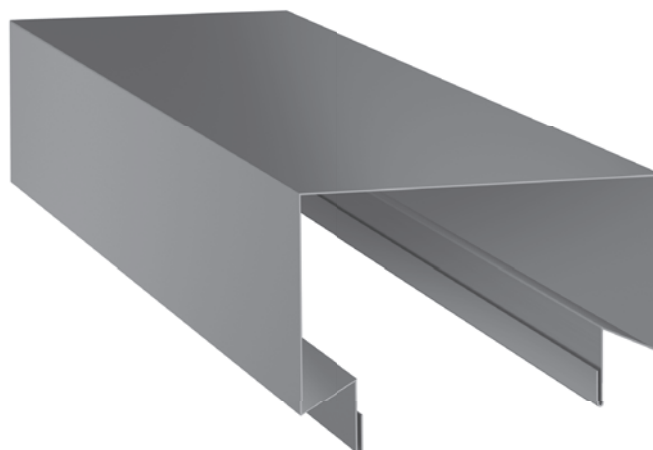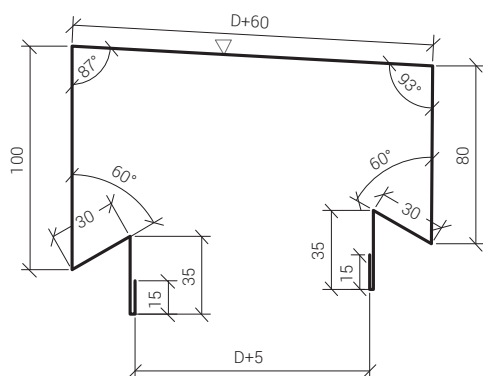


OBPZ-21

Nośnik czapki attykowej

Detal: 1:15

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Rozwinięcie [mm]	192	212	232	252	272	282	292	312	332

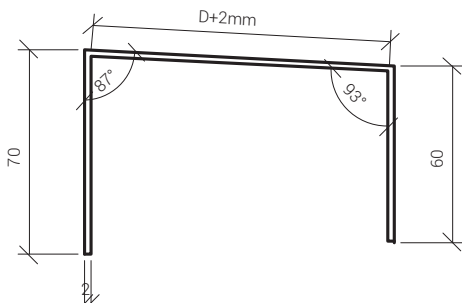



OBPI-1

Obróbka osłonowa wewnętrzna

Detal: 2.2, 2.3

Grubość płyty [mm] 60-120

Rozwinięcie [mm] 250

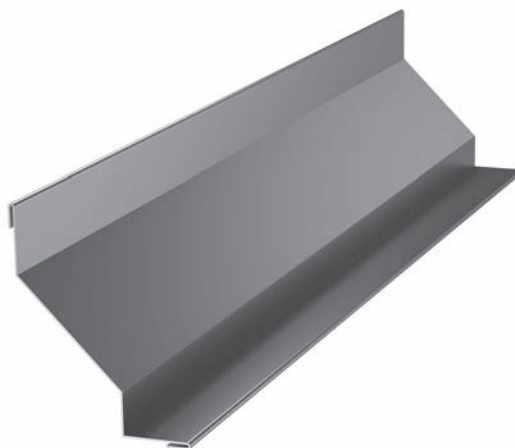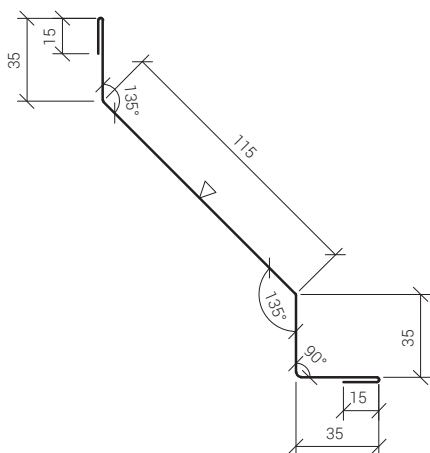


OBPI-2

Obróbka okapowa A

Detal: 2.2

Grubość płyty [mm] 60 80 100 120

Rozwinięcie [mm] 250 270 290 310

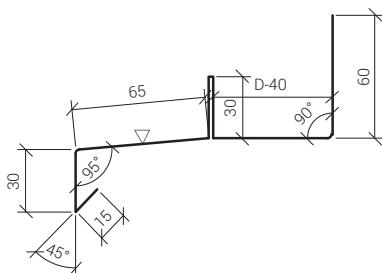

3. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie pionowym (OBPI)



ARPANEL

OBPI-3

Obróbka okapowa B

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 123

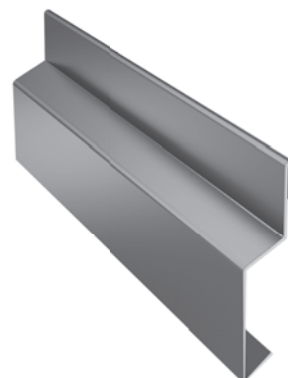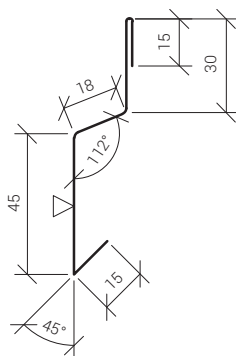

Detal: 2.7


OBPI-4

Obróbka nadokienna

Grubość płyty [mm] 60-120

Rozwinięcie [mm] 122 + z

z - do zwymiarowania



Detal: 2.10



OBPI-5

Obróbka bramowa

Grubość płyty [mm] 60 80 100 120

Rozwinięcie [mm] 150 + z1 + z2 150 + z1 + z2 150 + z1 + z2 150 + z1 + z2

z1, z2 - do zwymiarowania

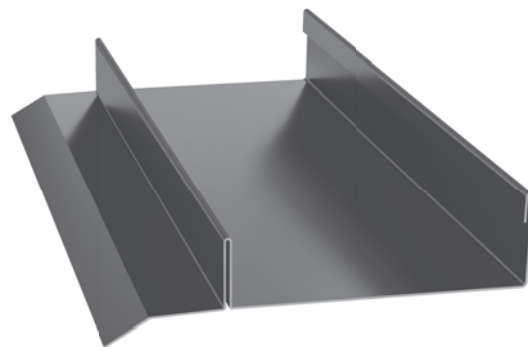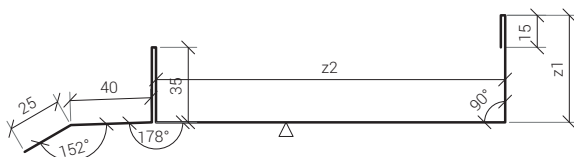

Detal: 2.11



OBPI-6

Obróbka cokołowa wyrzucająca

Detal: 2.3

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120
Rozwinięcie [mm]	148 + z	148 + z	148 + z	148 + z

z - do zwymiarowania

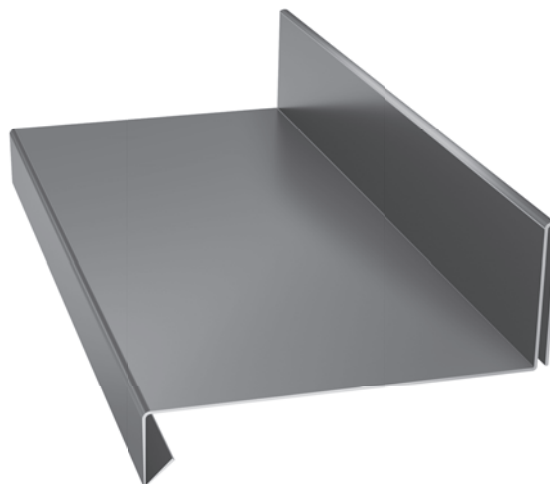
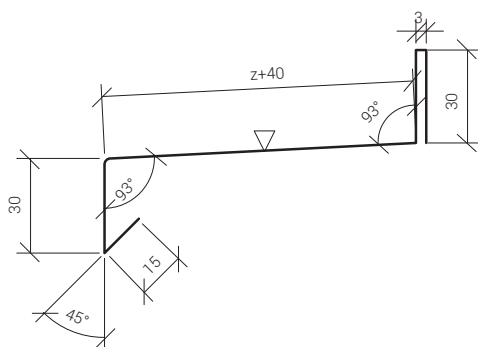


OBPI-7

Obróbka pasa attyki

Detal: 2.4

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120
Rozwinięcie [mm]	405	425	445	465

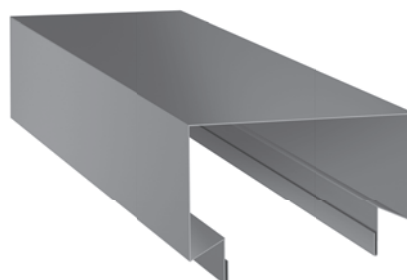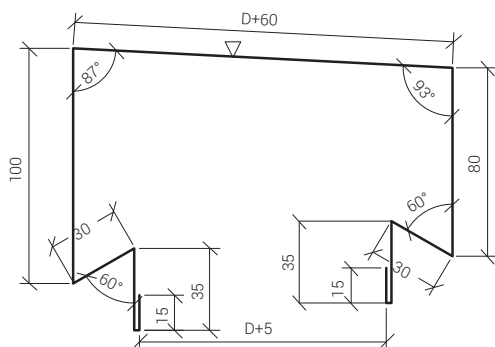

3. OBRÓBKİ dla systemu elewacji w układzie pionowym (OBPI)

ARPANEL

OBPI-8

Obróbka kątowa



Grubość płyty [mm]

-

Rozwinięcie [mm]

$75 + z1 + z2$

$z1, z2$ - do zwymiarowania

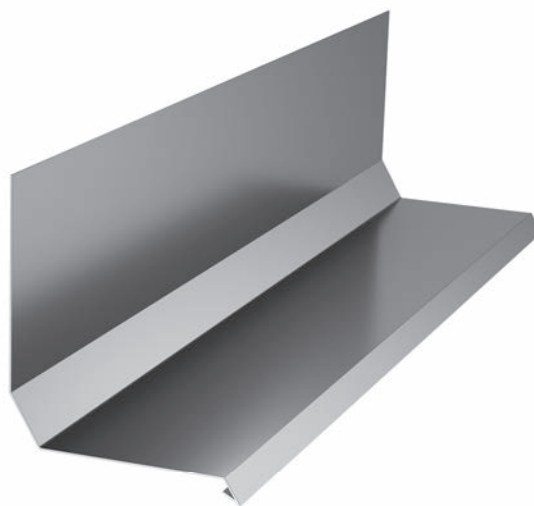
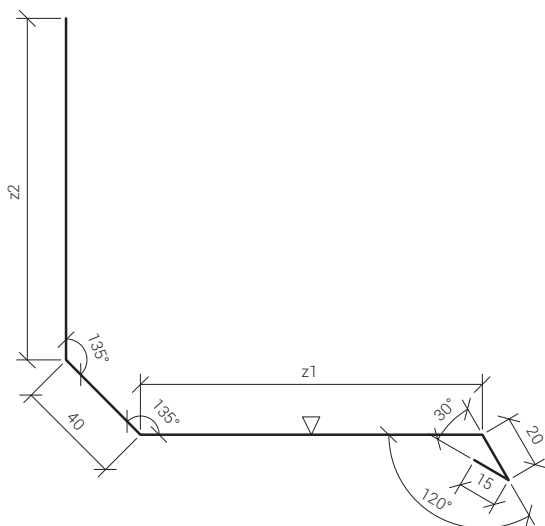


OBPI-9

Obróbka boczna wiatrowa

Detal: 2.5

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120	150	160	180	200
Rozwinięcie [mm]	390	410	430	450	480	490	510	530

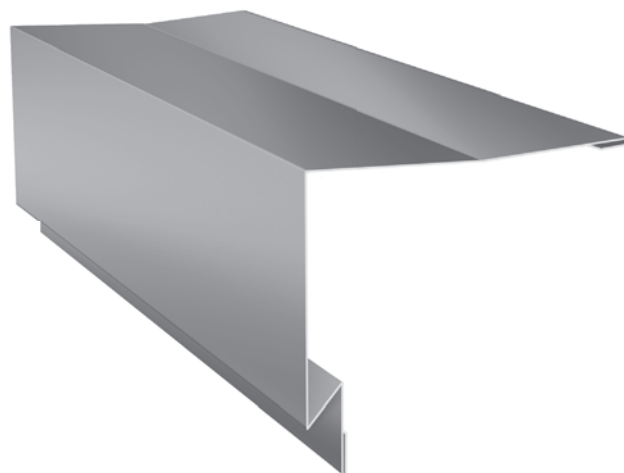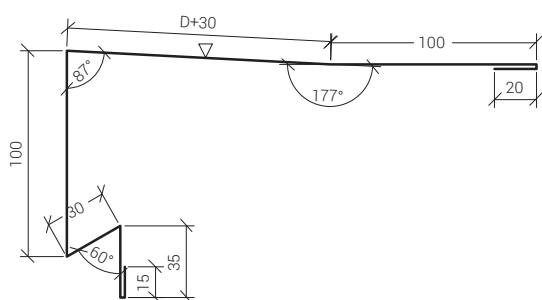



OBPI-10

Obróbka boczna

Detal: 2.11

Grubość płyty [mm]	60-120
Rozwinięcie [mm]	177 + z

z - do zwymiarowania

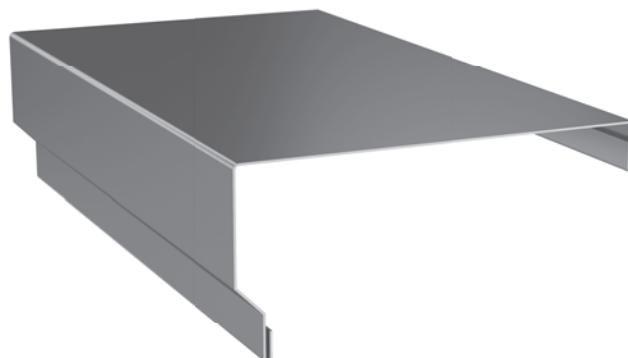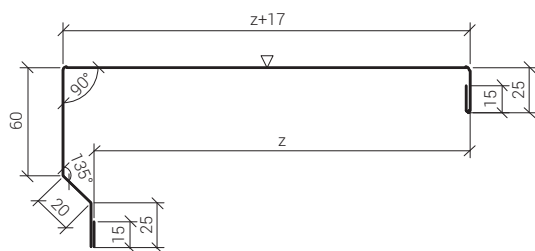

3. OBRÓBKİ dla systemu elewacji w układzie pionowym (OBPI)



ARPANEL

OBPI-11

Obróbka maskująca A

Detal: 2.6

Grubość płyty [mm]	60-200
Rozwinięcie [mm]	165

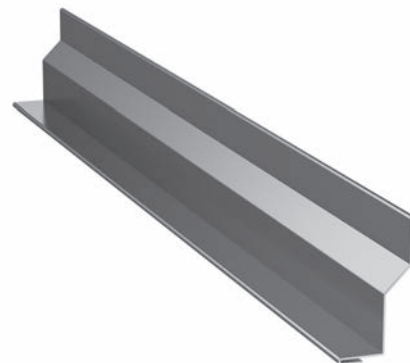



OBPI-12

Obróbka maskująca B

Detal: 2.7

Grubość płyty [mm]	60-200
Rozwinięcie [mm]	175

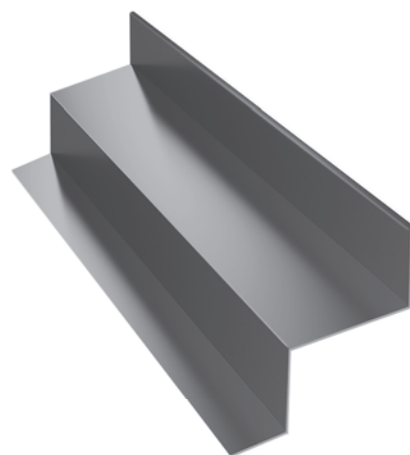



OBPI-13

Obróbka narożnikowa

Detal: 2.8

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Rozwinięcie [mm]	432	472	512	552	592	612	632	672	712

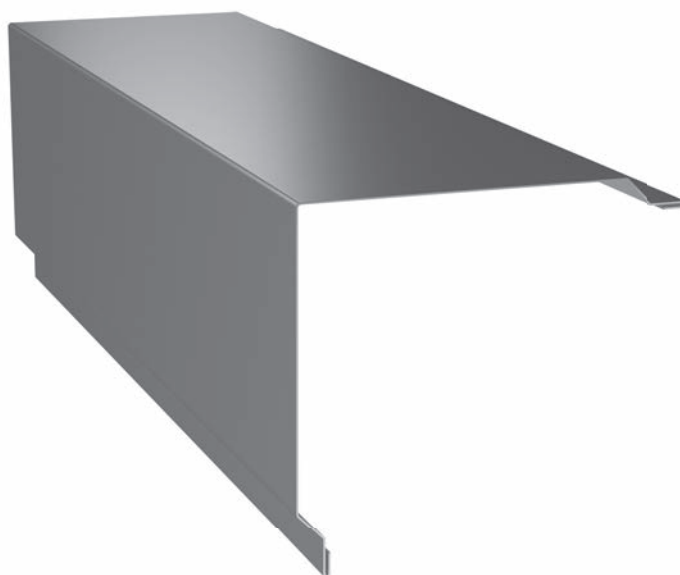
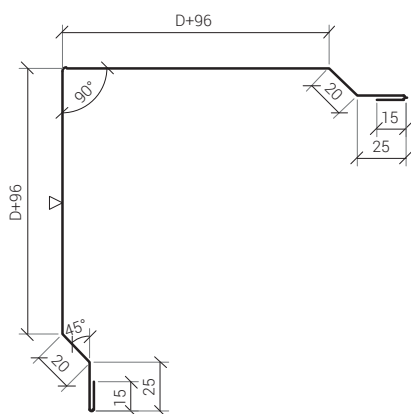


OBPI-14

Obróbka dylatacyjna

Detal: 2.9

Grubość płyty [mm]	60-120
Rozwinięcie [mm]	250

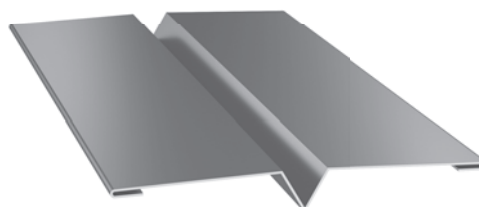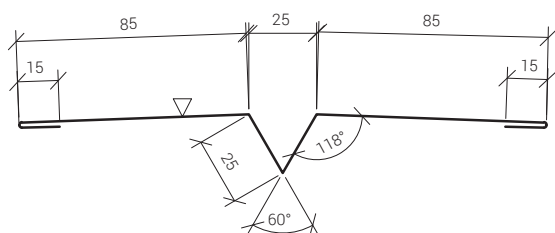

3. OBRÓBKİ dla systemu elewacji w układzie pionowym (OBPI)


ARPANEL

OBPI-15

Obróbka narożnikowa wewnętrzna

Detal: 2.5, 2.8, 2.10

Grubość płyty [mm]	60-120
Rozwinięcie [mm]	110


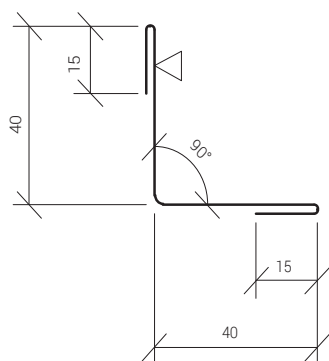


OBPI-16

Obróbka nadokienna

Detal: 2.10, 2.11

Grubość płyty [mm]	60-120
Rozwinięcie [mm]	165

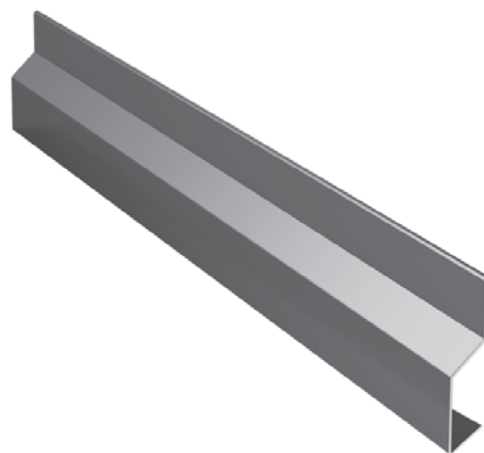

OBPI-17



Obróbka parapetowa

Detal: 2.10

Grubość płyty [mm] 60-120

Rozwinięcie [mm] 208 + z

z - do zwymiarowania

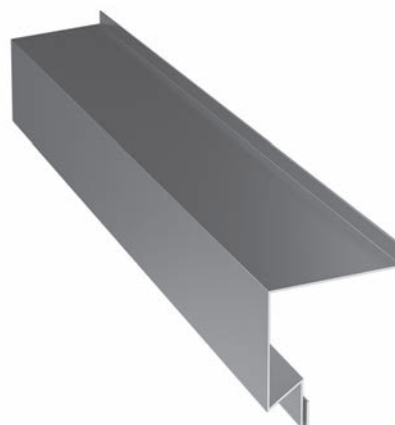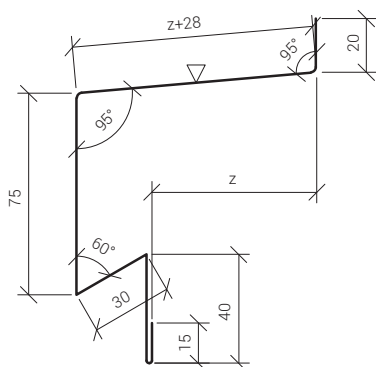

OBPI-18


Obróbka okienna

Detal: 2.10

Grubość płyty [mm] 60-120

Rozwinięcie [mm] 155 + z

z - do zwymiarowania

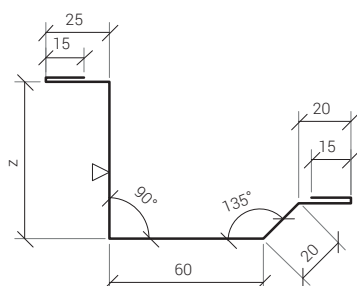

3. OBRÓBKİ dla systemu elewacji w układzie pionowym (OBPI)


ARPANEL

OBPI-19

Obróbka maskująca wewnętrzna

Detal: 2.9

Grubość płyty [mm]	60-200
Rozwinięcie [mm]	120


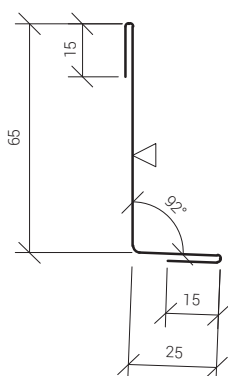


OBPI-20

Obróbka okapowa

Detal: 2.2

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Rozwinięcie [mm]	145	165	185	205	225	235	245	265	285

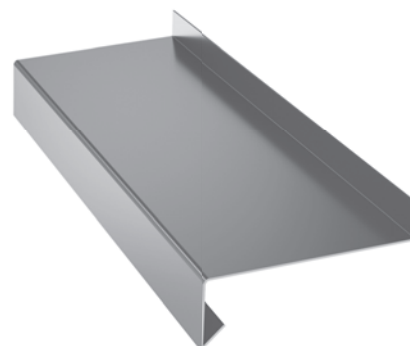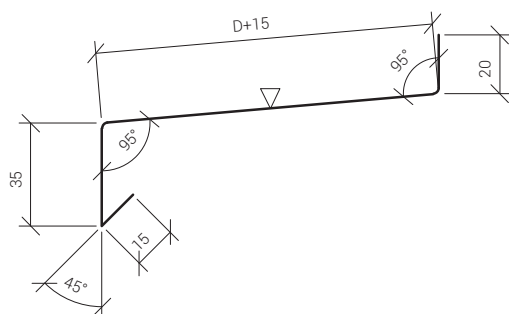


OBPI-21

Obróbka maskownica ciętej płyty

Detal: 2.2, 2.3

Grubość płyty [mm] 60-120

Rozwinięcie [mm] 70





OBPI-22

Kątownik nośnik parapetu

Detal: 2.3

Grubość płyty [mm] 60-120

Rozwinięcie [mm] 90

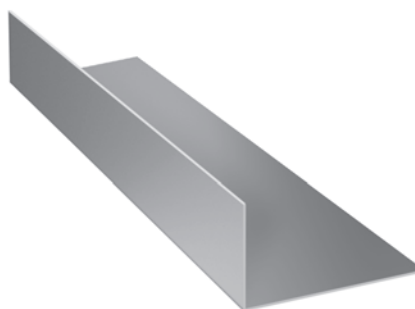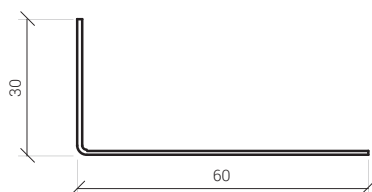

3. OBRÓBKİ dla systemu elewacji w układzie pionowym (OBPI)


ARPANEL

OBPI-23

Nośnik czapki attykowej

Detal: 2.4, 2.5

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120
Rozwinięcie [mm]	192	212	232	252


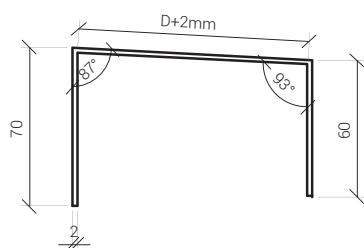


OBPI-13a

Obróbka narożnikowa

Detal: 2.8

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Rozwinięcie [mm]	504	544	584	624	664	684	704	744	784

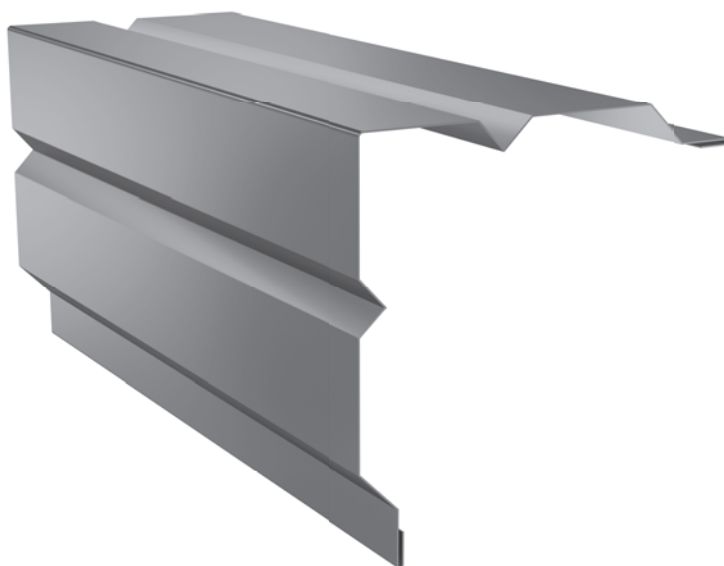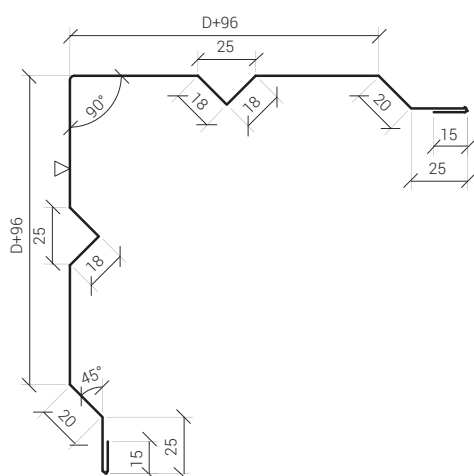


OBD-1

Obróbka kalenicowa zewnętrzna

Detal: 3.3

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 410

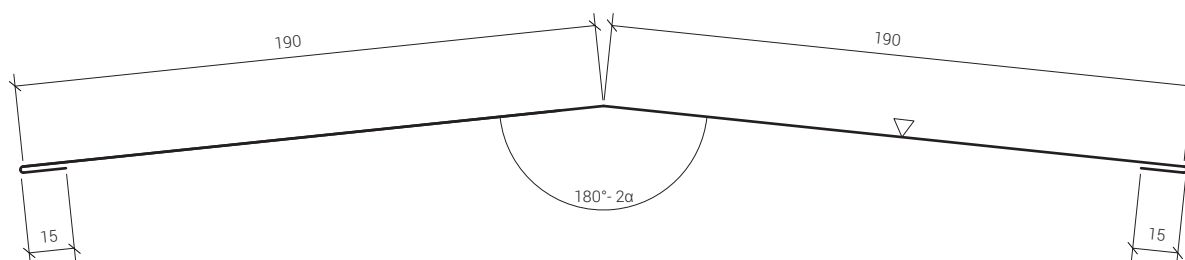

α - kąt spadku dachu


OBD-2

Obróbka kalenicowa wewnętrzna

Detal: 3.3

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 120



α - kąt spadku dachu



OBD-3

Obróbka maskująca tzw. grzebieniowa

Detal: 3.2, 3.3, 3.8, 3.13, 3.14

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 145

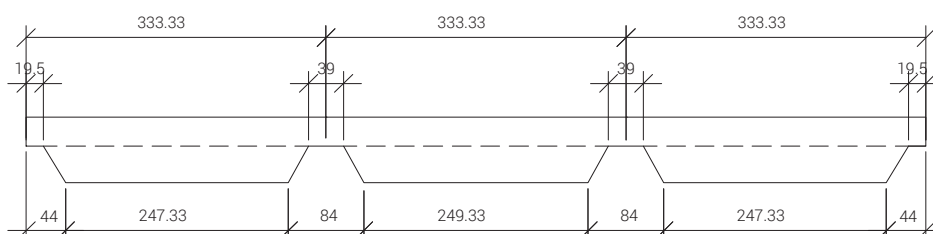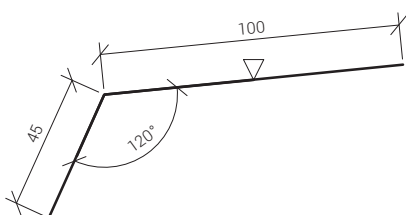

4. OBRÓBKI dla systemu obudowy dachów (OBD)


ARPANEL

OBD-4

Obróbka zamykająca trapez dachowy

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 135



Detal: 3.4



α - kąt spadku dachu

OBD-5

Obróbka pasa rynnowego

Grubość płyty [mm] 60 80 100 120 150 160 180 200

Rozwinięcie [mm] 263 283 303 323 353 363 383 403

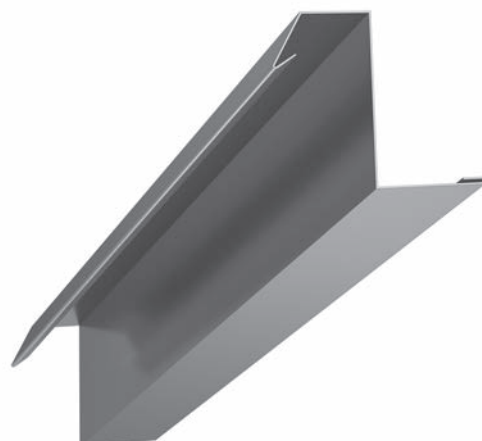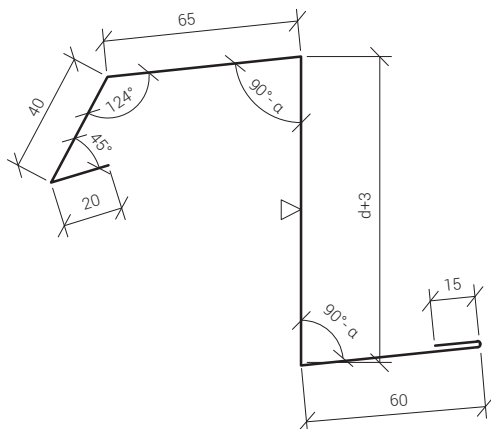

Detal: 3.4


α - kąt spadku dachu

OBD-6

Obróbka narożnikowa wewnętrzna A

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 110



Detal: 3.11, 3.12


α - kąt spadku dachu

OBD-7

Obróbka narożnikowa wewnętrzna B

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 110



Detal: 3.4, 3.5, 3.13



α - kąt spadku dachu

OBD-8

Obróbka przyścienna

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 300

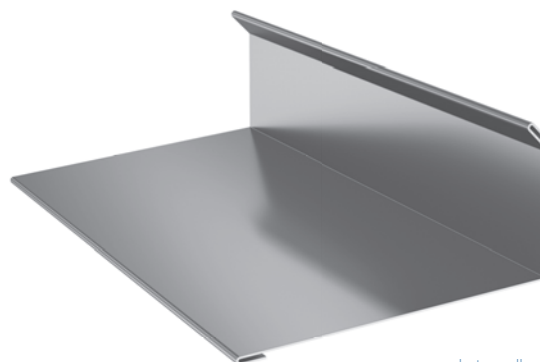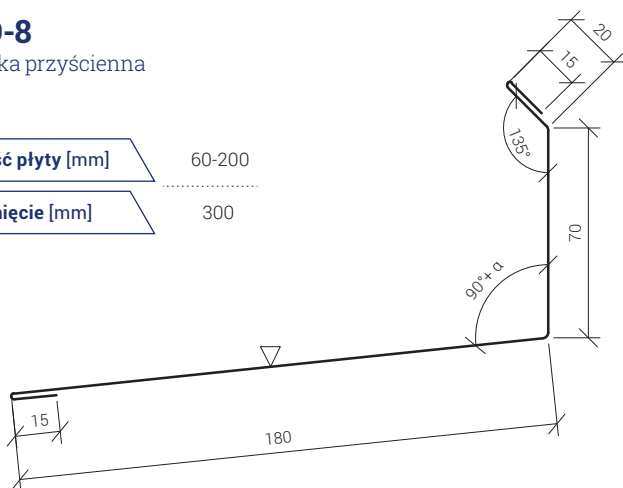

Detal: 3.2



α - kąt spadku dachu

OBD-9

Obróbka zamykająca

Grubość płyty [mm] 60 80 100 120 140 150 160 180 200

Rozwinięcie [mm] 245 265 285 305 325 335 345 365 385

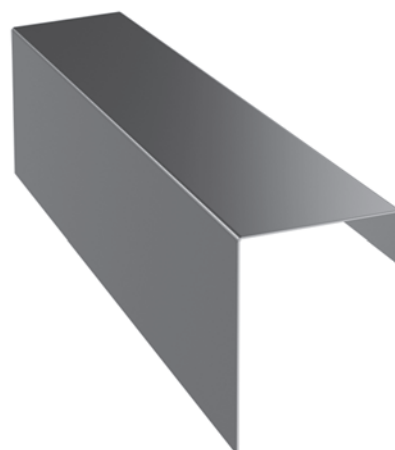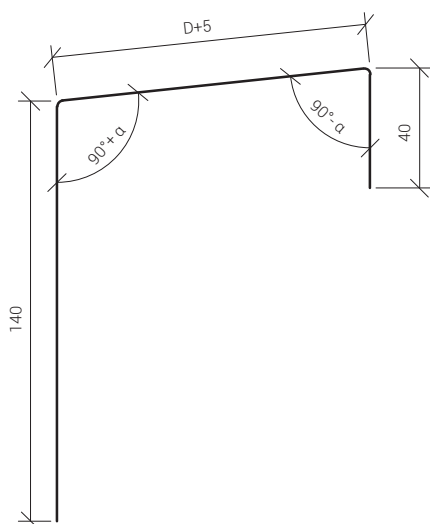

Detal: 3.5

α - kąt spadku dachu

4. OBRÓBKİ dla systemu obudowy dachów (OBD)

ARPANEL



OBD-10

Obróbka okapowa A

Detal: 3.5

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 208

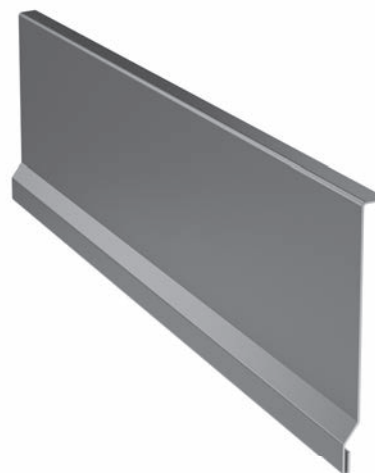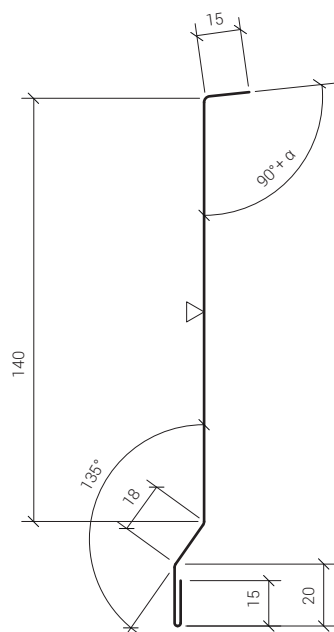

α - kąt spadku dachu



OBD-11

Obróbka okapowa B

Detal: 3.5

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 310

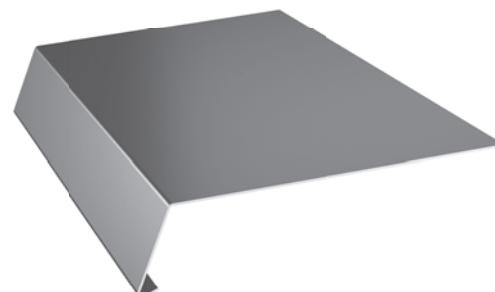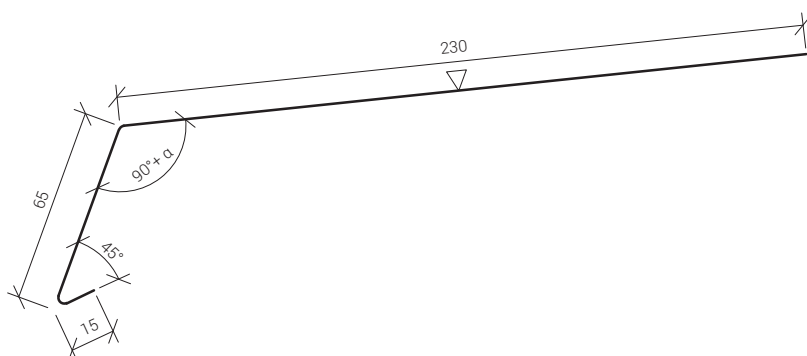

α - kąt spadku dachu


OBD-12

Obróbka okapowa C


Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 175 + z

z - do zwymiarowania

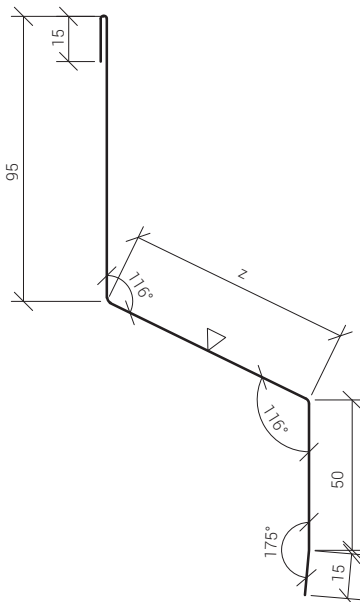

Detal: 3.7

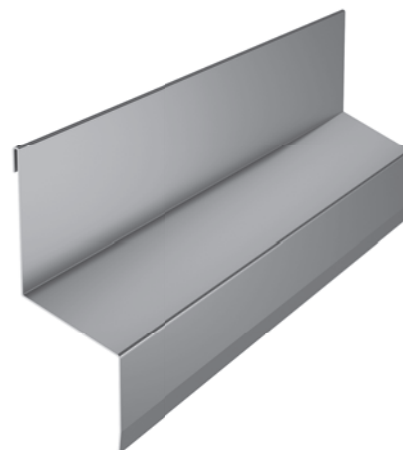


OBD-13

Obróbka okapowa D

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 135



Detal: 3.7




OBD-14


Obróbka śniegowa połaciowa

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 250

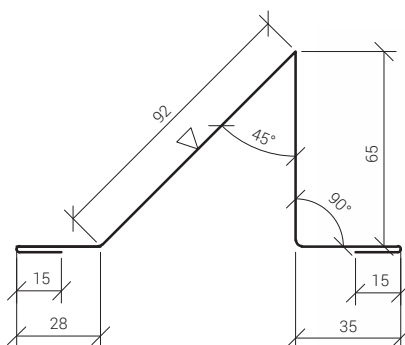

Detal: 3.6

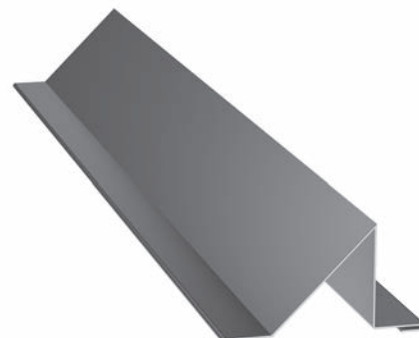


4. OBRÓBKİ dla systemu obudowy dachów (OBD)

ARPANEL


OBD-15

Obróbka osłonowa A

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120	150	160	180	200
Rozwinięcie [mm]	165	185	205	225	255	265	285	305

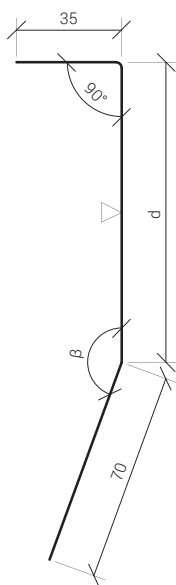

Detal: 3.7

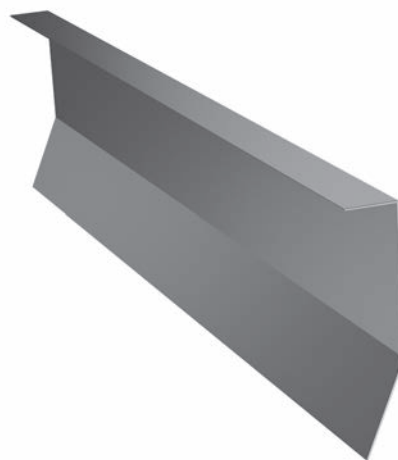


β - kąt do określenia

OBD-16


Obróbka osłonowa B

Grubość płyty [mm]	60-200
Rozwinięcie [mm]	220 + z

z - do zwymiarowania

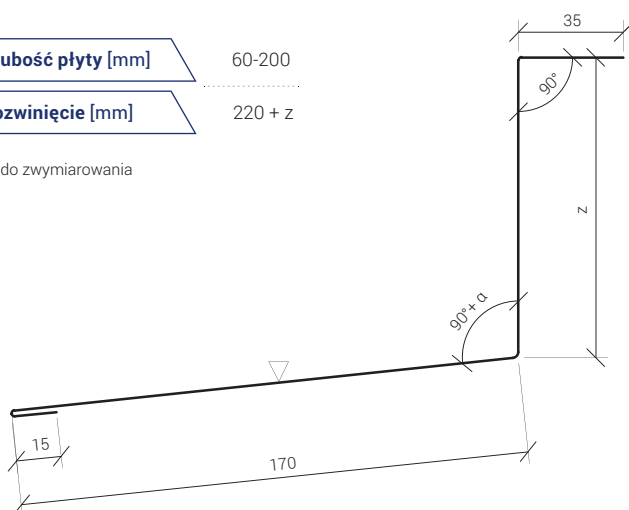

Detal: 3.8

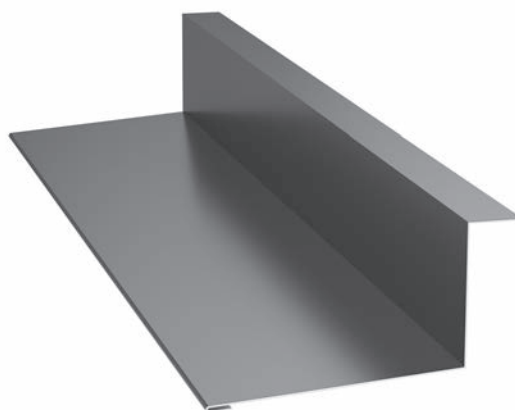

α - kąt spadku dachu

OBD-17

Obróbka dylatacyjna A

Detal: 3.10



Grubość płyty [mm]

60-200

Rozwinięcie [mm]

140 + z1 + z2

z1, z2 - do zwymiarowania

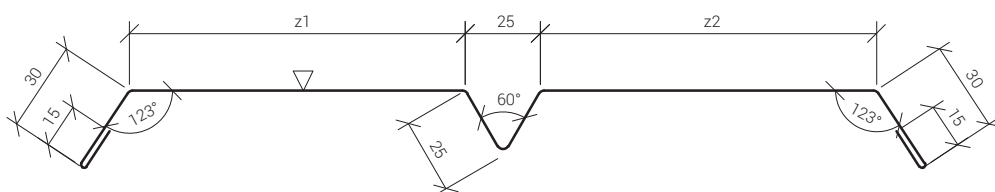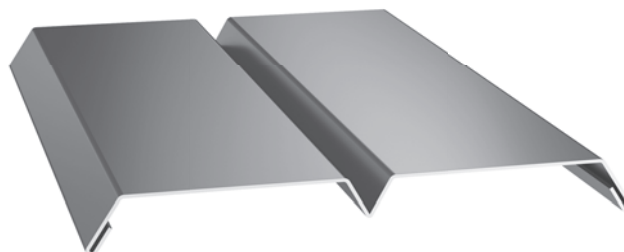

OBD-18

Obróbka dylatacyjna B

Detal: 3.10



Grubość płyty [mm]

60-200

Rozwinięcie [mm]

236 + z1 + z2

z1, z2 - do zwymiarowania

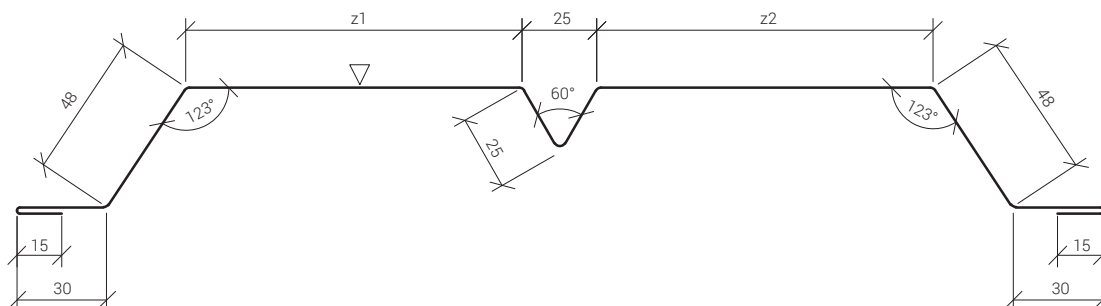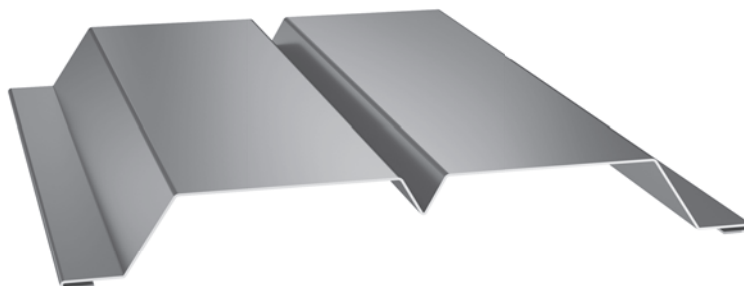

4. OBRÓBKİ dla systemu obudowy dachów (OBD)

ARPANEL



OBD-19

Obróbka dylatacyjna wewnętrzna

Detal: 3.10

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 200

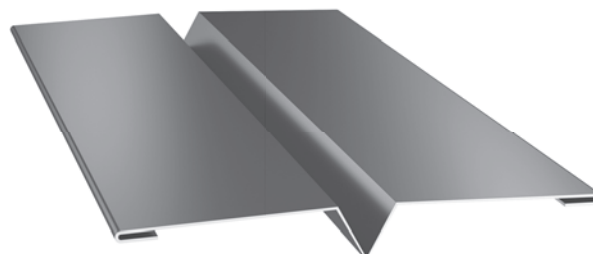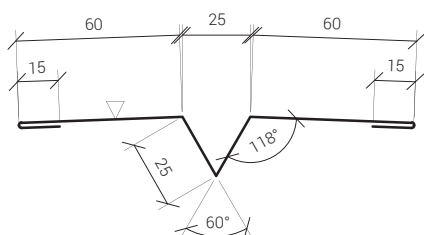



OBD-20

Obróbka przyścienna górna

Detal: 3.2

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 155

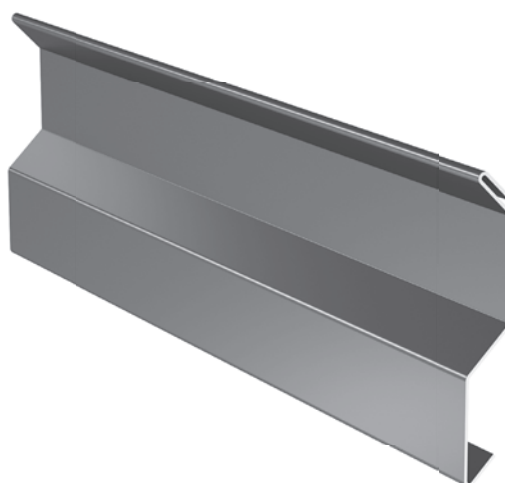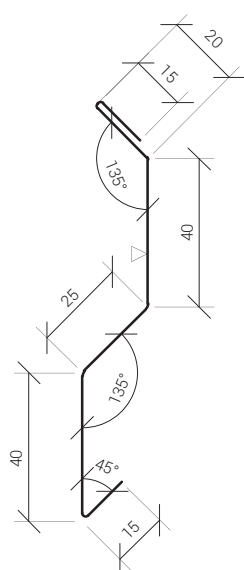

OBD-21

Obróbka okapowa E

Detal: 3.11



Grubość płyty [mm]

60 80 100 120 150 160 180 200

Rozwinięcie [mm]

333 + z 353 + z 373 + z 393 + z 423 + z 433 + z 453 + z 473 + z

z - do zwymiarowania

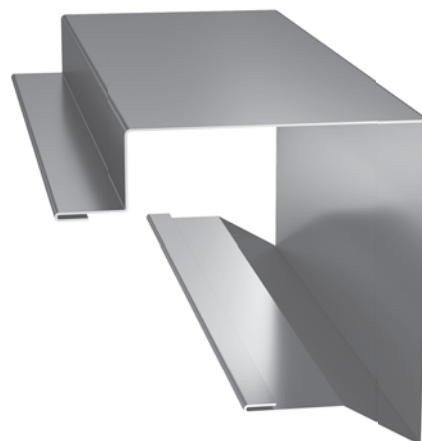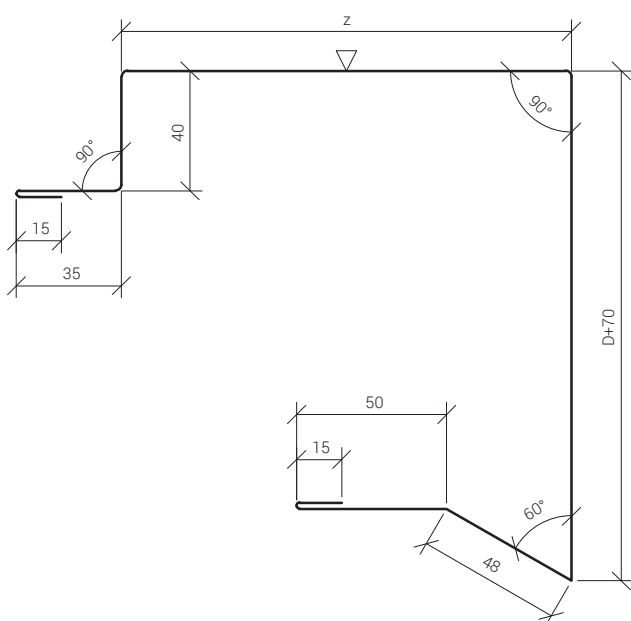

OBD-22

Obróbka okapowa F

Detal: 3.12



Grubość płyty [mm]

60-200

Rozwinięcie [mm]

175 + z1 + z2

z1, z2 - do zwymiarowania

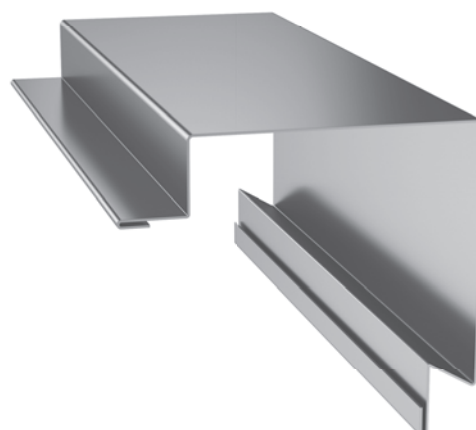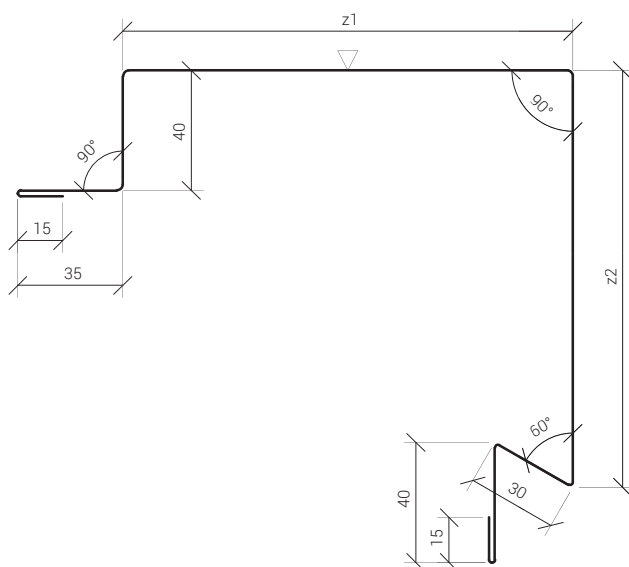

4. OBRÓBKİ dla systemu obudowy dachów (OBD)


ARPANEL

OBD-23

Obróbka okapowa G

Detal: 3.13

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120	150	160	180	200
Rozwinięcie [mm]	456	476	496	516	546	556	576	596

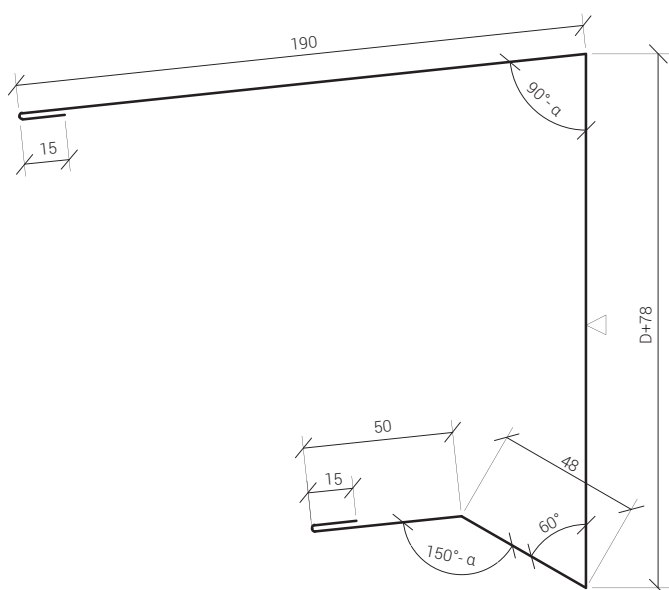

α - kąt spadku dachu


OBD-24

Obróbka okapowa H

Detal: 3.14

Grubość płyty [mm]	60-200
Rozwinięcie [mm]	290 + z

z - do zwymiarowania

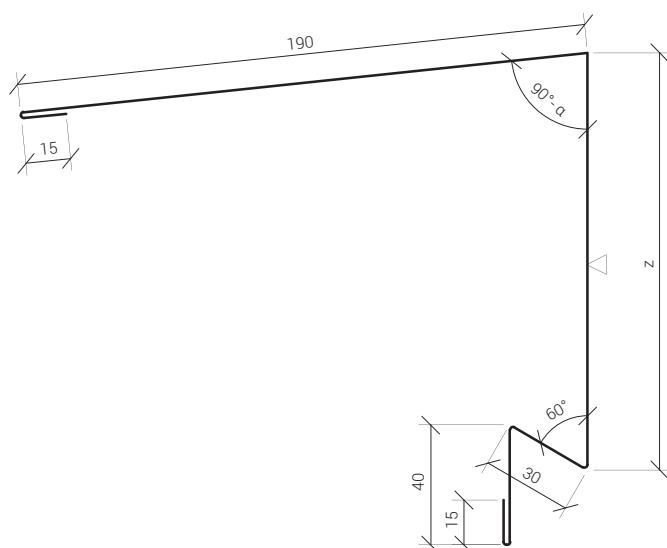

α - kąt spadku dachu


OBD-25

Obróbka narożnikowa wewnętrzna C

Detal: 3.2, 3.4, 3.14

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 110



α - kąt spadku dachu

4. OBRÓBKİ dla systemu obudowy dachów (OBD)

ARPANEL

OBD-26



Obróbka osłonowa boczna

Detal: 3.8

Grubość płyty [mm] 60-200

Rozwinięcie [mm] 220 + z

z - do zwymiarowania

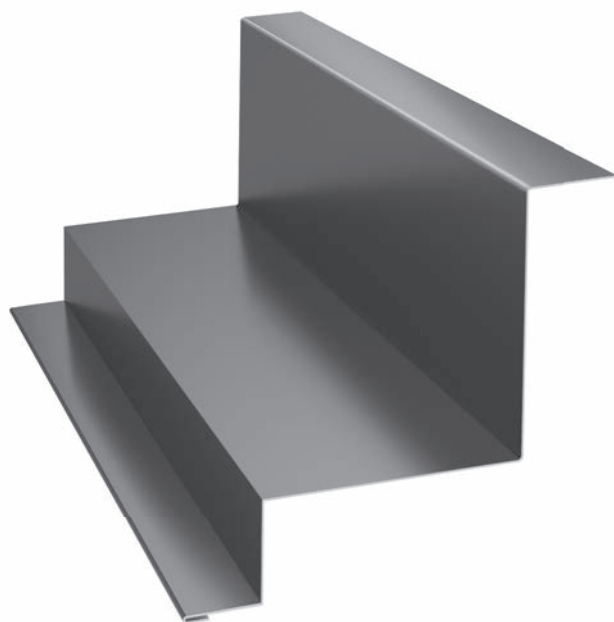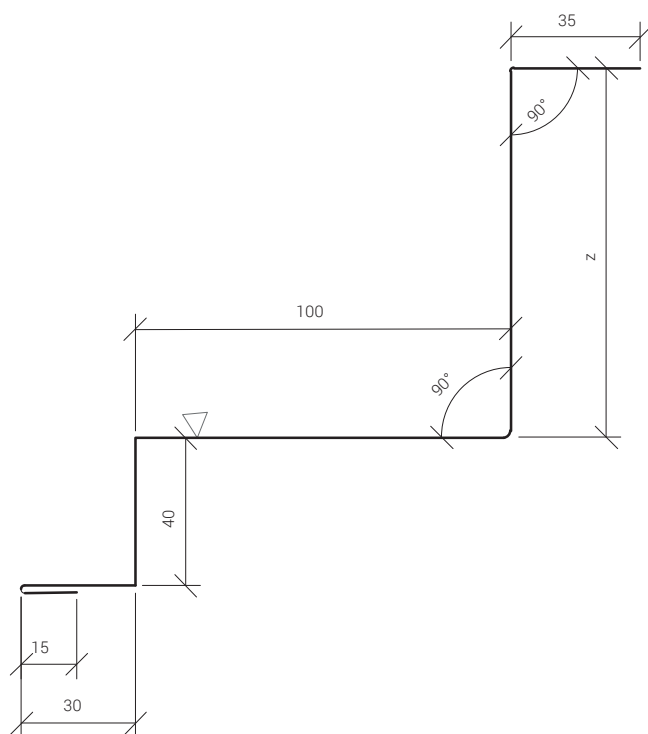


OBCH-1

Obróbka narożnikowa zewnętrzna

Detal: 4.7, 4.8

Grubość płyty [mm]	120	140	160	200
--------------------	-----	-----	-----	-----

Rozwinięcie [mm]	200	210	220	240
------------------	-----	-----	-----	-----

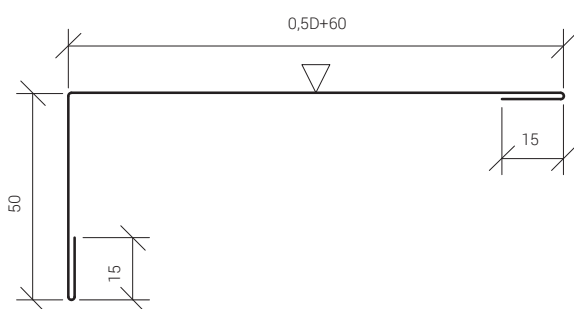


OBCH-2

Obróbka narożnikowa wewnętrzna A

Detal: 4.11, 4.15

Grubość płyty [mm]	120-200
--------------------	---------

Rozwinięcie [mm]	130
------------------	-----

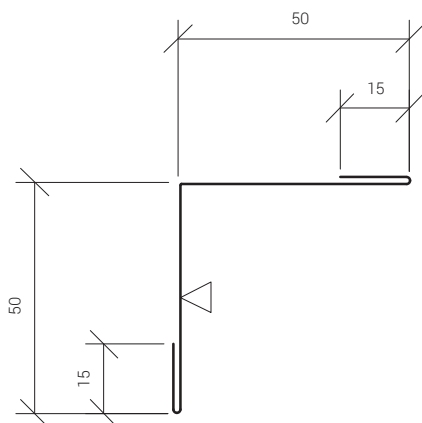

5. OBRÓBKİ dla systemu obudowy ścian obiektów chłodniczych (OBCH)

ARPANEL


OBCH-3

Obróbka narożnikowa wewnętrzna B

Detal: 4.7, 4.8, 4.11, 4.15

Grubość płyty [mm] 120-200

Rozwinięcie [mm] 145

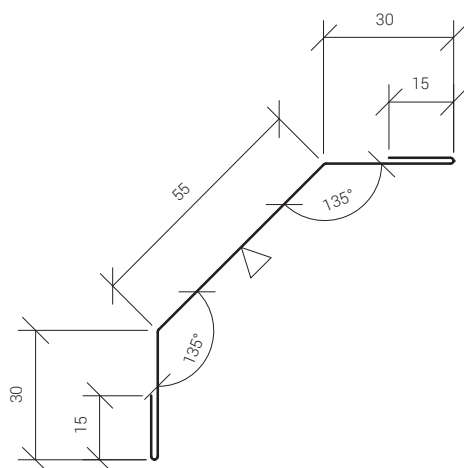



OBCH-4

Obróbka maskująca płaska A

Detal: 4.6

Grubość płyty [mm] 120-200

Rozwinięcie [mm] 90

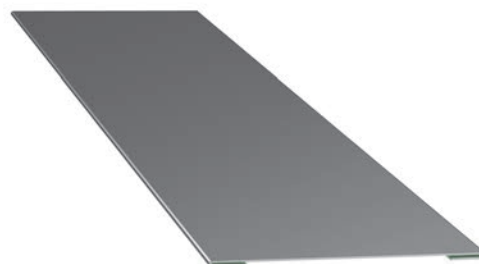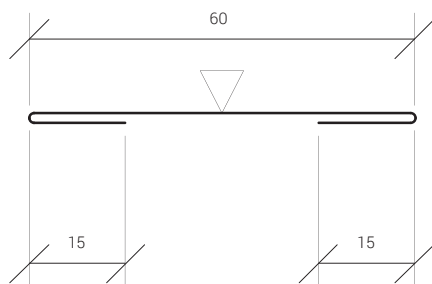


OBCH-5

Obróbka maskująca płaska B

Detal: 4.6

Grubość płyty [mm] 120-200

Rozwinięcie [mm] 120

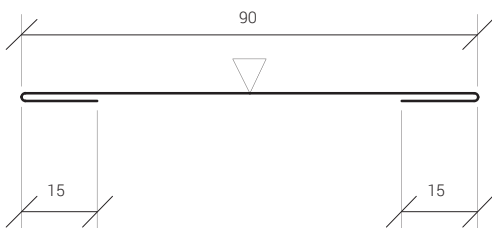

OBCH-6



Obróbka okapowa

Detal: 4.14

Grubość płyty [mm] 120-200


Rozwinięcie [mm] 100 + z


z - do zwymiarowania

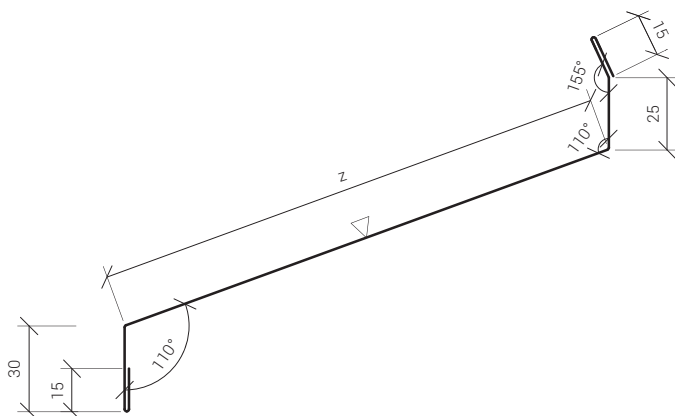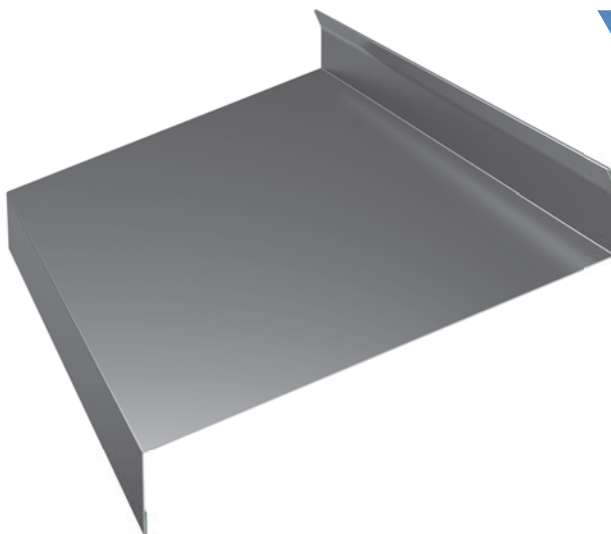



Oznaczenia łączników i materiałów stosowanych do montażu płyt warstwowych ARPANEL


	Nazwa ARPANEL	Rodzaj produktu	Wymiary	Widok
1	US-01	Uszczelka profilowana do trapezu dachowego / grzebieniu	PE TR-20mm/ AN 2UAE0948	
2	US-02	Uszczelka akustyczno-izolacyjna PES 20	PES 20 x 3 mm	
3	US-03	Uszczelka akustyczno-izolacyjna PES 30	PES 30 x 3 mm	
4	US-04	Uszczelka akustyczno-izolacyjna PES 40	PES 40 X 3 mm	
5	US-05	Uszczelka rozprężna PURS	10 x 2-10 mm	
6	US-06	Uszczelka butylowa	10 x 3 mm	
7	Z 01	Łącznik samowierący z podkładką i uszczelką (ocynkowana stal węglowa)	Dobiera konstruktor	
8	Z 01 A	Łącznik samowierący z podkładką i uszczelką (stal nierdzewna A-2)	Dobiera konstruktor	
9	Z 02	Łącznik samogwintujący z podkładką i uszczelką (ocynkowana stal węglowa)	Dobiera konstruktor	
10	Z 02 A	Łącznik samogwintujący z podkładką i uszczelką (stal nierdzewna A-2)	Dobiera konstruktor	
11	Z 03	Blachowkręt do zszywania blach (ocynkowana stal węglowa)	Dobiera konstruktor np. 4,8x19-Ø14	
12	Z 03 A	Blachowkręt do zszywania blach (stal nierdzewna A-2)	Dobiera konstruktor np. 4,8x19-Ø14	
13	Z 04	Łącznik do mocowania blachy do konstrukcji stalowej (ocynkowana stal węglowa)	Dobiera konstruktor	
14	Z 05	Łącznik do montażu płyt warstwowych do konstrukcji żelbetowej (ocynkowana stal węglowa)	Dobiera konstruktor	
15	KLT	Kalota - podkładka trapezowa	min. 36mm-32° np. 36-40	
16	NT	Nit szczelny	Dobiera konstruktor uwzględniając gr. elementów np. AL/FE 4,0x8, AL/FE 4,8x16	
17	RN 200	Rozdzielacz nacisku 200 dla SU PIR (stal nierdzewna)	200 mm	
18	RN 200	Rozdzielacz nacisku 200 dla SU MiWo	200 mm	
19	RN 120	Rozdzielacz nacisku 120	120 mm	
20	EPDM	Uszczelka EPDM przeciwdziałająca infiltracji pary wodnej i powietrza	Ø 6,6 x 1 mm	

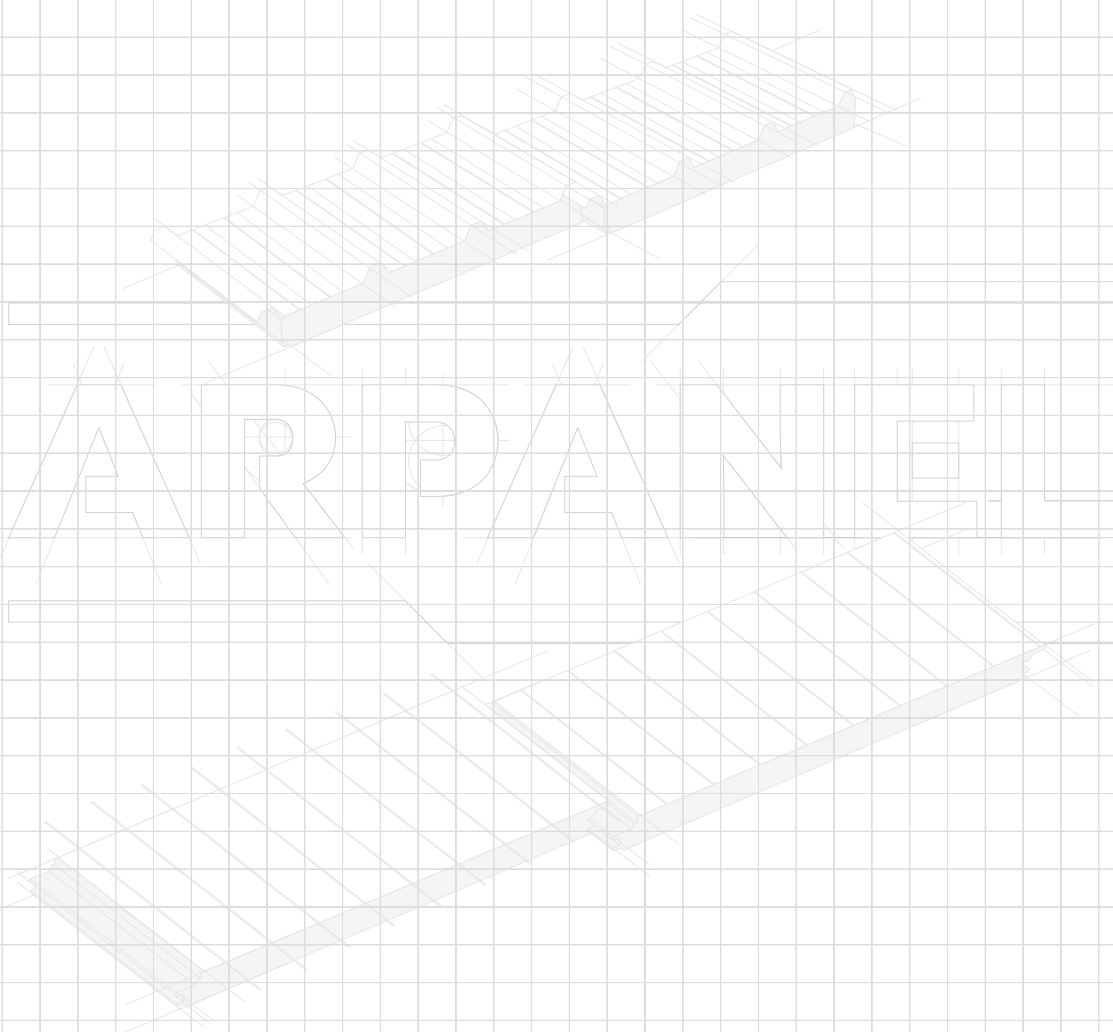


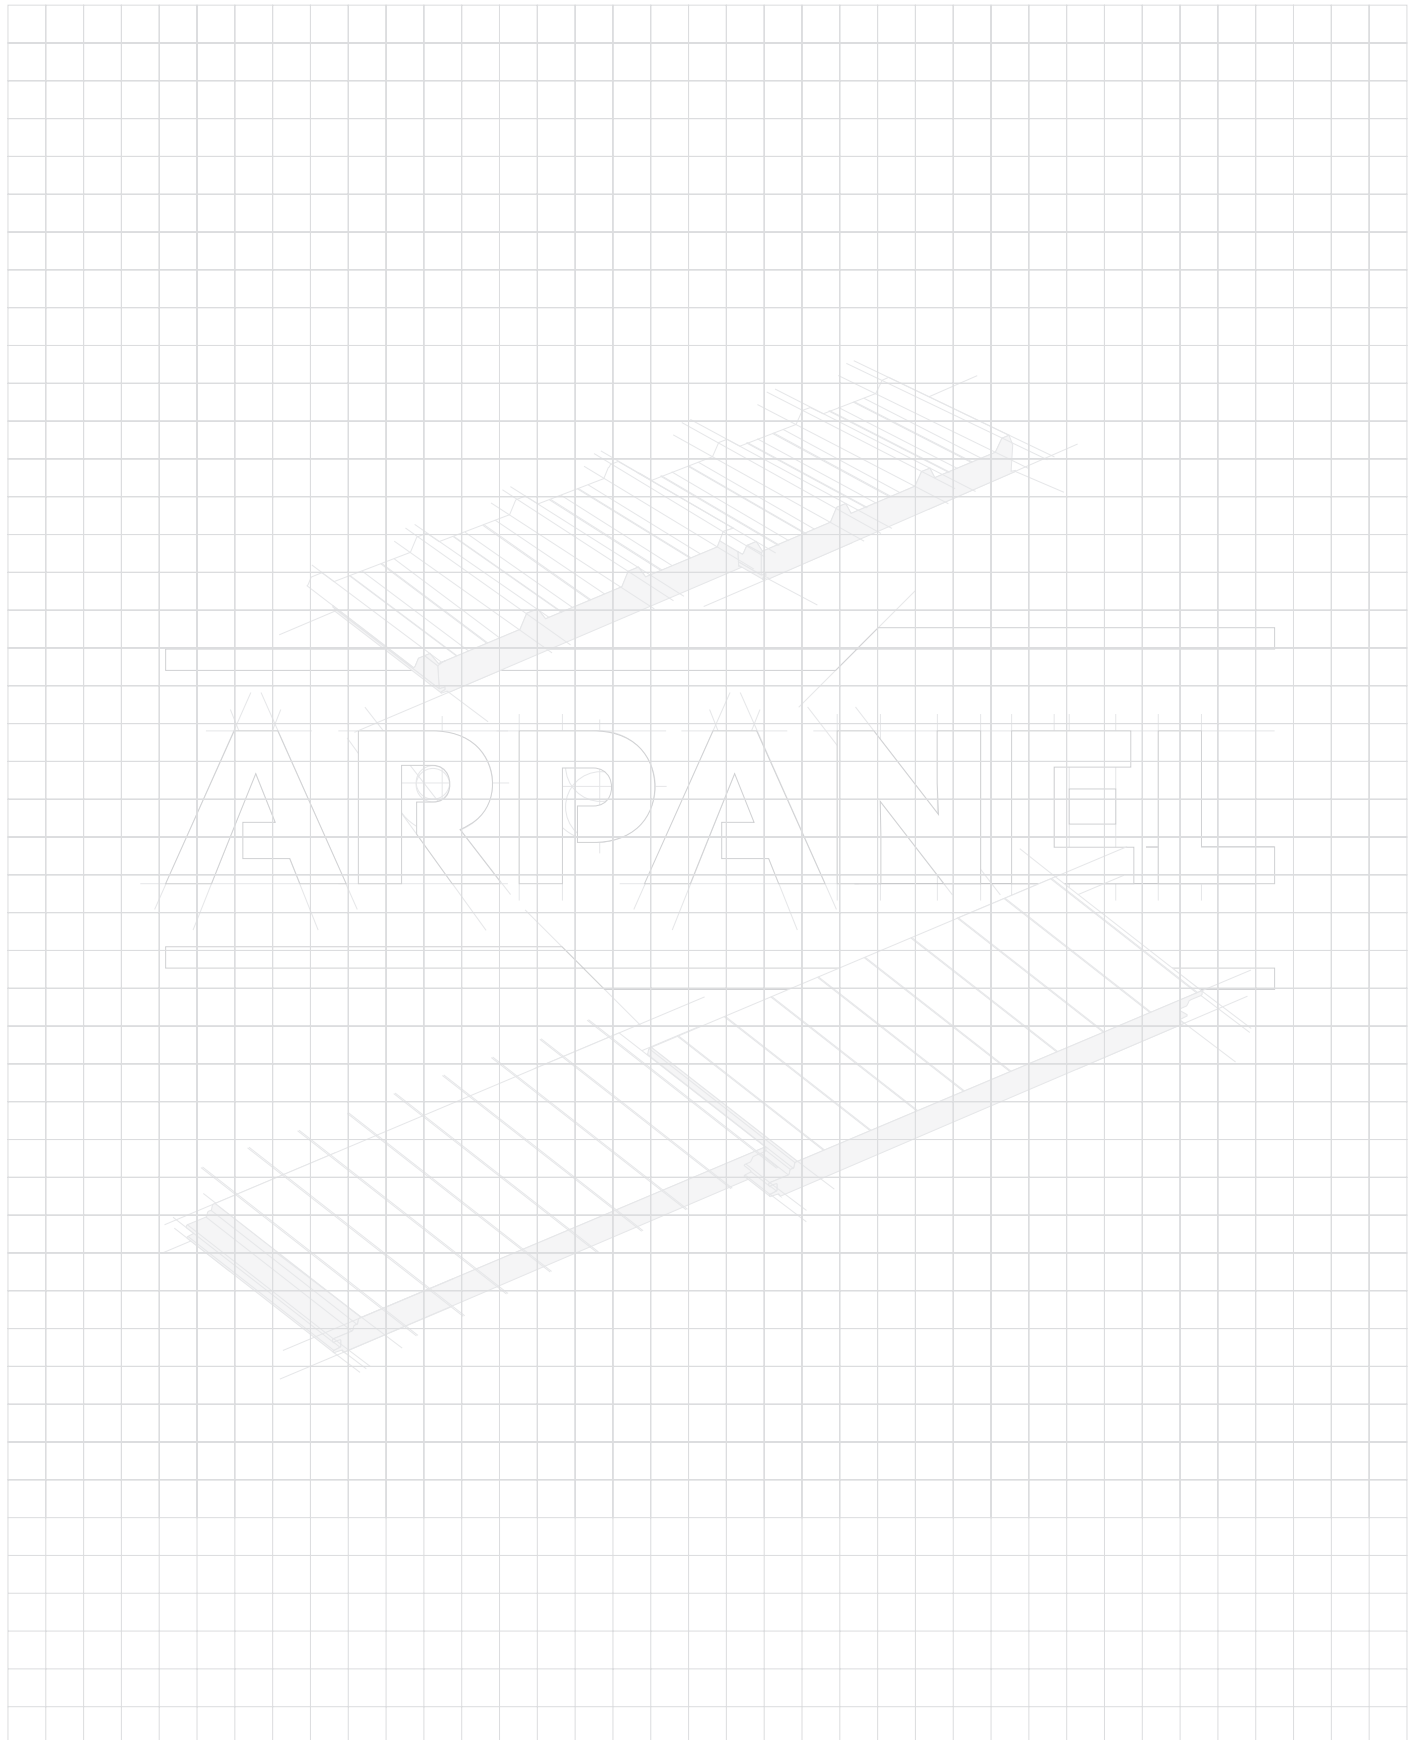

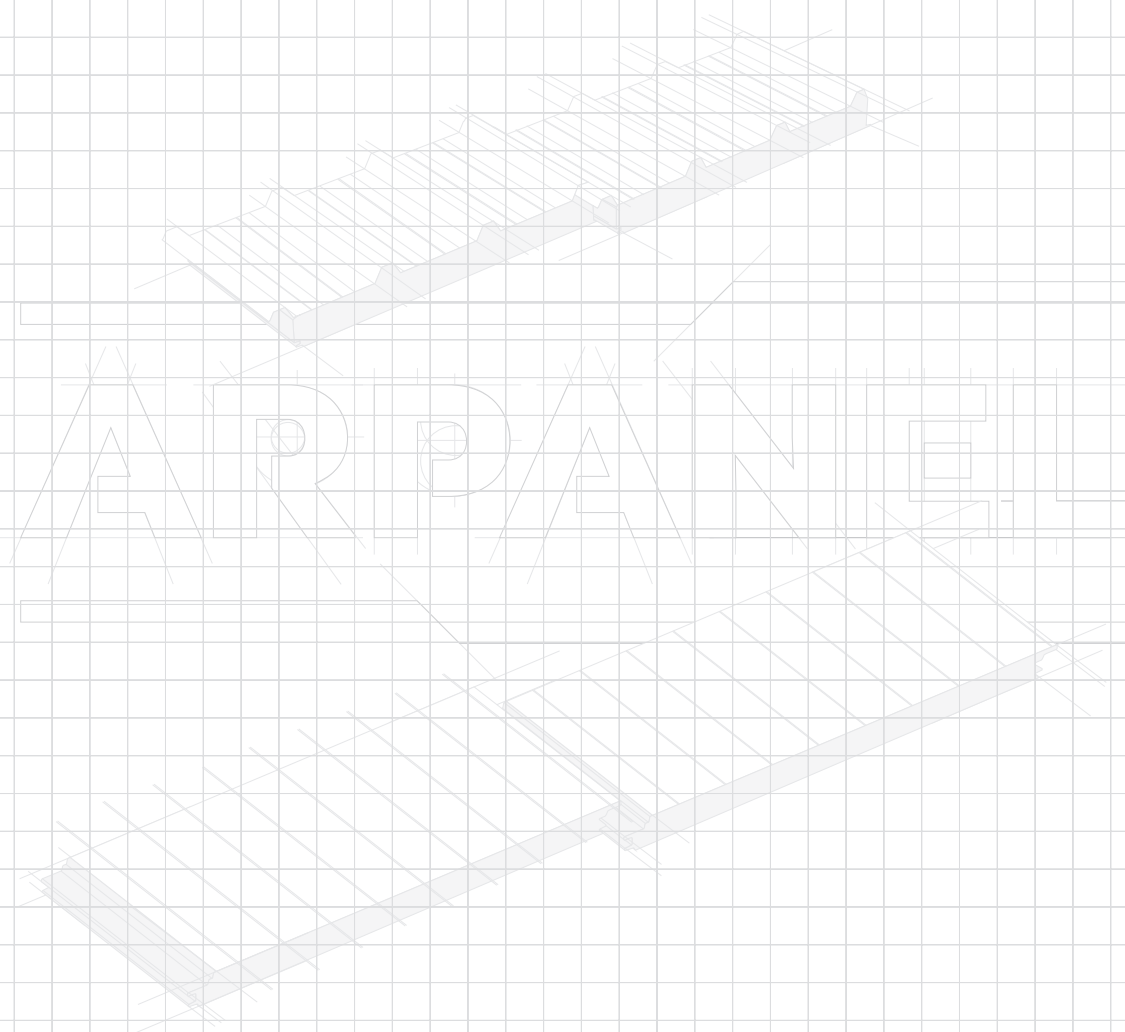

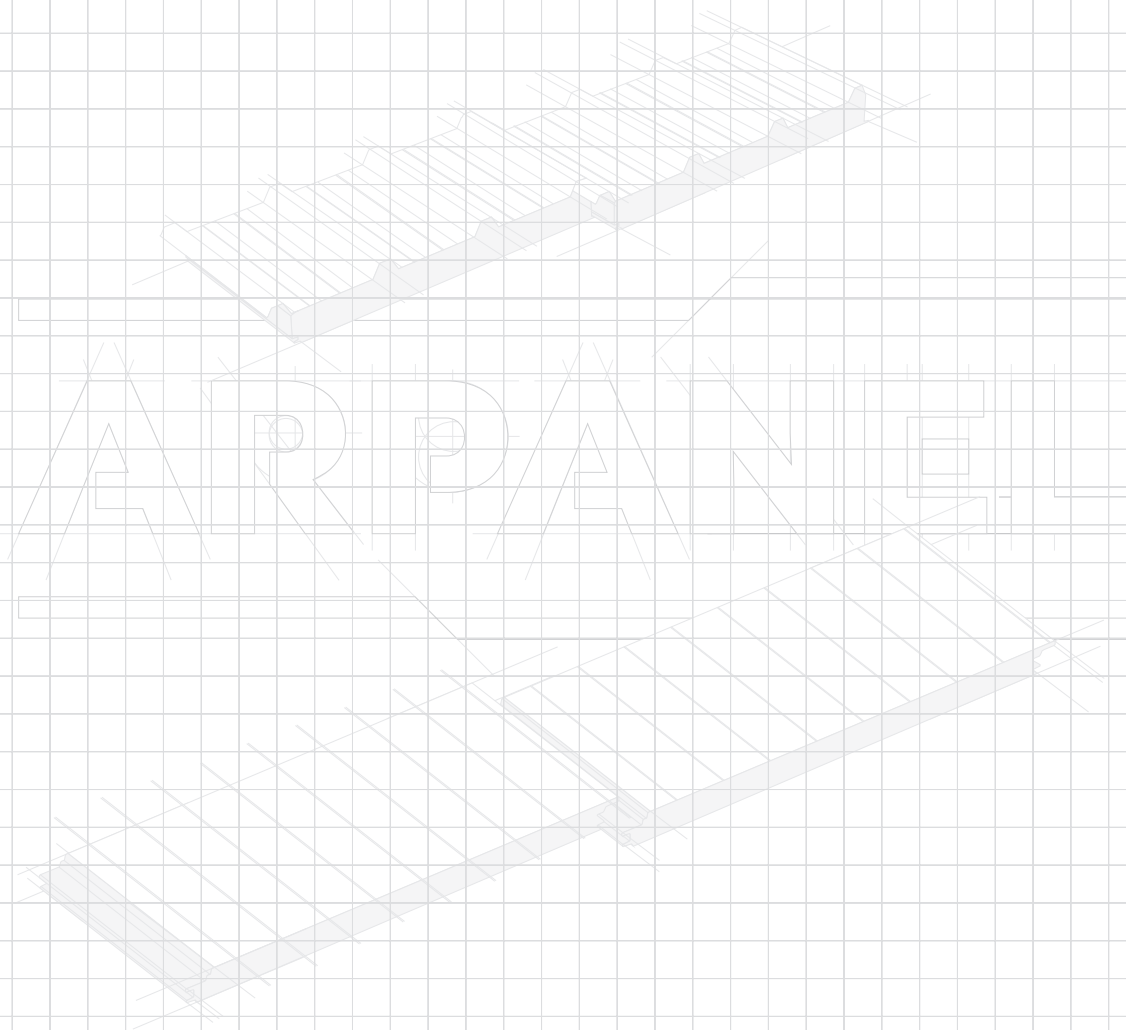

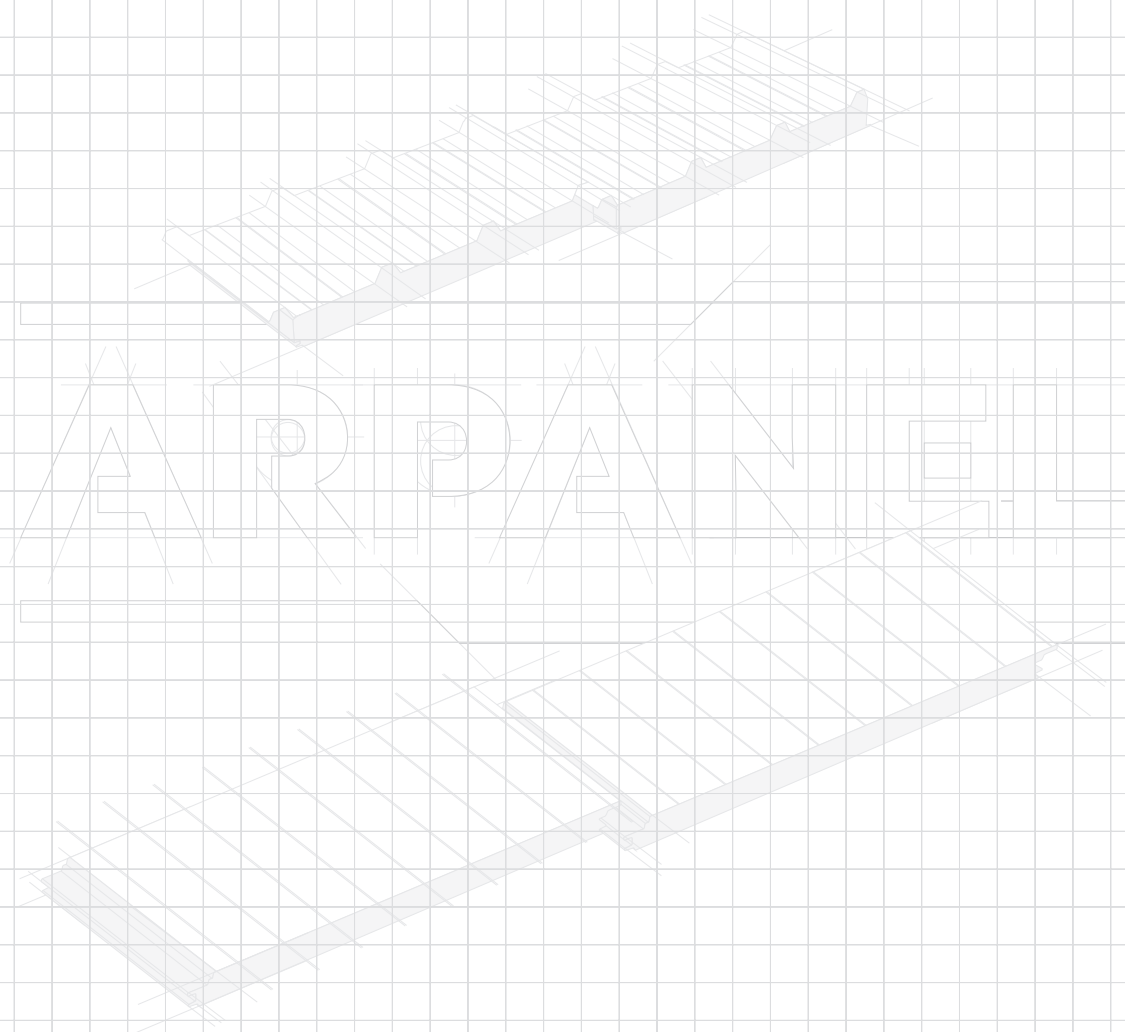

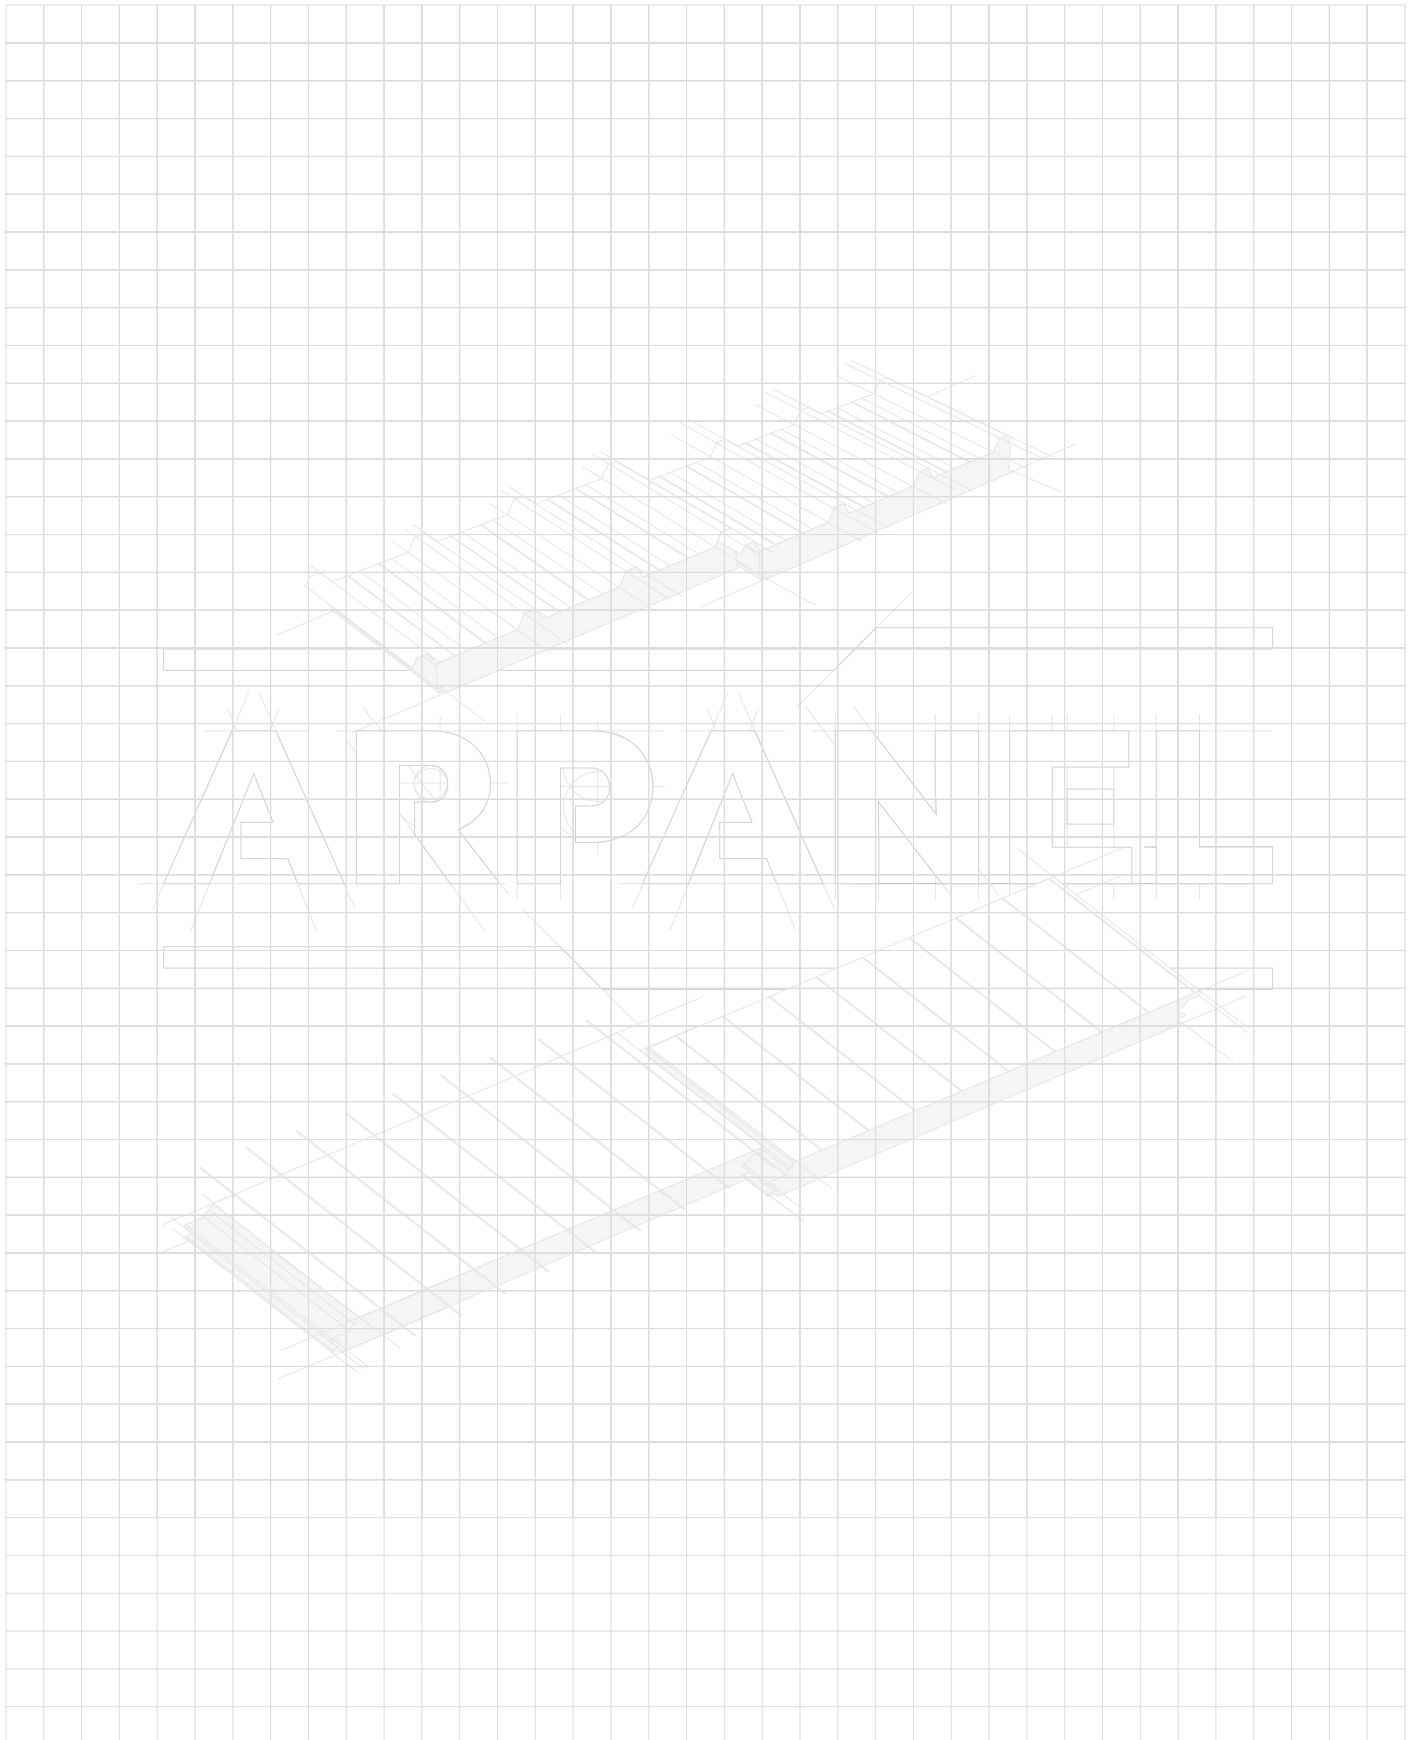



Proszę, weź pod uwagę środowisko,
zanim wydrukujesz ten katalog.

Adamietz Sp. z o.o., producent płyt
warstwowych ARPANEL, nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne
różnice między rzeczywistymi parametrami a treścią niniejszego katalogu.

Producent zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia poprawek i zmian
w treści niniejszego opracowania,
bez wcześniejszego uprzedzenia.

Zawartość niniejszego katalogu
nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.