



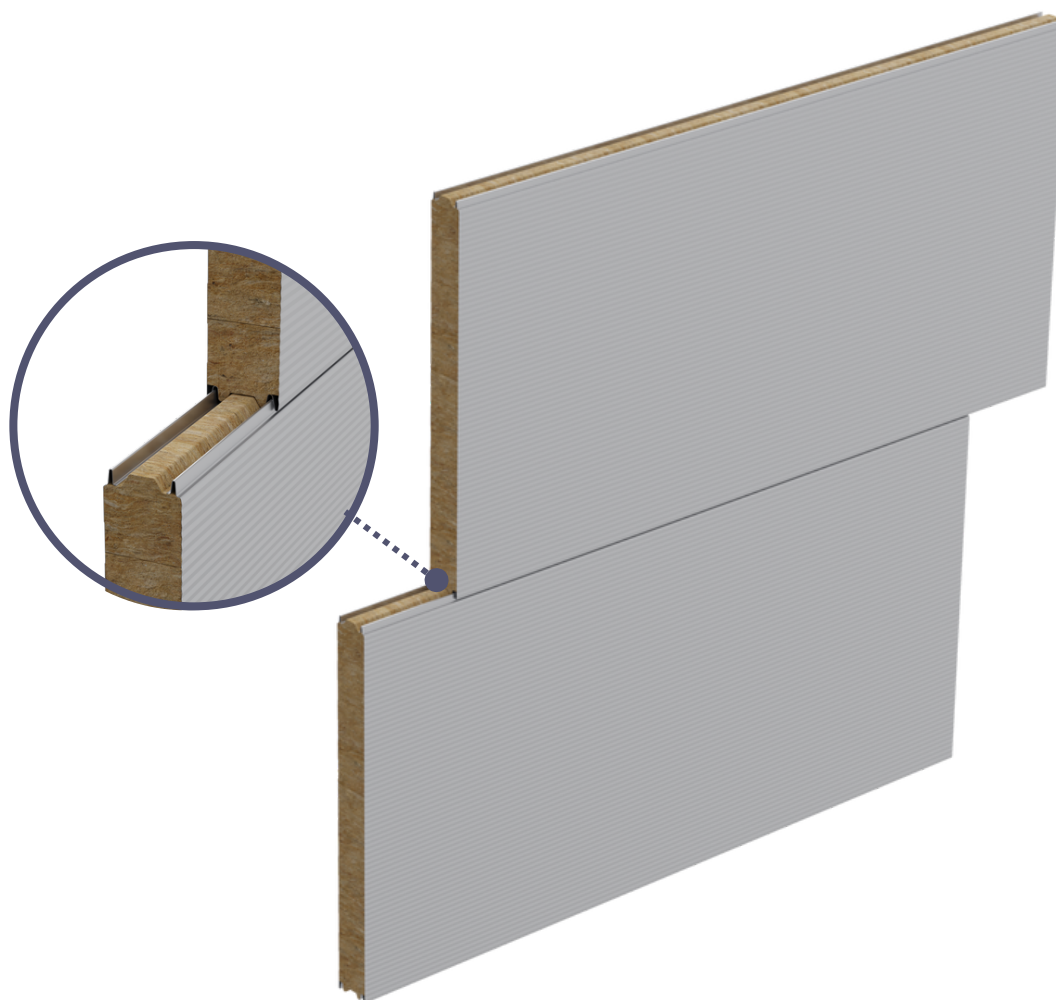
AR PANEL

KARTA PRODUKTOWA


Ścienna płyta warstwowa

AR PANEL S MiWo Lt

- standardowy system mocowania



PRZEKRÓJ POPRZECZNY

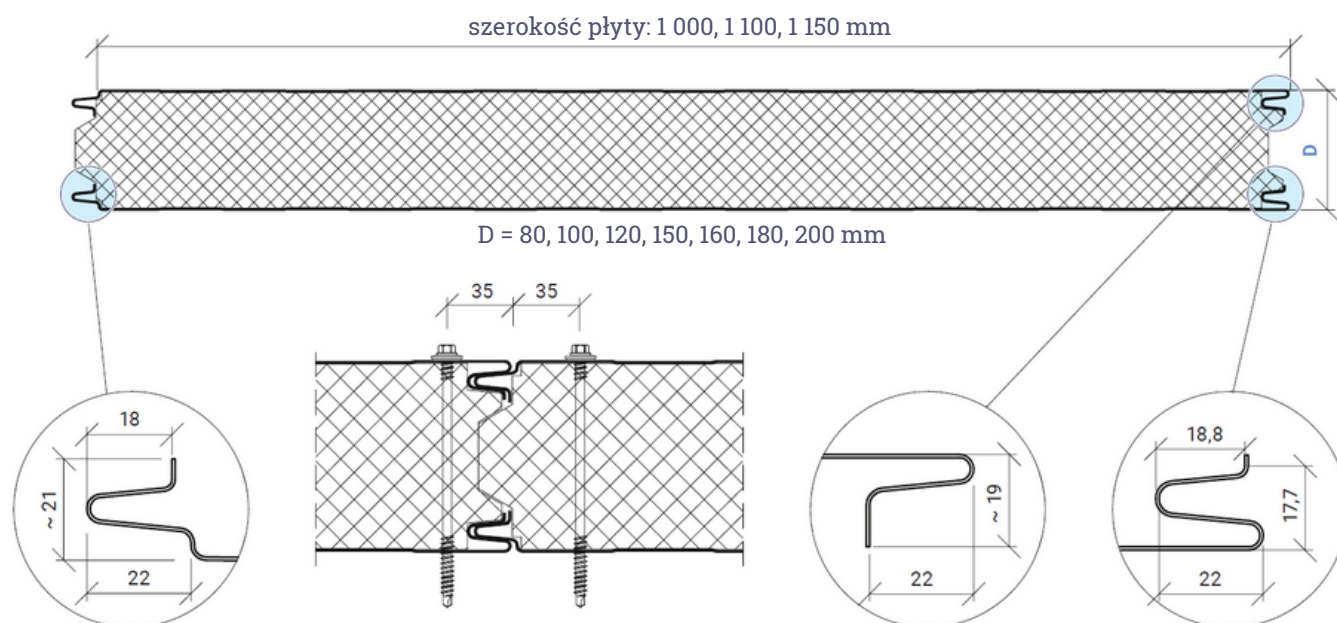



PARAMETRY

Grubość rdzenia	80	100	120	150	160	180	200
Grubość okładziny zewnętrznej [mm]	0,5 -0,7						
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]	0,5 -0,7						
Gęstość rdzenia	85 + 10% kg/m ³						
Waga [kg/ m ²]	16,1	17,8	19,5	22	22,9	24,6	26,3
Izolacyjność akustyczna [Rw(C,Ctr) dB]	NPD						
Wskaźnik pochłaniania dźwięku [αw]	NPD						
Współczynnik przenikania ciepła Ud,S = W/(m ² x K)	0,46	0,37	0,31	0,25	0,23	0,21	0,19
Reakcja na ogień	A2-s1,d0						
Rozprzestrzenienie ognia wg PN-B-02867	NRO						





Szczegóły dotyczące montażu dostępne są w klasyfikacjach ogniowych płyt warstwowych ARPANEL.



PARAMETRY

Grubość rdzenia	80	100	120	150	160	180	200
ŚCIANY WEWNĘTRZNE							
Ognioodporność wg PN-EN 13501-2 pion	NPD						
Ognioodporność wg PN-EN 13501-2 poziom	NPD	E 45/ EI 45/ EW 45 ≤ 4m E 45/ EI 30/ EW 45 ≤ 6m E 30/ EI 30/ EW 30 ≤ 7,5m					E 180/ EI 120/ EW 180 ≤ 4m E 120/ EI 90/ EW 120 ≤ 7,5m
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE							
Ognioodporność wg PN-EN 13501-2 pion	NPD						
Ognioodporność wg PN-EN 13501-2 poziom	NPD	E 45 (o↔i)/ EI 45 (o↔i)/ EW 45 (o↔i) ≤ 4 m E 45 (o↔i)/ EI 30 (o↔i)/ EW 45 (o↔i) ≤ 6 m E 30 (o↔i)/ EI 30 (o↔i) / EW 30 (o↔i) ≤ 7,5 m					E 180 (o↔i)/ EI 120 (o↔i)/ EW 180 (o↔i) ≤ 4 m E 120 (o↔i)/ EI 90 (o↔i)/ EW 120 (o↔i) ≤ 7,5 m

PROFILACJE

Nazwa	zew.	wew.	Przekrój
Mikro 8	✓	✗	
Mikro 14	✓	✗	
Liniowa	✓	✓	
Gładka	✓	✓	
Mikro 20	✗	✓	
Mikro 30	✓	✗	

RODZAJE STANDARDOWYCH POWŁOK

Poliester – PE

*Na specjalne zamówienie, dostępne są inne rodzaje powłok np. PVDF, PUR PA, HDX, PRISMA, FOODSAFE, HPS, INOX, SDP.

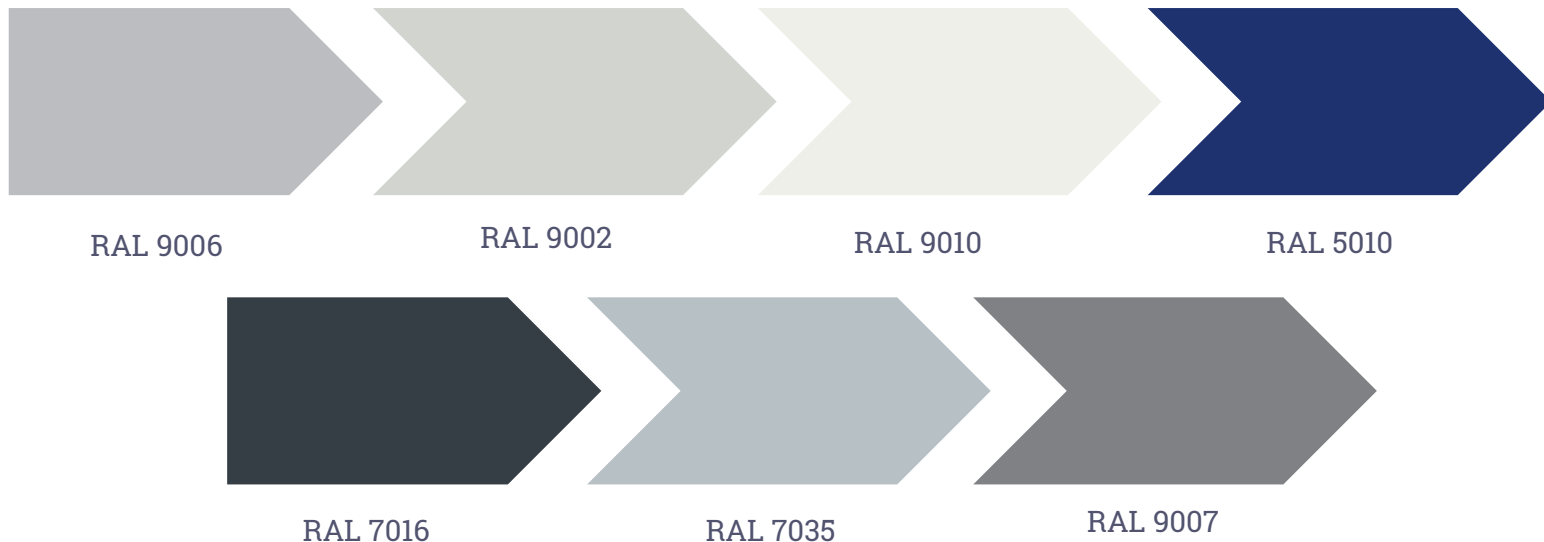
ŚRODOWISKO W PRZYPADKU STANDARDOWEJ POWŁOKI POLIESTER - PE

Możliwość stosowania wewnątrz budynku w środowiskach A1, A2, A3 oraz na zewnątrz budynku C1, C2, C3.

*Dla środowisk, charakteryzujących się wyższą agresywnością należy dobrać powłokę, która spełni wymagania danej kategorii korozyjności.



KOLORYSTYKA STANDARDOWA



DOSTĘPNE DŁUGOŚCI PŁYT

Standardowe długości płyt wynoszą od 2,0 m do 14,5 m.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENKI WYMIAROWE

zgodnie z PN-EN 14509:

Płyty o długości ≤ 3 m ± 5 mm

Płyty o długości > 3 m ± 10 mm

Na szerokość krycia płyty warstwowej ± 2 mm

Na grubości płyty:

Dla $D \leq 100$ mm ± 2 mm

Dla $D > 100$ mm ± 2 %

Prostokątność cięcia płyty na długości $\leq 0,6$ % szerokości płyty

Wygięcie płyty:

2 mm na każdy metr długości ale nie więcej niż 20 mm

8,5 mm na każdy metr szerokości ale nie więcej niż 10 mm

Prezentowane treści oraz rysunki mają charakter poglądowy. Adamietz Sp. z o.o. producent płyt warstwowych ARPANEL, nie ponosi odpowiedzialności za różnice między treścią niniejszej karty produktowej, a rzeczywistymi parametrami produktów. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w treści niniejszego opracowania bez wcześniejszego uprzedzenia. Zawartość niniejszej karty produktowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Pełnię praw autorskich do materiałów zawartych w niniejszej karcie produktowej posiada Adamietz Sp. z o.o. producent płyt warstwowych ARPANEL. Treść materiałów jest chroniona prawem autorskim. Sprzedaż niniejszych utworów, publikowanie ich, udzielanie licencji lub jakkolwiek dystrybucja fragmentu lub całości jest, bez pisemnej zgody Adamietz Sp. z o.o. zabroniona.

Design niniejszych materiałów oraz informacje dotyczące oferowanych produktów stanowią własność przedsiębiorstwa Adamietz. Kopiowanie i powielanie materiałów w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby trzecie, z pominięciem informacji o ich pochodzeniu stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji.