





ARPANEL

KARTA PRODUKTOWA

Ścienna płyta warstwowa
ARPANEL SU MiWo
- ukryty mocowania

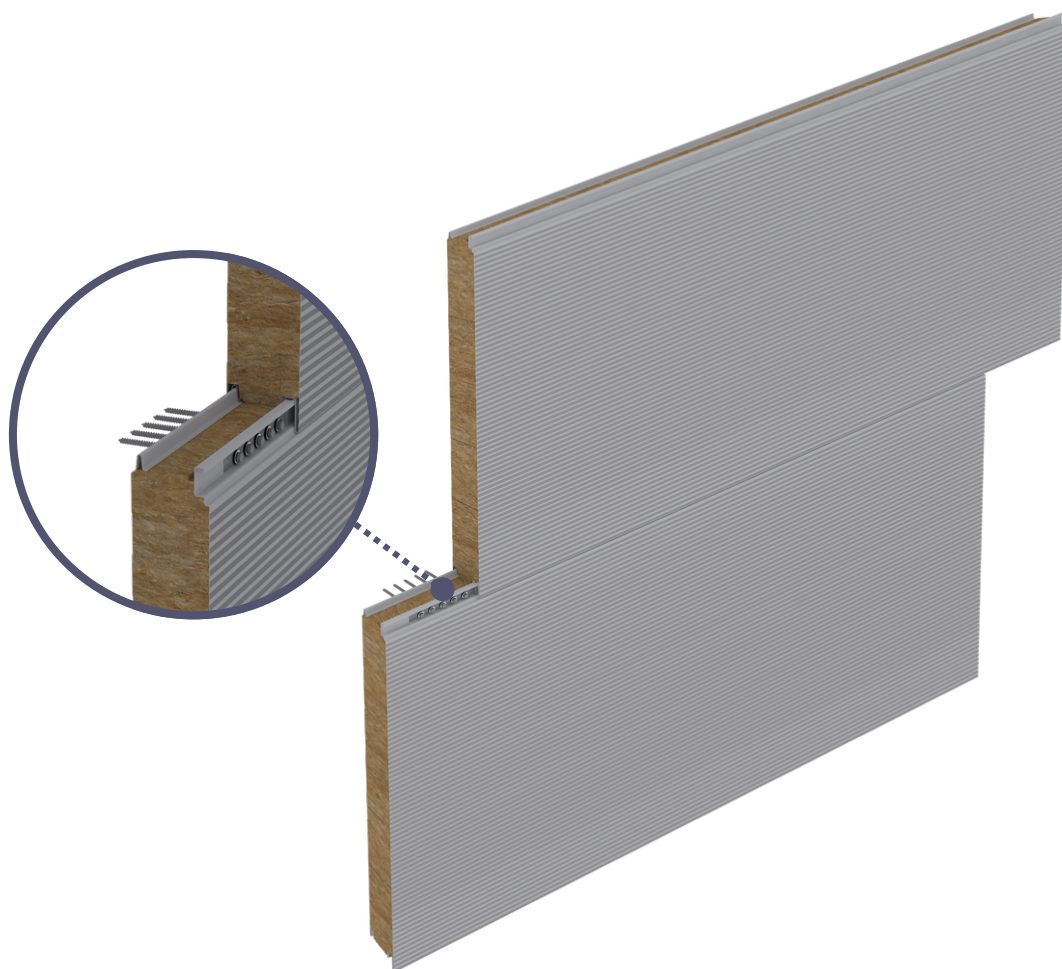

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

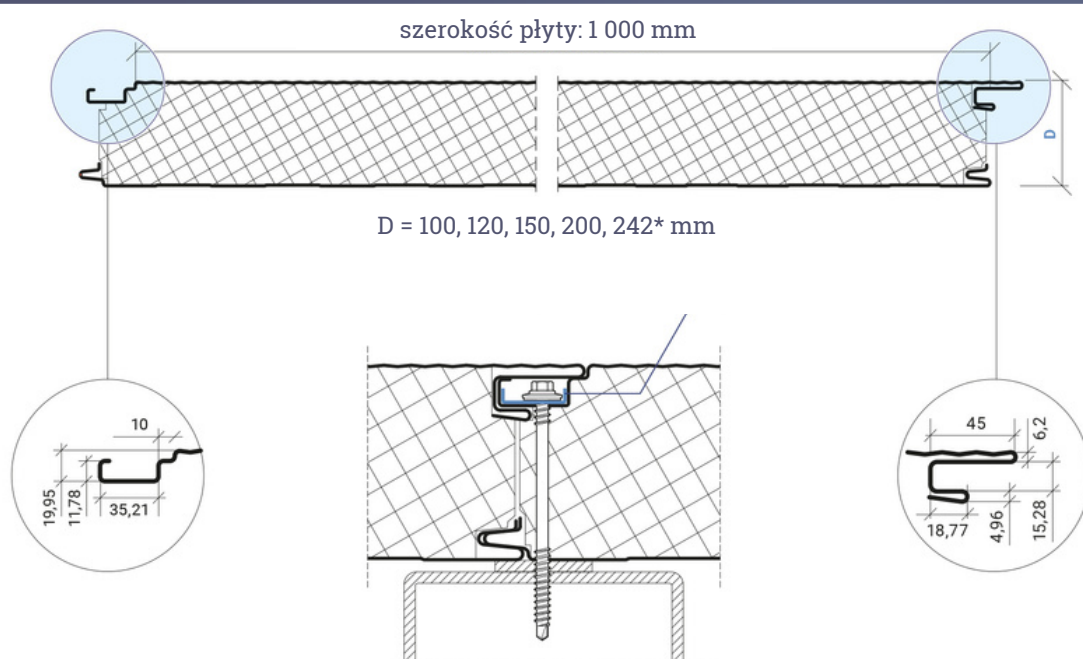

*Grubość 242 mm produkowana jest na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu z producentem



PARAMETRY

Grubość rdzenia	100	120	150	200	242*
Grubość okładziny zewnętrznej [mm]	0,5 – 0,7				
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]	0,5 – 0,7				
Gęstość rdzenia	105 ± 10% kg/m³				
Waga [kg/ m²]	20,5	22,6	25,9	31,3	35,8
Izolacyjność akustyczna [Rw(C,Ctr) dB]	31 (-2;-3)	30 (-2;-4)	31 (-2;-3)	30 (-2;-4)	
Wskaźnik pochłaniania dźwięku [αw]	0,35				
Współczynnik przenikania ciepła Ud,S = W/(m2 x K)	0,39	0,32	0,26	0,2	0,16
Reakcja na ogień	A2-s1,d0				
Rozprzestrzenieni e ognia wg PN-B-02867	NRO				




Szczegóły dotyczące montażu dostępne są w klasyfikacjach ogniowych płyt warstwowych ARPANEL.



PARAMETRY

Grubość rdzenia	100	120	150	200	242
ŚCIANY WEWNĘTRZNE					
Ognioodporność wg PN-EN 13501-2 pion	E 30/ EI 30/ EW 30 ≤ 4m E 20/ EI 20/ EW 20 ≤ 6m E 20/ EI 20/ EW 20 ≤ 7,5 m	E 45/ EI 45/ EW 45 ≤ 4m E 45/ EI 30/ EW 45 ≤ 6m E 30/ EI 30/ EW 30 ≤ 7,5 m	E 60/ EI 60/ EW 60 ≤ 7,5 m	E 120/ EI 90/ EW 120 ≤ 4m E 90/ EI 90/ EW 90 ≤ 7,5 m	E 120/ EI 120/ EW 120 ≤ 6m E 120/ EI 120/ EW 120 ≤ 7,5 m
Ognioodporność wg PN-EN 13501-2 poziom	NPD				
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE					
Ognioodporność wg PN-EN 13501-2 pion	E 30 (i→o)/ EI 30 (i→o)/ EW 30 (i→o) ≤ 4 m E 20 (i→o)/ EI 20 (i→o)/ EW 20 (i→o) ≤ 6 m E 20 (i→o)/ EI 20 (i→o)/ EW 20 (i→o) ≤ 7,5 m	E 45 (i→o)/ EI 45 (i→o)/ EW 45 (i→o) ≤ 4 m E 45 (i→o)/ EI 30 (i→o)/ EW 45 (i→o) ≤ 6 m E 30 (i→o)/ EI 30 (i→o)/ EW 30 (i→o) ≤ 7,5 m	E 60 (i→o)/ EI 60 (i→o)/ EW 60 (i→o) ≤ 7,5 m	E 120 (i→o)/ EI 90 (i→o)/ EW 120 (i→o) ≤ 4 m E 90 (i→o)/ EI 90 (i→o)/ EW 90 (i→o) ≤ 7,5 m	E 120 (i→o)/ EI 120 (i→o)/ EW 120 (i→o) ≤ 6 m E 120 (i→o)/ EI 120 (i→o)/ EW 120 (i→o) ≤ 7,5 m
Ognioodporność wg PN-EN 13501-2 poziom	NPD				

PROFILACJE

Nazwa	zew.	wew.	Przekrój
Mikro 8	✓	✗	
Mikro 14	✓	✗	
Liniowa	✓	✓	
Gładka	✓	✓	
Mikro 20	✗	✓	
Mikro 30	✓	✗	

RODZAJE STANDARDOWYCH POWŁOK

Poliester – PE

*Na specjalne zamówienie, dostępne są inne rodzaje powłok np. PVDF, PUR PA, HDX, PRISMA, FOODSAFE, HPS, INOX, SDP.


ŚRODOWISKO W PRZYPADKU STANDARDOWEJ POWŁOKI POLIESTER - PE

Możliwość stosowania wewnątrz budynku w środowiskach A1, A2, A3 oraz na zewnątrz budynku C1, C2, C3.

*Dla środowisk, charakteryzujących się wyższą agresywnością należy dobrać powłokę, która spełni wymagania danej kategorii korozyjności.



KOLORYSTYKA STANDARDOWA

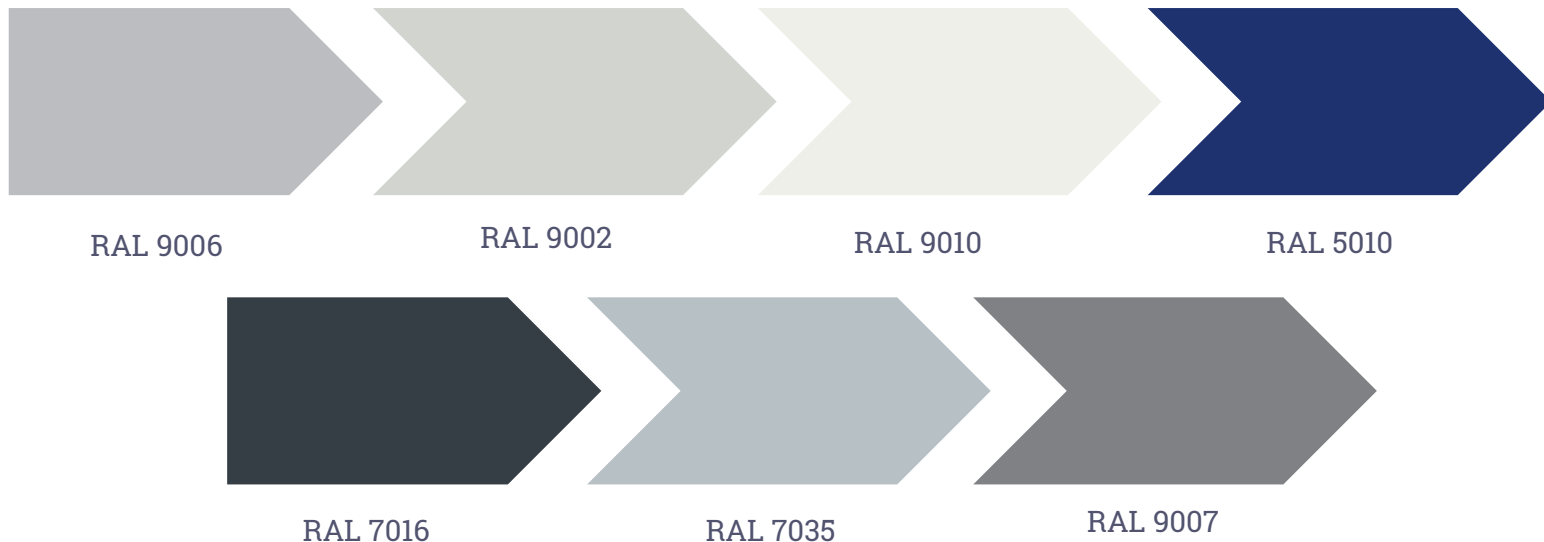

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI PŁYT

Standardowe długości płyt wynoszą od 2,0 m do 14,5 m.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA WYMIAROWE

zgodnie z PN-EN 14509:

Płyty o długości ≤ 3 m ± 5 mm

Płyty o długości > 3 m ± 10 mm

Na szerokość krycia płyty warstwowej ± 2 mm

Na grubości płyty:

Dla $D \leq 100$ mm ± 2 mm

Dla $D > 100$ mm ± 2 %

Prostokątność cięcia płyty na długości $\leq 0,6$ % szerokości płyty

Wygięcie płyty:

2 mm na każdy metr długości ale nie więcej niż 20 mm

8,5 mm na każdy metr szerokości ale nie więcej niż 10 mm

Prezentowane treści oraz rysunki mają charakter poglądowy. Adamietz Sp. z o.o. producent płyt warstwowych ARPANEL, nie ponosi odpowiedzialności za różnice między treścią niniejszej karty produktowej, a rzeczywistymi parametrami produktów. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w treści niniejszego opracowania bez wcześniejszego uprzedzenia. Zawartość niniejszej karty produktowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Pełnię praw autorskich do materiałów zawartych w niniejszej karcie produktowej posiada Adamietz Sp. z o.o. producent płyt warstwowych ARPANEL. Treść materiałów jest chroniona prawem autorskim. Sprzedaż niniejszych utworów, publikowanie ich, udzielanie licencji lub jakkolwiek dystrybucja fragmentu lub całości jest, bez pisemnej zgody Adamietz Sp. z o.o. zabroniona.

Design niniejszych materiałów oraz informacje dotyczące oferowanych produktów stanowią własność przedsiębiorstwa Adamietz. Kopiowanie i powielanie materiałów w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby trzecie, z pominięciem informacji o ich pochodzeniu stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji.