


ARPANEL dla projektantów

1. System elewacji w układzie poziomym

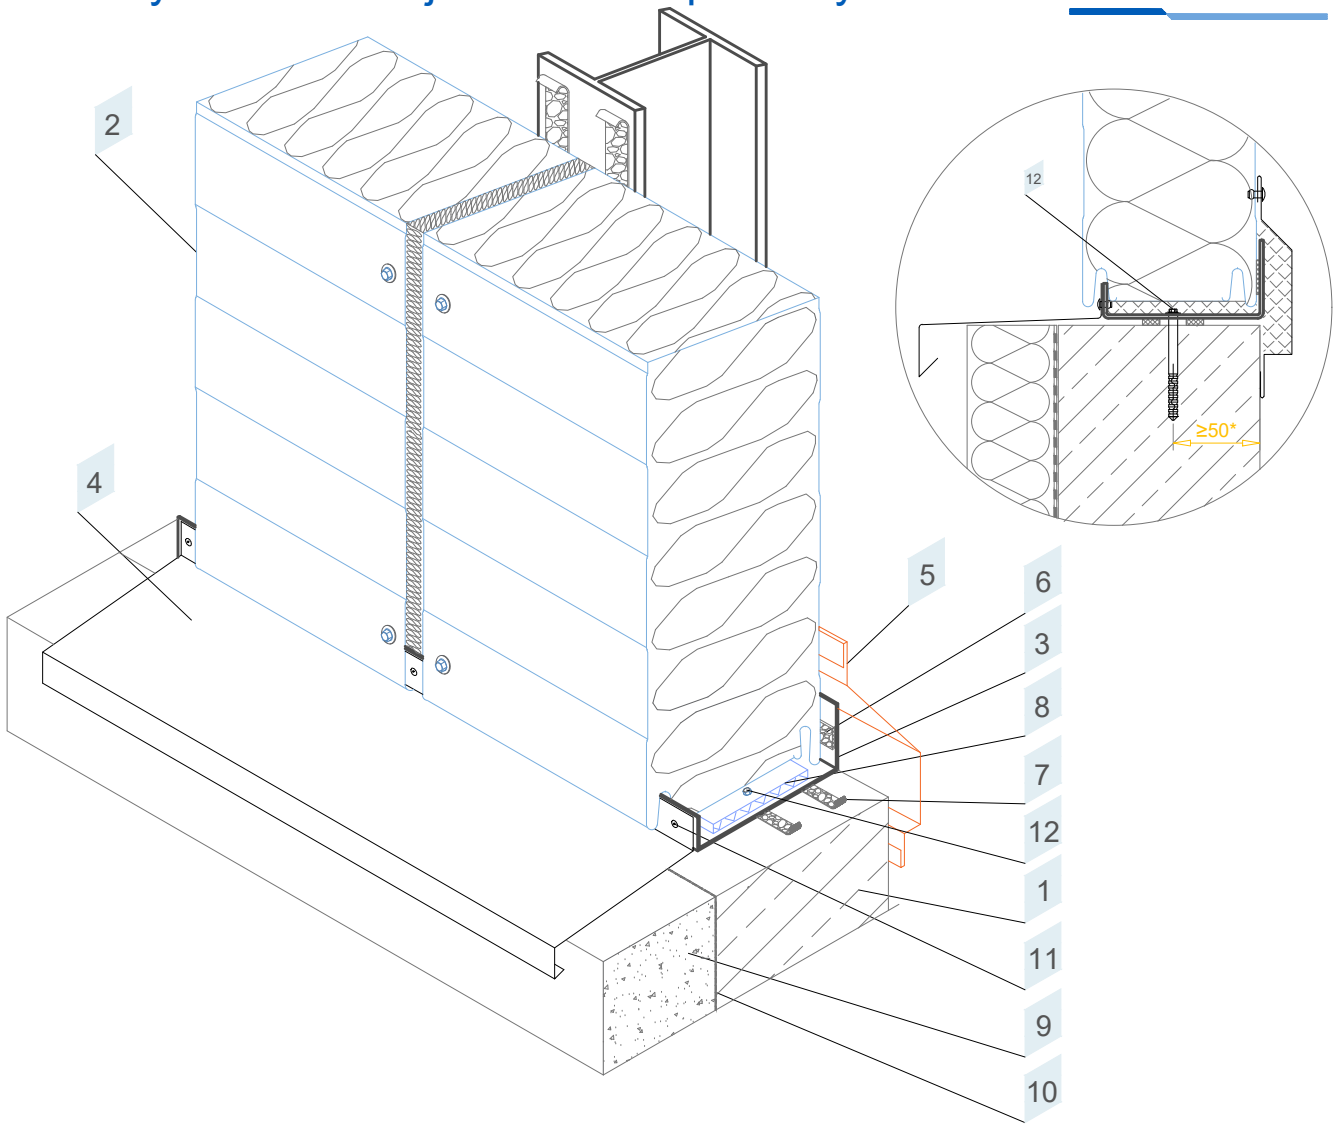

Uwagi:

* Minimalną odległość od krawędzi można zmniejszyć, gdy pozwalają na to parametry montażowe łącznika (Pozycja 12).

Pozycja	Kod produktu	Przedmiot
1		Podwalina wg projektu konstrukcji
2	ARPANEL S, CH	Płyta ścienna ARPANEL
3	LS-3	Listwa startowa ciągła lub punktowa (L=120mm - MiWo 2szt/m, S/CH PIR 1szt/m)
4	OBPZ-3	Obróbka okapowa
5	OBPZ-17	Obróbka maskująca wewnętrzna
6	US-02	Uszczelka akustyczno-izolacyjna PES
7	US-05	Uszczelka rozprężna PURS
8		Izolacja termiczna
9		Izolacja termiczna podwaliny
10		Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu architektury
11	NT	Nit szczelny lub wkręt (co 300-600 mm)
12		Łącznik wg projektu konstrukcji max. co 800mm

1.3 Detal startowy - cokół wysunięty

ARPANEL dla projektantów

1. Obróbki dla systemu elewacji w układzie poziomym



Poz. 3 LS-3 Lista startowa C dla ARPANEL S, CH Detal: 1.3




Parametry standardowe:

- grubość: 2mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana (Z275), niepowlekana.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40	89
60	109
80	129
100	149
120	169
140	189
150	199
160	209
180	229
200	249

Poz. 4 OBPZ-3 Obróbka okapowa C Detal: 1.3



▽ - strona koloru RAL
z - do zwymiarowania


Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	65 + z

Poz. 5 OBPZ-17 Obróbka maskująca wewnętrzna B Detal: 1.3



▽ - strona koloru RAL
z - do zwymiarowania

Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	165 + z

System akcesoriów lekkiej obudowy ARPANEL

