


Poz. OBPZ-19 Obróbka nadokienna

Detal: 1.14



▽ - strona koloru RAL
z - do wymiarowania

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
40 - 200	55 + z


Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

* W przypadku innych
wymagań należy
skonsultować się
z producentem.

Poz. OBPZ-20 Obróbka attyki

Detal: 1.15

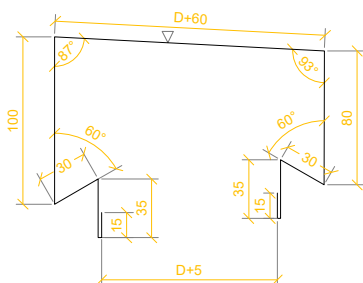

▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:


- grubość: 0,50; 0,63;
0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką 25µm.

* W przypadku innych
wymagań należy
skonsultować się
z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
40	385
60	405
80	425
100	445
120	465
140	485
150	495
160	505
180	525
200	545

Poz. OBPZ-21 Nośnik czapki attykowej

Detal: 1.15



Parametry standardowe:

- grubość: 2,00; 3,00;
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana
z powłoką ocynkowaną.

* W przypadku innych
wymagań należy
skonsultować się
z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
40	172
60	192
80	212
100	232
120	252
140	272
150	282
160	292
180	312
200	332