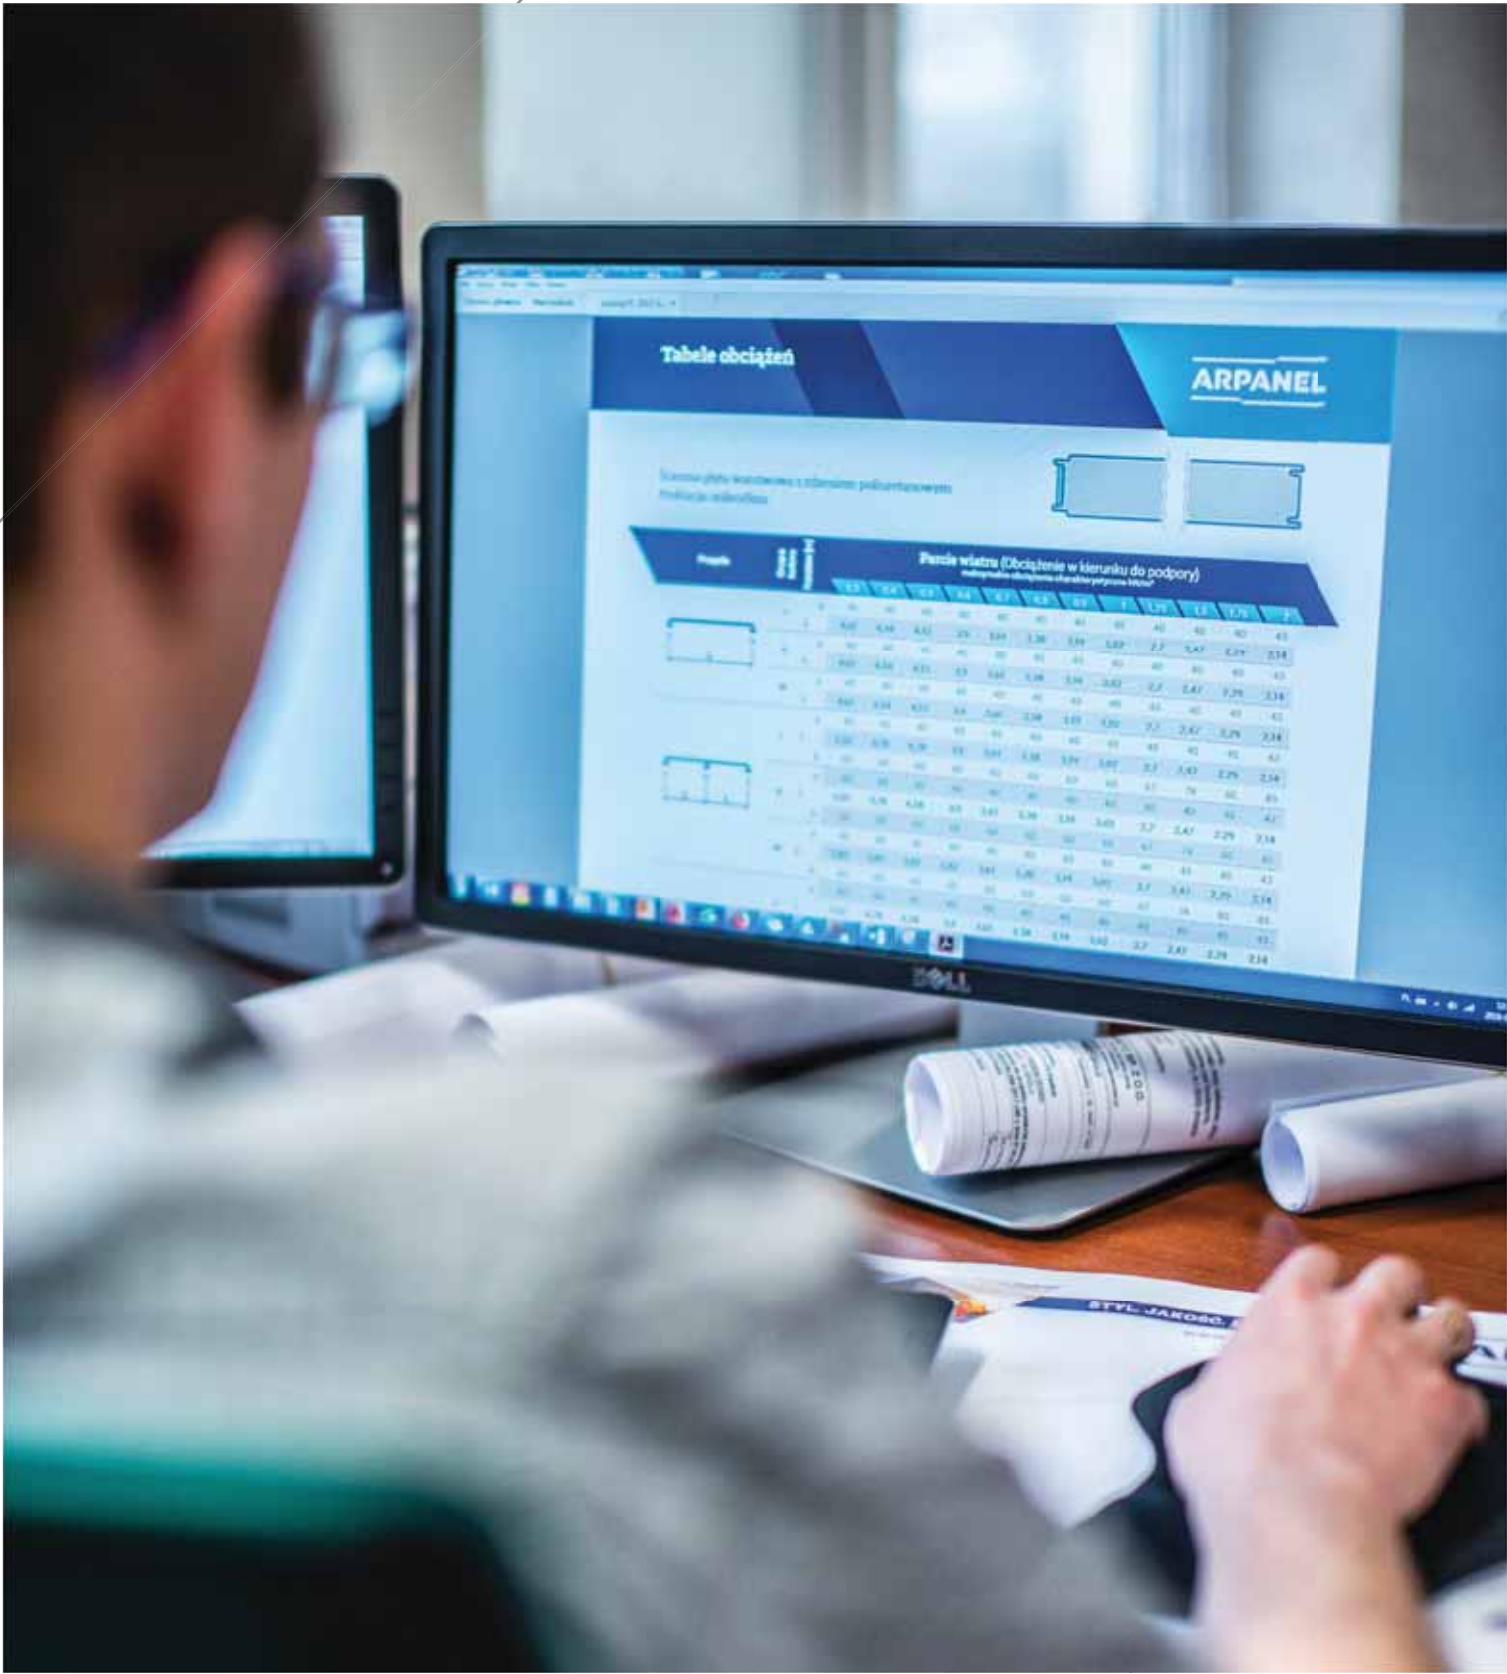


Tabele obciążeń



Tabele obciążeń dla ściennych płyt warstwowych ARPANEL S PIR - standardowy system mocowania	6
Tabele obciążeń dla ściennych płyt warstwowych ARPANEL SU PIR - ukryty system mocowania	12
Tabele obciążeń dla dachowych płyt warstwowych ARPANEL D PIR	28
Tabele obciążeń dla chłodniczych płyt warstwowych ARPANEL CH PIR	43
Tabele obciążeń dla ściennych płyt warstwowych ARPANEL S MiWo - standardowy system mocowania	55
Tabele obciążeń dla ściennych płyt warstwowych ARPANEL S MiWo MXL - standardowy system mocowania	63
Tabele obciążeń dla ściennych płyt warstwowych ARPANEL S MiWo Lt - standardowy system mocowania	69
Tabele obciążeń dla ściennych płyt warstwowych ARPANEL SU MiWo - ukryty system mocowania	76
Tabele obciążeń dla dachowych płyt warstwowych ARPANEL D MiWo	86

Płyty warstwowe ARPANEL zostały poddane badaniom zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14509. Na podstawie wyników badań oraz właściwości mechanicznych wyznaczonych zgodnie z ww. normą opracowano tabele obciążeń i rozpiętości płyt.

W tabelach przedstawiono:

- maksymalne dopuszczalne rozpiętości płyt, określone na podstawie weryfikacji stanów granicznych nośności (SGN) oraz użytkowności (SGU),
- minimalne szerokości podparć dla podpór skrajnych oraz pośrednich w układach wieloprzęsłowych,
- dopuszczalne rozpiętości dla schematów jedno- i wieloprzęsłowych, z uwzględnieniem grup kolorystycznych okładzin oraz wartości obciążeń charakterystycznych.

W obliczeniach uwzględniono współczynniki kombinacyjne zgodnie z tablicą E.6 oraz współczynniki częściowe oddziaływań zgodnie z tablicą E.8 normy PN-EN 14509. Tabele opracowano dla reprezentatywnych wariantów płyt warstwowych objętych programem produkcyjnym ARPANEL. W przypadku rozwiązań wykraczających poza zakres przedstawionych tabel należy skontaktować się z Działem Technicznym ARPANEL.

Zasady doboru płyt warstwowych ARPANEL

Przy doborze płyt warstwowych na podstawie tabel obciążeń należy przeprowadzić weryfikację dopuszczalnych rozpiętości dla następujących oddziaływań:

1. Ścienne płyty warstwowe ARPANEL S/CH oraz dachowe ARPANEL D

- oddziaływanie parcia wiatru,
- oddziaływanie ssania wiatru.

2. Ścienne płyty warstwowe ARPANEL SU z ukrytym systemem mocowania

- oddziaływania wymienione w pkt. 1,
- oddziaływanie ssania wiatru z uwzględnieniem pracy ukrytego systemu mocowania z zastosowaniem rozdzielacza nacisku o długości:

1. 120 mm lub 200 mm dla rdzenia PIR,
2. 200 mm dla rdzenia MIWO,

zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).

Założenia obliczeniowe

1. W analizie statyczno-wytrzymałościowej uwzględniono oddziaływania klimatyczne i eksploatacyjne działające na płyty warstwowe ARPANEL, w tym oddziaływanie wiatru, temperatury oraz – w przypadku płyt dachowych – oddziaływanie śniegu, ciężaru własnego i obciążeń użytkowych. Przyjęto równomierny rozkład obciążeń na powierzchni płyt.
2. Dopuszczalne obciążenia dachowych płyt warstwowych ARPANEL określono na podstawie kombinacji oddziaływań zewnętrznych obejmujących oddziaływanie śniegu, wiatru, temperatury, obciążeń użytkowych oraz ciężaru własnego płyt.
3. W układach wieloprzęsłowych dopuszcza się różnicę długości sąsiednich przęseł nieprzekraczającą 10%.
4. Do mocowania płyt warstwowych ARPANEL należy stosować łączniki przeznaczone do montażu płyt warstwowych. Dobór rodzaju oraz liczby łączników należy do projektanta obiektu.
5. Liczba łączników na podporze pośredniej nie powinna przekraczać 5 sztuk. W przypadku konieczności zastosowania większej liczby łączników należy uwzględnić redukcję nośności płyt. Szczegółowe wytyczne dostępne są w Dziale Technicznym ARPANEL. Ograniczenie liczby łączników nie dotyczy podpór skrajnych.
6. W przypadku płyt warstwowych ARPANEL SU z ukrytym systemem mocowania należy stosować dedykowane łączniki wraz ze stalowym rozdzielaczem nacisku.
7. W tabelach podano minimalne szerokości podparć dla podpór skrajnych oraz pośrednich w układach wieloprzęsłowych. Norma PN-EN 14509 określa minimalną szerokość podpory:
 - 40 mm dla podpory skrajnej,
 - 60 mm dla podpory pośredniej.

Wartości te mogą być niewystarczające do zapewnienia pełnego wykorzystania nośności płyt warstwowych. Maksymalne dopuszczalne rozpiętości podane w tabelach określono przy założeniu, że szerokości podparć nie są mniejsze niż wartości minimalne wskazane w tabelach.

8. W analizie przyjęto następujące wartości temperatur okładzin płyt warstwowych ARPANEL:

temperatura wewnętrzna w ziemie	20°C
temperatura wewnętrzna w lecie	25°C
temperatura zewnętrzna w ziemie	-20°C
temperatura zewnętrzna w lecie	
grupa I – kolory bardzo jasne	55°C
grupa II – kolory jasne	65°C
grupa III – kolory ciemne	80°C

Dla chłodniczych płyt warstwowych ARPANEL CH opracowano dodatkowe tabele uwzględniające obniżone temperatury wewnętrzne pomieszczeń:

grubość płyty 120 mm	0°C
grubość płyty 160 mm	-5°C
grubość płyty 200 mm	-20°C

9. W obliczeniach stanów granicznych użytkowności przyjęto następujące kryteria dopuszczalnych ugięć:


ścienne płyty warstwowe ARPANEL S i SU PIR	L/100
chłodnicze płyty warstwowe ARPANEL CH PIR	L/100
ścienne płyty warstwowe ARPANEL S MiWo i S MiWo MXL	L/100
dachowe płyty warstwowe ARPANEL D PIR	
obciążenia doraźne	L/200
obciążenia długotrwałe	L/100
dachowe płyty warstwowe ARPANEL D MiWo	
obciążenia doraźne	L/200
obciążenia długotrwałe	L/100




ARPANEL S PIR 60 0,50/0,50 M*/L

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	4,74	4,74	4,74	4,74	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,8	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	6,38	5,93	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		5,46	5,18	4,96	4,77	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	I		6,66	5,84	5,29	4,88	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	5,43	4,88	4,5	4,22	4,01	3,83	3,68	3,56	3,31	3,11	2,88	2,69
	III		3,41	3,24	3,12	3,02	2,93	2,86	2,79	2,74	2,61	2,52	2,44	2,37
	I		6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		4,57	4,11	3,79	3,55	3,37	3,22	3,1	2,99	2,78	2,63	2,5	2,4


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]



*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL S PIR 60 0,50/0,40 M*/L

Ściana płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,73	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
	II	b	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
	III	L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	II	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
	III	L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,09	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,37	5,08	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		4,14	3,83	3,61	3,44	3,3	3,18	3,09	3	2,83	2,7	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,77	5,08	4,61	4,26	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL S PIR 80 0,50/0,50 M*/L

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym
Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,86	6,94	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,86	6,95	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	6,76	6,76	6,33	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
		L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III	a	7,02	6,64	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	I	a	7,91	6,93	6,22	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
		L	6,63	5,93	5,45	5,1	4,83	4,61	4,42	4,27	3,94	3,6	3,33	3,11
	III	a	4,22	3,99	3,82	3,68	3,56	3,46	3,38	3,3	3,14	3,02	2,92	2,83
	I	a	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
		L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III	a	5,78	5,16	4,73	4,42	4,17	3,97	3,81	3,67	3,4	3,2	3,04	2,91


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL S PIR 80 0,50/0,40 M*/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyanurowym

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,79	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62		
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,15	4	3,71	3,49	3,3	3,14	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		6,88	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		5,14	4,72	4,42	4,19	4,01	3,86	3,73	3,63	3,41	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,15	2,92	2,73
	III		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73



Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL S PIR **100** 0,50/0,50 M*/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym
Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	I	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	II	b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
	L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67		
		b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145	
	III	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,64	6,97	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	I	b	60	61	69	77	85	91	98	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
	L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67		
		b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145		
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
	L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67		
		b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145	

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		8,5	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	7,81	6,96	6,38	5,96	5,62	5,36	5,14	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		5,06	4,75	4,52	4,34	4,19	4,06	3,95	3,86	3,66	3,5	3,38	3,27
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		7,02	6,22	5,69	5,28	4,98	4,73	4,53	4,35	4,01	3,76	3,56	3,41


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
— b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL S PIR **100** 0,50/0,40 M*/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia



Przęsła			Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²									
					0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69
		L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48
	II	b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138
		a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69
	III	L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69
		L	6,83	6,12	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,41	4,1	3,86	3,66	3,48
	II	b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138
		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72
	III	L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144
	I	a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
	II	b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144
		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72
	III	L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,21	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		6,16	5,61	5,23	4,94	4,71	4,53	4,37	4,23	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,50 M*/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	II	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64		
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	4,74	4,74	4,74	4,74	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105		
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
	I	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105		
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
	III	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	

Ukryty sygnalizator

Ukryty sygnalizator

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru dla zamka ukrytego (Obciążenie w kierunku od podpory)											
			maksymalne obciążenia charakterystyczne jak dla łączników kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	II	L	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	III		6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	I		6,3	4,6	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
	II	L	6,03	4,35	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
	III		4,74	3,89	2,94	2,38	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
	I		6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
	II	L	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
	III		6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
— b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL SU PIR **60** 0,50/0,50 M*/L

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		6,8	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	6,38	5,93	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		5,46	5,18	4,96	4,77	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	I		6,66	5,84	5,29	4,88	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	5,43	4,88	4,5	4,22	4,01	3,83	3,68	3,56	3,31	3,11	2,88	2,69
	III		3,41	3,24	3,12	3,02	2,93	2,86	2,79	2,74	2,61	2,52	2,44	2,37
	I		6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		4,57	4,11	3,79	3,55	3,37	3,22	3,1	2,99	2,78	2,63	2,5	2,4

Rozpiętość przęsła [m] — L
 a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,40 M*/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,22	5,73	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52	
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65	
	II	a	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105	
		L	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52	
	III	a	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65	
		L	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105	
		I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
			L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
		II	a	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
			L	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		III	a	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
			L	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	II	a	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		L	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
	III	a	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
		L	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	

Ukryty system mocowania

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru dla zamka ukrytego (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne jak dla łączników kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	II	L	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	III		6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	I		6,38	4,68	3,54	2,69	2,14	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
	II	L	6,15	4,46	3,47	2,69	2,14	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
	III		5,78	4,08	3,1	2,5	2,1	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
	I		6,83	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56
	II	L	6,83	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56
	III		6,84	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
— b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **60** 0,50/0,40 M*/L

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,09	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,37	5,08	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		4,14	3,83	3,61	3,44	3,3	3,18	3,09	3	2,83	2,7	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,77	5,08	4,61	4,26	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36

Rozpiętość przęsła [m] — L
 a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL SU PIR 80 0,50/0,50 M*/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,86	6,94	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	L	7,86	6,95	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	6,76	6,76	6,33	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126

Ukryty system mocowania

Przęsła		Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru dla zamka ukrytego (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne jak dla łączników kN/m²												mocowa
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I	L		8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23	
			8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23		
			8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23		
	I	L		7,18	5,25	4,13	3,4	2,9	2,46	2,11	1,86	1,46	1,22	1,06	0,94	
			6,86	4,94	3,83	3,14	2,66	2,33	2,08	1,86	1,46	1,22	1,06	0,94		
			6,34	4,4	3,33	2,69	2,24	1,93	1,74	1,61	1,37	1,19	1,06	0,94		
	I	L		8,67	6,44	4,88	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76	
			8,56	6,32	4,88	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76		
			8,38	6,14	4,8	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76		

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
— b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **80** 0,50/0,50 M*/L

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II L		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		7,02	6,64	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	I		7,91	6,93	6,22	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II L		6,63	5,93	5,45	5,1	4,83	4,61	4,42	4,27	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		4,22	3,99	3,82	3,68	3,56	3,46	3,38	3,3	3,14	3,02	2,92	2,83
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II L		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		5,78	5,16	4,73	4,42	4,17	3,97	3,81	3,67	3,4	3,2	3,04	2,91

Rozpiętość przęsła [m] — L
 a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL SU PIR 80 0,50/0,40 M*/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,79	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,15	4	3,71	3,49	3,3	3,14	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	

Ukryty system mocowania

Przęsła		Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru dla zamka ukrytego (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne jak dla łączników kN/m²											
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L		8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
			8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23	
			8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23	
	I	L		7,27	5,34	4,2	3,46	2,95	2,58	2,25	1,96	1,52	1,26	1,08	0,96
			7,01	5,08	3,94	3,23	2,74	2,39	2,12	1,92	1,52	1,26	1,08	0,96	
			6,57	4,62	3,51	2,83	2,38	2,08	1,86	1,69	1,4	1,21	1,07	0,96	
	I	L		8,71	6,47	5,07	4,01	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8
			8,61	6,37	5,03	4,01	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8	
			8,46	6,22	4,88	3,99	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8	

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
— b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **80** 0,50/0,40 M*/L

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		6,88	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		5,14	4,72	4,42	4,19	4,01	3,86	3,73	3,63	3,41	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,15	2,92	2,73
	III		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73

Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
— **b** — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,50 M*/L

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		8,5	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	7,81	6,96	6,38	5,96	5,62	5,36	5,14	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		5,06	4,75	4,52	4,34	4,19	4,06	3,95	3,86	3,66	3,5	3,38	3,27
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		7,02	6,22	5,69	5,28	4,98	4,73	4,53	4,35	4,01	3,76	3,56	3,41

Rozpiętość przęsła [m] — L
 a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,40 M*/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
		L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48	
	II	a	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
		L	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
	III	a	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
		L	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
		L	6,83	6,12	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,41	4,1	3,86	3,66	3,48	
	II	a	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
		L	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		I	a	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
			b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144
II		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
III		a	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144	
		L	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	

Ukryty system mocowania

Przęsła		Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru dla zamka ukrytego (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne jak dla łączników kN/m²											
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	I	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
			II	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
			III	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	I	L	I	8,19	6,01	4,73	3,9	3,33	2,91	2,59	2,34	1,91	1,62	1,38	1,22
			II	7,9	5,72	4,45	3,63	3,08	2,69	2,39	2,16	1,77	1,52	1,33	1,2
			III	7,4	5,22	3,96	3,19	2,69	2,34	2,09	1,9	1,57	1,36	1,21	1,09
	I	L	I	9,8	7,28	5,78	4,78	4,06	3,53	3,05	2,62	1,89	1,48	1,23	1,07
			II	9,7	7,17	5,66	4,66	3,95	3,42	3,02	2,62	1,89	1,48	1,23	1,07
			III	9,53	7,01	5,49	4,49	3,78	3,25	2,85	2,53	1,89	1,48	1,23	1,07

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,40 M*/L

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		6,16	5,61	5,23	4,94	4,71	4,53	4,37	4,23	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06

Rozpiętość przęsła [m] — L
 a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,50 M*/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	I	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	II	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	III	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,51	6,99	6,58	6,25	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15

Ukryty system mocowania

Przęsła		Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru dla zamka ukrytego (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne jak dla łączników kN/m ²											
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L		12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
				12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
				12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	I	L		9	6,6	5,18	4,27	3,65	3,19	2,85	2,58	2,11	1,8	1,58	1,41
				8,63	6,22	4,83	3,95	3,35	2,93	2,62	2,37	1,95	1,67	1,48	1,32
				8	5,58	4,22	3,41	2,88	2,49	2,23	2,05	1,72	1,5	1,33	1,2
	I	L		10,86	8,06	6,38	5,27	4,48	3,89	3,44	3,08	2,28	1,78	1,48	1,28
				10,72	7,92	6,24	5,13	4,34	3,76	3,31	2,95	2,28	1,78	1,48	1,28
				10,51	7,7	6,02	4,91	4,12	3,54	3,1	2,75	2,15	1,78	1,48	1,28

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
— b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,50 M*/L

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	8,96	7,97	7,29	6,79	6,4	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82

Rozpiętość przęsła [m] — L
 a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.


ARPANEL SU PIR 120 0,50/0,40 M*/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15	
	I	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75	
		L	7,32	6,57	6,05	5,67	5,38	5,14	4,93	4,77	4,43	4,18	3,97	3,78	
	II	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75	
		L	7,32	6,57	6,05	5,67	5,38	5,14	4,93	4,77	4,43	4,18	3,97	3,78	
	III	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75	
		L	7,31	6,57	6,06	5,68	5,38	5,14	4,93	4,76	4,43	4,18	3,97	3,78	
	I	a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78	
		L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95	
	II	a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78	
		L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95	
	III	a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78	
		L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95	

Ukryty system mocowania

Przęsła		Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru dla zamka ukrytego (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne jak dla łączników kN/m²											
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I			12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	II	L		12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	III			12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	I			9,12	6,7	5,27	4,35	3,71	3,24	2,88	2,61	2,13	1,81	1,58	1,41
	II	L		8,8	6,38	4,97	4,06	3,44	3	2,67	2,42	1,97	1,69	1,48	1,33
	III			8,27	5,84	4,45	3,58	3,01	2,62	2,34	2,12	1,75	1,52	1,34	1,21
	I			10,9	8,1	6,42	5,31	4,52	3,93	3,47	3,11	2,45	1,9	1,56	1,34
	II	L		10,78	7,98	6,31	5,19	4,4	3,81	3,36	3	2,37	1,9	1,56	1,34
	III			10,6	7,8	6,12	5,01	4,22	3,63	3,18	2,82	2,21	1,82	1,56	1,34

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
— b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,40 M*/L

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 120 P (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	II	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	III		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	I		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	II	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	III		7,19	6,5	6,03	5,68	5,4	5,18	4,99	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	I		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	II	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	III		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36


Rozpiętość przęsła [m] — **L**
a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL D PIR 60 0,50/0,50 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	5,02	4,22	3,24	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	5,49	3,93	3,17	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	6,06	4,22	3,24	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
		b	60	60	60	60	61	63	65	67	69	72	74	76	78	80	82	84	87	88


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		5,02	5,02	4,65	4,11	3,7	3,31	2,97	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41
	II	L	5,02	5,02	4,4	3,92	3,58	3,31	2,97	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41
	III		4,66	4,11	3,76	3,51	3,32	3,12	2,94	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41
	I		9,44	6,03	4,36	3,52	3	2,64	2,38	2,18	2,02	1,88	1,77	1,68	1,6	1,53	1,46	1,41	1,36	1,31
	II	L	9,44	5,69	4,11	3,32	2,84	2,51	2,26	2,08	1,93	1,81	1,71	1,62	1,54	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28
	III		9,44	5,15	3,72	3,03	2,6	2,31	2,1	1,94	1,81	1,7	1,61	1,53	1,46	1,41	1,35	1,31	1,26	1,22
	I		8,18	6,67	5,06	4,05	3,42	3	2,68	2,44	2,25	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,48	1,41
	II	L	8,18	6,67	4,88	3,9	3,3	2,89	2,59	2,36	2,18	2,03	1,91	1,8	1,72	1,64	1,57	1,51	1,46	1,41
	III		8,18	6,42	4,59	3,67	3,11	2,72	2,45	2,24	2,07	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,51	1,45	1,4	1,36




Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]




ARPANEL D PIR **60** 0,50/0,40 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46
	L		5,05	4,18	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46	
	L		5,63	4,01	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91
	b		60	60	60	60	60	62	65	67	69	71	74	76	78	80	82	84	87	88	90	92
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46	
	L		6	4,18	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91
	b		60	60	60	60	60	62	65	67	69	71	74	76	78	80	82	84	87	88	90	92


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	L	I	5,05	5,05	4,5	3,97	3,57	3,22	2,9	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4	1,34	1,28
		II	5,05	4,97	4,27	3,81	3,48	3,22	2,9	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4	1,34	1,28
		III	4,66	4,08	3,73	3,48	3,28	3,06	2,88	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4	1,34	1,28
	L	I	8,98	5,83	4,34	3,51	3	2,64	2,38	2,18	2,02	1,88	1,78	1,68	1,6	1,53	1,46	1,41	1,36	1,31	1,27	1,23
		II	8,98	5,68	4,13	3,34	2,86	2,52	2,28	2,09	1,94	1,82	1,71	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28	1,24	1,2
		III	8,97	5,22	3,8	3,08	2,64	2,35	2,13	1,96	1,83	1,72	1,62	1,54	1,48	1,41	1,36	1,31	1,27	1,23	1,19	1,16
	L	I	8,16	5,83	4,67	4,02	3,43	3	2,69	2,45	2,26	2,11	1,98	1,87	1,78	1,69	1,62	1,54	1,46	1,4	1,34	1,28
		II	8,16	5,83	4,67	3,91	3,32	2,91	2,61	2,38	2,2	2,05	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,4	1,34	1,28
		III	8,16	5,83	4,64	3,72	3,15	2,77	2,48	2,27	2,1	1,96	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,41	1,37	1,32	1,28

Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — **L** — szerokość podpory pośredniej [mm]

ARPANEL D PIR **60** 0,60/0,50 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51
		L	5,08	4,53	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	1,03	1
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51
		L	6,03	4,35	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	1,03	1
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51
		L	6,49	4,55	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	1,03	1
		b	60	60	61	64	67	69	72	75	77	80	82	84	87	89	91	93	95	97	100	102


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		5,08	5,08	4,82	4,26	3,83	3,5	3,24	2,94	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55	1,49	1,43
	II	L	5,08	5,08	4,55	4,05	3,7	3,43	3,21	2,94	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55	1,49	1,43
	III		4,8	4,23	3,88	3,62	3,42	3,23	3,04	2,88	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55	1,49	1,43
	I		9,49	6,72	4,9	3,94	3,35	2,95	2,66	2,43	2,25	2,1	1,98	1,87	1,78	1,7	1,63	1,56	1,51	1,46	1,41	1,37
	II	L	9,49	6,46	4,65	3,74	3,19	2,81	2,54	2,33	2,16	2,02	1,9	1,8	1,72	1,64	1,58	1,52	1,47	1,42	1,38	1,34
	III		9,5	5,93	4,26	3,44	2,95	2,61	2,37	2,18	2,03	1,91	1,8	1,71	1,64	1,57	1,51	1,46	1,41	1,36	1,32	1,29
	I		8,23	6,72	5,35	4,54	3,83	3,35	3	2,73	2,52	2,34	2,2	2,08	1,97	1,88	1,8	1,71	1,63	1,55	1,49	1,43
	II	L	8,23	6,72	5,35	4,39	3,71	3,24	2,91	2,65	2,44	2,28	2,14	2,02	1,92	1,83	1,76	1,69	1,63	1,55	1,49	1,43
	III		8,23	6,72	5,21	4,16	3,52	3,08	2,76	2,52	2,33	2,17	2,04	1,94	1,84	1,76	1,69	1,62	1,57	1,52	1,47	1,43



Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]



ARPANEL D PIR **80** 0,50/0,50 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48
		L	6	5,09	3,91	3,14	2,61	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48	
		L	5,89	4,18	3,35	2,85	2,51	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
	I-III	b	60	60	60	63	68	72	73	75	76	78	79	81	82	84	86	88	89	92	93	95
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48
	I-III	L	6,73	4,74	3,78	3,14	2,61	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
		b	60	60	65	70	71	72	73	75	76	78	79	81	82	84	86	88	89	92	93	95


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		6	6	5,54	4,87	4,36	3,98	3,68	3,39	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74	1,65	1,57
	II	L	6	6	5,26	4,66	4,25	3,93	3,67	3,39	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74	1,65	1,57
	III		5,83	5,03	4,56	4,23	3,98	3,7	3,47	3,28	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74	1,65	1,57
	I		10,08	6,74	4,78	3,81	3,22	2,82	2,53	2,3	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,36	1,31	1,27
	II	L	10,08	6,33	4,48	3,58	3,03	2,66	2,4	2,19	2,03	1,9	1,78	1,69	1,6	1,53	1,47	1,41	1,36	1,32	1,27	1,24
	III		10,08	5,67	4,02	3,23	2,76	2,44	2,21	2,03	1,89	1,78	1,68	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35	1,3	1,26	1,22	1,19
	I		9,6	7,56	5,56	4,39	3,68	3,19	2,84	2,57	2,36	2,19	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,6	1,54	1,48	1,43	1,38
	II	L	9,6	7,56	5,34	4,21	3,53	3,06	2,73	2,48	2,28	2,12	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49	1,44	1,39	1,35
	III		9,6	7,15	5	3,94	3,3	2,87	2,56	2,33	2,15	2	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,43	1,38	1,34	1,3

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]

ARPANEL D PIR **80** 0,50/0,40 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46
		L	5,96	5,03	3,87	3,12	2,6	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46
		L	6,04	4,27	3,4	2,89	2,54	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46
		L	6,88	4,83	3,84	3,12	2,6	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1
		b	60	60	65	69	70	71	73	74	76	77	79	80	82	84	86	87	89	92


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		6	6	5,26	4,51	4,01	3,66	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71
	II	L	6	6	5,08	4,51	4,01	3,66	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71
	III		5,8	4,97	4,5	4,16	3,88	3,61	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71
	I		9,41	6,6	4,77	3,81	3,22	2,82	2,53	2,31	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35
	II	L	9,41	6,33	4,51	3,6	3,06	2,68	2,41	2,2	2,04	1,9	1,79	1,69	1,61	1,54	1,47	1,42	1,36	1,32
	III		9,41	5,78	4,11	3,3	2,81	2,48	2,24	2,06	1,91	1,79	1,69	1,6	1,53	1,46	1,4	1,35	1,31	1,26
	I		9,52	6,6	5,26	4,38	3,68	3,2	2,85	2,58	2,37	2,2	2,06	1,94	1,84	1,75	1,67	1,6	1,54	1,48
	II	L	9,52	6,6	5,26	4,23	3,55	3,09	2,76	2,5	2,3	2,13	2	1,88	1,78	1,7	1,62	1,56	1,5	1,45
	III		9,52	6,6	5,06	4	3,36	2,92	2,61	2,37	2,18	2,03	1,9	1,8	1,71	1,63	1,56	1,5	1,44	1,4





Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]



ARPANEL D PIR **80** 0,60/0,50 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		L	6,04	5,32	4,23	3,41	2,85	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1	1,06	1,03
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		L	6,47	4,63	3,71	3,16	2,79	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1	1,06	1,03
	I-III	b	60	60	64	71	76	79	80	82	84	86	87	89	91	94	96	97	99	101	103	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	I-III	L	7,36	5,24	4,19	3,41	2,85	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1	1,06	1,03
		b	60	65	73	76	78	79	80	82	84	86	87	89	91	94	96	97	99	101	103	105


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		6,04	6,04	5,74	5,04	4,51	4,11	3,8	3,55	3,33	3,14	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
	II	L	6,04	6,04	5,43	4,81	4,38	4,05	3,78	3,55	3,33	3,14	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
	III		5,96	5,15	4,68	4,34	4,08	3,81	3,57	3,38	3,21	3,07	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
	I		10,31	7,61	5,38	4,27	3,6	3,15	2,82	2,57	2,37	2,21	2,07	1,95	1,85	1,77	1,69	1,62	1,56	1,5	1,46	1,41
	II	L	10,31	7,21	5,08	4,04	3,42	2,99	2,69	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,64	1,57	1,52	1,46	1,42	1,37
	III		10,31	6,56	4,61	3,68	3,13	2,76	2,49	2,28	2,12	1,99	1,88	1,78	1,7	1,62	1,56	1,5	1,45	1,4	1,36	1,32
	I		9,64	7,62	6,03	4,92	4,12	3,58	3,18	2,88	2,64	2,45	2,29	2,16	2,04	1,94	1,86	1,78	1,71	1,65	1,59	1,54
	II	L	9,64	7,62	6,03	4,75	3,97	3,45	3,07	2,78	2,55	2,37	2,22	2,09	1,98	1,89	1,8	1,73	1,67	1,61	1,56	1,51
	III		9,64	7,61	5,69	4,48	3,74	3,25	2,9	2,63	2,42	2,25	2,11	2	1,89	1,81	1,73	1,66	1,6	1,55	1,5	1,45




Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]

ARPANEL D PIR **100** 0,50/0,50 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	41	41	41	41	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47	48	49
L		6,96	5,84	4,52	3,63	2,99	2,53	2,18	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95	
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47	48	49
L		6,26	4,42	3,52	2,98	2,62	2,36	2,16	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95	
	I-III	a	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47	48	49
L		7,12	5	3,96	3,34	2,92	2,53	2,18	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95	
		b	60	62	69	74	80	82	81	81	82	82	83	84	86	87	89	90	91	93	95	97


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		6,96	6,96	6,43	5,59	5,01	4,57	4,22	3,94	3,7	3,48	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15	2,04	1,94
	II	L	6,96	6,96	6,11	5,4	4,91	4,54	4,22	3,94	3,7	3,48	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15	2,04	1,94
	III		6,96	5,99	5,39	4,97	4,61	4,28	4,01	3,79	3,6	3,43	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15	2,04	1,94
	I		10,56	7,26	5,06	4	3,36	2,94	2,62	2,38	2,2	2,04	1,91	1,8	1,71	1,62	1,55	1,49	1,43	1,38	1,33	1,29
	II	L	10,56	6,77	4,72	3,74	3,15	2,76	2,48	2,26	2,09	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,5	1,44	1,38	1,34	1,29	1,25
	III		10,56	6	4,18	3,34	2,85	2,52	2,27	2,09	1,94	1,82	1,71	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28	1,24	1,2
	I		10,93	8,39	5,91	4,62	3,84	3,32	2,94	2,65	2,43	2,24	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,5	1,44	1,4
	II	L	10,93	8,19	5,65	4,41	3,67	3,17	2,81	2,54	2,33	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,57	1,51	1,45	1,4	1,36
	III		10,93	7,66	5,26	4,1	3,41	2,95	2,62	2,38	2,18	2,03	1,9	1,8	1,7	1,62	1,56	1,5	1,44	1,39	1,35	1,3




Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 b — szerokość podpory pośredniej [mm]




ARPANEL D PIR **100** 0,50/0,40 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47	48	49
	L		6,8	5,76	4,46	3,6	2,97	2,51	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47	48	49
	L		6,43	4,52	3,58	3,02	2,65	2,38	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
		b	60	60	62	67	72	76	81	81	81	82	83	84	86	87	88	90	91	93	95	97
	I-III	a	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47	48	49
	L		7,29	5,09	4,02	3,39	2,96	2,51	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
		b	60	62	69	75	80	81	81	81	81	82	83	84	86	87	88	90	91	93	95	97


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	L	I	6,93	6,93	5,8	4,96	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1	2	1,9
		II	6,93	6,93	5,8	4,96	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1	2	1,9
		III	6,93	5,9	5,29	4,88	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1	2	1,9
	L	I	9,66	7,21	5,06	4,01	3,37	2,94	2,63	2,39	2,2	2,04	1,91	1,8	1,71	1,62	1,55	1,49	1,43	1,38	1,33	1,28
		II	9,66	6,8	4,76	3,78	3,18	2,78	2,49	2,27	2,1	1,95	1,83	1,73	1,64	1,57	1,5	1,44	1,38	1,34	1,29	1,25
		III	9,66	6,15	4,3	3,42	2,9	2,55	2,3	2,11	1,96	1,83	1,72	1,63	1,56	1,49	1,43	1,37	1,32	1,28	1,24	1,2
	L	I	10,81	7,32	5,8	4,62	3,85	3,33	2,95	2,66	2,44	2,26	2,1	1,98	1,87	1,78	1,69	1,62	1,56	1,5	1,45	1,4
		II	10,81	7,32	5,67	4,44	3,7	3,2	2,84	2,56	2,35	2,18	2,03	1,91	1,81	1,72	1,64	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36
		III	10,81	7,32	5,34	4,17	3,48	3,01	2,67	2,42	2,22	2,06	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,51	1,45	1,4	1,36	1,32



Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]

ARPANEL D PIR **100** 0,60/0,50 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	42	44	44	44	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51	52	53
L		6,99	6,08	4,88	3,94	3,26	2,76	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	
	I-III	a	40	40	40	40	40	42	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51	52	53
L		6,87	4,89	3,9	3,31	2,91	2,62	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	
		b	60	61	68	74	79	84	89	89	90	91	92	93	95	96	98	100	101	103	104	106
	I-III	a	40	40	40	41	44	44	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51	52	53
L		7,8	5,51	4,39	3,71	3,25	2,76	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	
		b	60	68	76	83	89	89	89	90	91	92	93	95	96	98	100	101	103	104	106	


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		6,99	6,99	6,44	5,49	4,88	4,44	4,1	3,84	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35	2,23	2,12
	II	L	6,99	6,99	6,29	5,5	4,88	4,44	4,1	3,84	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35	2,23	2,12
	III		6,99	6,13	5,51	5,08	4,73	4,39	4,1	3,83	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35	2,23	2,12
	I		9,73	8,16	5,71	4,5	3,77	3,28	2,93	2,66	2,45	2,27	2,13	2,01	1,9	1,81	1,73	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43
	II	L	9,73	7,76	5,37	4,23	3,56	3,11	2,78	2,53	2,33	2,17	2,04	1,93	1,83	1,74	1,67	1,6	1,54	1,49	1,44	1,39
	III		9,73	6,99	4,82	3,82	3,24	2,85	2,56	2,35	2,18	2,03	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,47	1,42	1,38	1,34
	I		10,97	8,16	6,44	5,19	4,31	3,72	3,29	2,97	2,72	2,51	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,67	1,61	1,56
	II	L	10,97	8,16	6,4	4,99	4,14	3,57	3,17	2,86	2,62	2,42	2,26	2,13	2,01	1,91	1,83	1,75	1,68	1,62	1,57	1,52
	III		10,98	8,16	6,01	4,67	3,88	3,35	2,97	2,69	2,47	2,29	2,14	2,02	1,92	1,83	1,75	1,68	1,61	1,56	1,51	1,46




Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]



ARPANEL D PIR **120** 0,50/0,50 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	44	46	46	46	45	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48	
	L		7,8	6,46	5,06	4,1	3,38	2,83	2,42	2,1	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	41	43	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48
	L		6,59	4,65	3,69	3,11	2,72	2,44	2,23	2,06	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
		b	60	60	64	69	74	79	83	87	88	88	88	88	89	90	91	92	93	94	96	97
	I-III	a	40	40	40	40	41	44	45	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48
	L		7,48	5,22	4,13	3,46	3,02	2,71	2,42	2,1	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
		b	60	65	72	77	82	87	90	89	88	88	88	88	89	90	91	92	93	94	96	97


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		7,88	7,88	6,98	5,95	5,28	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7	2,58	2,45	2,34
	II	L	7,88	7,88	6,93	5,95	5,28	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7	2,58	2,45	2,34
	III		7,88	6,98	6,22	5,72	5,24	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7	2,58	2,45	2,34
	I		10,94	7,67	5,28	4,14	3,47	3,02	2,69	2,44	2,24	2,08	1,95	1,84	1,74	1,65	1,57	1,51	1,45	1,39	1,34	1,3
	II	L	10,95	7,12	4,89	3,85	3,24	2,83	2,53	2,31	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,45	1,4	1,35	1,3	1,26
	III		10,94	6,24	4,25	3,39	2,9	2,56	2,31	2,12	1,97	1,84	1,74	1,65	1,57	1,5	1,44	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21
	I		12,17	8,86	6,18	4,79	3,95	3,4	3	2,7	2,47	2,28	2,12	1,99	1,88	1,79	1,7	1,63	1,56	1,5	1,45	1,4
	II	L	12,17	8,68	5,89	4,55	3,76	3,24	2,86	2,58	2,36	2,18	2,04	1,92	1,81	1,72	1,64	1,57	1,51	1,46	1,41	1,36
	III		12,17	8,06	5,44	4,2	3,47	2,99	2,66	2,4	2,21	2,05	1,92	1,81	1,71	1,63	1,56	1,5	1,44	1,39	1,35	1,31

Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — **L** — szerokość podpory pośredniej [mm]

ARPANEL D PIR **120** 0,50/0,40 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	43	45	45	45	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48	
		L	7,6	6,38	4,99	4,05	3,35	2,81	2,4	2,1	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48	
		L	6,77	4,74	3,75	3,15	2,76	2,47	2,25	2,08	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
		b	60	60	65	70	75	79	83	87	87	87	87	88	89	90	91	92	93	94	96	97
	I-III	a	40	40	40	40	42	44	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48	
		L	7,66	5,33	4,2	3,52	3,07	2,74	2,4	2,1	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
		b	60	65	72	78	83	88	89	88	87	87	87	88	89	90	91	92	93	94	96	97


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		7,82	7,73	6,11	5,22	4,63	4,22	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44	2,38	2,29
	II	L	7,82	7,73	6,1	5,22	4,63	4,22	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44	2,38	2,29
	III		7,82	6,86	6,1	5,21	4,63	4,21	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44	2,38	2,29
	I		8,92	7,64	5,29	4,15	3,48	3,02	2,7	2,45	2,24	2,08	1,95	1,83	1,74	1,65	1,57	1,5	1,44	1,39	1,34	1,3
	II	L	8,92	7,17	4,95	3,89	3,27	2,85	2,55	2,32	2,14	1,99	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35	1,3	1,26
	III		8,92	6,42	4,42	3,5	2,96	2,6	2,34	2,14	1,99	1,86	1,75	1,66	1,57	1,5	1,44	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21
	I		11,74	7,73	6,11	4,8	3,97	3,42	3,02	2,72	2,48	2,29	2,13	2	1,89	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,45	1,4
	II	L	11,74	7,73	5,92	4,6	3,81	3,28	2,9	2,61	2,38	2,2	2,06	1,93	1,83	1,74	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41	1,37
	III		11,74	7,72	5,54	4,29	3,55	3,06	2,71	2,45	2,24	2,08	1,94	1,83	1,73	1,65	1,58	1,51	1,46	1,4	1,36	1,31



Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]




ARPANEL D PIR **120** 0,60/0,50 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	43	48	50	51	50	50	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53	54	54
L		7,91	6,83	5,47	4,44	3,67	3,08	2,64	2,3	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	
	I-III	a	40	40	40	40	42	44	47	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53	54	54
L		7,22	5,13	4,08	3,45	3,02	2,71	2,47	2,29	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	
		b	60	65	72	78	83	88	93	97	97	97	98	98	99	100	101	102	104	105	107	108
	I-III	a	40	40	41	44	47	49	50	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53	54	54
L		8,17	5,76	4,57	3,84	3,36	3,01	2,64	2,3	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	
		b	63	73	81	87	93	98	99	98	97	97	98	98	99	100	101	102	104	105	107	108


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																				
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5	
	I		7,91	7,91	7,26	6,18	5,48	4,98	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81	2,68	2,56	
		II	L	7,91	7,91	7,17	6,18	5,48	4,98	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81	2,68	2,56
		III		7,91	7,15	6,37	5,85	5,38	4,97	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81	2,68	2,56
	I		10,87	8,75	5,97	4,67	3,9	3,38	3,01	2,72	2,5	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,61	1,54	1,49	1,44	
		II	L	10,87	8,2	5,58	4,36	3,65	3,18	2,84	2,58	2,38	2,21	2,07	1,96	1,85	1,76	1,69	1,62	1,55	1,5	1,45	1,4
		III		10,87	7,31	4,96	3,91	3,3	2,9	2,6	2,38	2,21	2,06	1,94	1,84	1,75	1,67	1,6	1,54	1,48	1,43	1,38	1,34
	I		12,22	9,23	6,98	5,39	4,45	3,82	3,37	3,03	2,76	2,55	2,37	2,22	2,1	1,99	1,9	1,81	1,74	1,67	1,61	1,56	
		II	L	12,22	9,23	6,69	5,16	4,26	3,66	3,22	2,9	2,65	2,45	2,28	2,14	2,03	1,92	1,84	1,76	1,69	1,62	1,57	1,52
		III		12,22	9,24	6,24	4,8	3,96	3,4	3,01	2,72	2,49	2,3	2,16	2,03	1,92	1,83	1,75	1,68	1,61	1,56	1,5	1,46


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]

ARPANEL D PIR **160** 0,50/0,50 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	48	53	56	57	56	55	53	52	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
L		9,34	7,51	5,98	4,92	4,12	3,47	2,95	2,52	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98	
	I-III	a	40	40	40	40	40	42	44	46	48	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
L		7,14	5,04	3,99	3,35	2,92	2,61	2,37	2,19	2,03	1,91	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98	
	I-III	b	60	64	70	76	80	85	89	93	96	100	99	97	97	96	97	97	97	98	99	100
		a	40	40	40	42	44	47	49	51	52	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
L	8,04	5,63	4,43	3,7	3,22	2,87	2,6	2,4	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98		
b	62	72	78	84	89	93	97	102	103	101	99	97	97	97	96	97	97	97	98	99	100	


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		9,58	9,58	7,72	6,56	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01	2,92	2,85
	II	L	9,58	9,58	7,72	6,56	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01	2,92	2,85
	III		9,58	9,08	7,72	6,55	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01	2,92	2,85
	I		10,03	8,39	5,63	4,36	3,63	3,15	2,80	2,53	2,32	2,15	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,47	1,42	1,36	1,32
	II	L	10,04	7,69	5,15	4,02	3,36	2,93	2,62	2,38	2,19	2,04	1,91	1,80	1,70	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,27
	III		10,03	6,52	4,06	3,32	2,92	2,63	2,37	2,18	2,02	1,89	1,77	1,68	1,60	1,52	1,46	1,40	1,35	1,30	1,26	1,22
	I		13,08	9,85	6,63	5,05	4,14	3,53	3,10	2,78	2,53	2,33	2,17	2,03	1,91	1,81	1,72	1,64	1,58	1,51	1,46	1,41
	II	L	13,08	9,51	6,27	4,77	3,90	3,34	2,94	2,64	2,41	2,22	2,07	1,94	1,83	1,74	1,66	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36
	III		13,09	8,72	5,70	4,33	3,55	3,05	2,69	2,43	2,23	2,07	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,50	1,44	1,40	1,35	1,30





Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]



ARPANEL D PIR **160** 0,50/0,40 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	47	52	55	56	56	55	53	51	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	9,09	7,43	5,91	4,87	4,07	3,44	2,92	2,5	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	a	40	40	40	40	41	43	45	47	48	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	7,32	5,15	4,06	3,4	2,96	2,64	2,39	2,2	2,05	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	b	60	65	71	76	81	85	89	93	97	100	98	97	96	96	96	97	97	98	99	100
		a	40	40	40	42	45	47	49	51	51	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
	I-III	L	8,26	5,74	4,5	3,76	3,26	2,9	2,63	2,42	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
		b	63	72	79	84	89	94	98	102	103	100	98	97	96	96	96	97	97	98	99	100


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		9,46	8,59	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65	2,58	2,52
	II	L	9,46	8,59	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65	2,58	2,52
	III		9,46	8,58	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65	2,58	2,52
	I		7,91	7,90	5,66	4,39	3,65	3,16	2,80	2,54	2,32	2,15	2,01	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,47	1,41	1,36	1,31
	II	L	7,90	7,79	5,24	4,08	3,40	2,96	2,64	2,39	2,20	2,04	1,91	1,80	1,70	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,27
	III		7,91	6,84	4,59	3,61	3,04	2,67	2,40	2,20	2,03	1,90	1,78	1,69	1,60	1,53	1,46	1,40	1,35	1,30	1,26	1,22
	I		10,58	8,59	6,63	5,08	4,16	3,56	3,12	2,80	2,55	2,34	2,18	2,04	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41
	II	L	10,58	8,59	6,33	4,84	3,96	3,39	2,98	2,67	2,43	2,24	2,09	1,96	1,85	1,75	1,67	1,59	1,53	1,47	1,42	1,37
	III		10,58	8,59	5,85	4,46	3,65	3,13	2,76	2,48	2,27	2,10	1,96	1,84	1,74	1,66	1,58	1,52	1,46	1,40	1,36	1,31

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]

ARPANEL D PIR **160** 0,60/0,50 T/L

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

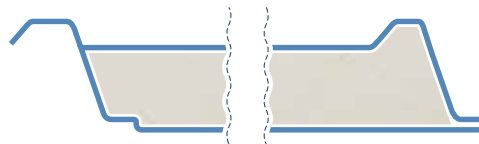Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	52	58	61	62	62	60	59	57	55	54	54	53	53	53	54	54	54
		L	9,48	8,12	6,48	5,34	4,47	3,78	3,2	2,75	2,39	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18
	I-III	a	40	40	40	42	45	47	49	52	54	55	54	54	53	53	53	54	54	54
		L	7,82	5,57	4,42	3,72	3,24	2,89	2,63	2,42	2,26	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18
	I-III	a	40	40	44	47	50	52	54	57	57	55	54	54	53	53	53	54	54	54
		L	8,8	6,21	4,9	4,11	3,57	3,18	2,89	2,66	2,39	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18
		b	70	80	87	94	99	104	109	113	114	111	109	107	107	107	107	107	108	109

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		9,61	9,61	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02
	II	L	9,61	9,61	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02
	III		9,61	9,30	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02
	I		8,92	8,92	6,39	4,93	4,08	3,53	3,13	2,83	2,59	2,40	2,23	2,10	1,98	1,88	1,79	1,71	1,64	1,57
	II	L	8,93	8,92	5,90	4,57	3,80	3,30	2,94	2,67	2,45	2,28	2,13	2,00	1,90	1,80	1,72	1,65	1,58	1,52
	III		8,92	7,80	5,15	4,03	3,39	2,97	2,67	2,44	2,26	2,11	1,98	1,87	1,78	1,70	1,62	1,56	1,50	1,45
	I		11,74	9,93	7,51	5,71	4,66	3,97	3,48	3,12	2,84	2,61	2,42	2,27	2,13	2,02	1,92	1,83	1,75	1,68
	II	L	11,74	9,93	7,16	5,43	4,43	3,78	3,32	2,97	2,71	2,50	2,32	2,18	2,05	1,94	1,85	1,77	1,70	1,63
	III		11,74	9,93	6,60	4,99	4,07	3,48	3,06	2,76	2,52	2,33	2,18	2,05	1,94	1,84	1,76	1,68	1,62	1,56

Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

ARPANEL CH PIR **120** 0,50/0,50 M*/L

Chłodnicza płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	I	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	II	b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164
		a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
	III	L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
		b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	II	b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
		a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
	III	L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III	a	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	I	a	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	8,96	7,97	7,29	6,79	6,4	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III	a	5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I	a	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III	a	8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82



Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 M*/L

Chłodnicza płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym
Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	II	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	I	a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89
		L	9,39	8,38	7,68	7,17	6,77	6,46	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49
	II	a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89
		L	9,39	8,38	7,68	7,17	6,77	6,46	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49
	III	a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89
		L	9,4	8,38	7,68	7,17	6,77	6,45	6,18	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	II	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
		L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III	a	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	I	a	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
		L	9,28	8,28	7,6	7,1	6,71	6,4	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III	a	6,08	5,71	5,44	5,22	5,04	4,88	4,75	4,64	4,4	4,22	4,07	3,94
	I	a	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
		L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III	a	8,32	7,38	6,74	6,28	5,92	5,63	5,38	5,18	4,78	4,48	4,25	4,05

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **160** 0,50/0,50 M*/L

Chłodnicza płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	III	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	I	a	40	40	40	43	48	52	56	60	70	79	87	95
		L	9,35	8,4	7,75	7,26	6,88	6,58	6,32	6,11	5,68	5,34	5,05	4,8
	II	b	60	67	77	86	95	104	113	121	141	159	175	190
		a	40	40	40	43	48	52	56	60	70	79	87	95
	III	L	9,35	8,4	7,75	7,26	6,88	6,58	6,32	6,11	5,68	5,34	5,05	4,8
		b	60	67	77	86	95	104	113	121	141	159	175	190
	I	a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
		L	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	b	71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190
		a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
	III	L	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	71	82	92	102	110	118	126	134	150	165	178	190

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		III	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	I	a	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		L	9,48	8,51	7,84	7,35	6,96	6,64	6,32	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		III	6,19	5,86	5,6	5,4	5,23	5,08	4,96	4,85	4,62	4,43	4,28	4,16
	I	a	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		III	8,22	7,35	6,76	6,32	5,98	5,71	5,48	5,28	4,9	4,62	4,39	4,21



Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 M*/L

Chłodnicza płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym
Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106	
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37	
	II	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106	
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37	
	III	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106	
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37	
	I	a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102	
		L	8,96	8,2	7,67	7,26	6,94	6,68	6,45	6,26	5,88	5,59	5,35	5,16	
	II	a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102	
		L	8,96	8,2	7,67	7,26	6,94	6,68	6,45	6,26	5,88	5,59	5,35	5,16	
	III	a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102	
		L	8,28	8,2	7,66	7,26	6,94	6,68	6,45	6,27	5,88	5,59	5,36	5,16	
	I	a	40	40	45	50	55	59	63	67	77	87	95	103	
		L	11,32	9,98	9,06	8,39	7,87	7,45	7,11	6,81	6,25	5,84	5,51	5,21	
	II	a	40	40	45	50	55	59	63	67	77	87	95	103	
		L	11,32	9,98	9,06	8,39	7,87	7,45	7,11	6,81	6,25	5,84	5,51	5,21	
	III	a	40	40	45	50	55	59	63	68	77	87	95	103	
		L	11,33	9,97	9,06	8,39	7,87	7,45	7,11	6,82	6,25	5,84	5,5	5,21	

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	II	L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	III		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	I		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	II	L	9,68	8,79	8,17	7,71	7,35	7,05	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	III		6,39	6,11	5,9	5,72	5,57	5,43	5,32	5,22	5	4,82	4,68	4,54
	I		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	II	L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	III		7,75	7,08	6,61	6,26	5,98	5,75	5,55	5,38	5,05	4,8	4,59	4,42

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]



*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL CH PIR **120** 0,50/0,50 M*/M20

Chłodnicza płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15	
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15	
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15	
	I	L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15	
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164	
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15	
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164	
		a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
	III	L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15	
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164	
		I	L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,18	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
			b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
		II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
			L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164	
		a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
III	L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15		
	b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164		

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		11,32	10,01	8,96	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48	
	II	L	10,89	9,95	8,96	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48	
	III		9,91	9,32	8,82	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48	
	I		10,19	8,91	8,05	7,42	6,94	6,54	6,22	5,95	5,42	5,03	4,73	4,48	
	II	L	8,96	7,96	7,28	6,78	6,39	6,08	5,82	5,61	5,13	4,77	4,5	4,28	
	III		5,92	5,52	5,22	4,99	4,8	4,64	4,51	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7	
	I		11,56	10,01	8,95	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48	
	II	L	10,94	9,51	8,55	7,83	7,28	6,84	6,47	6,16	5,56	5,12	4,78	4,48	
	III		8,25	7,28	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,88	

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]



*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 M*/M20

Chłodnicza płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	II	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	I	a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,04	9,68	8,76	8,09	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	II	a	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178	
		L	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89	
	III	a	11,03	9,68	8,76	8,08	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
		L	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178	
	I	a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,04	9,69	8,76	8,09	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	II	a	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178	
		L	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
	III	a	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
		L	69	79	89	97	105	112	119	126	140	154	166	178	

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		12,24	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	II	L	12,17	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	III		11,24	10,55	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	I		10,76	9,43	8,53	7,87	7,36	6,94	6,61	6,32	5,77	5,36	5,04	4,74
	II	L	9,27	8,28	7,6	7,1	6,7	6,39	6,13	5,91	5,46	5,09	4,8	4,57
	III		6,08	5,71	5,43	5,21	5,03	4,88	4,75	4,64	4,4	4,22	4,07	3,94
	I		12,24	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	II	L	11,52	10,02	9	8,26	7,68	7,22	6,83	6,51	5,88	5,42	5,06	4,74
	III		8,31	7,38	6,74	6,28	5,92	5,62	5,38	5,18	4,78	4,48	4,25	4,06

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]



*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL CH PIR **160** 0,50/0,50 M*/M20

Chłodnicza płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95	
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	
	II	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95	
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	
	III	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95	
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	
	I	a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95	
		L	10,66	9,47	8,67	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,07	5,54	5,13	4,8	
	II	b	63	75	86	96	106	115	123	131	150	165	178	190	
		a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95	
	III	L	10,66	9,47	8,67	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,07	5,54	5,13	4,8	
		b	63	75	86	96	106	115	123	131	150	165	178	190	
	I	a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95	
		L	9,91	9,47	8,68	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,06	5,54	5,13	4,8	
	II	b	60	75	86	96	106	115	123	131	150	165	178	190	
		a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95	
	III	L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	
		b	74	85	95	104	112	120	128	134	150	165	178	190	

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		12,81	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
	II	L	12,81	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
	III		12,52	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
	I		11,24	9,86	8,94	8,25	7,73	7,3	6,95	6,66	6,08	5,66	5,3	4,96
	II	L	9,48	8,51	7,84	7,34	6,96	6,64	6,38	6,16	5,73	5,37	5,07	4,83
	III		6,19	5,86	5,6	5,4	5,22	5,08	4,95	4,84	4,62	4,43	4,28	4,15
	I		12,8	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
	II	L	11,98	10,43	9,38	8,61	8,01	7,53	7,14	6,8	6,15	5,67	5,3	4,96
	III		8,21	7,35	6,75	6,32	5,98	5,7	5,47	5,28	4,9	4,61	4,39	4,2



Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 M*/M20

Chłodnicza płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym
Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106	
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37	
	II	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106	
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37	
	III	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106	
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37	
	I	a	40	40	40	44	49	54	59	63	74	84	94	103	
		L	9,24	8,43	7,86	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,69	5,44	5,22	
	II	a	60	67	78	88	98	108	117	127	148	169	189	207	
		L	9,24	8,43	7,86	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,69	5,44	5,22	
	III	a	60	67	78	88	98	108	117	127	148	169	189	207	
		L	8,28	8,28	7,87	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,68	5,44	5,21	
	I	a	40	41	46	51	56	61	65	69	79	88	97	105	
		L	11,69	10,27	9,32	8,62	8,08	7,64	7,29	6,98	6,39	5,95	5,58	5,28	
	II	a	69	81	92	102	112	121	130	138	158	177	193	209	
		L	11,69	10,27	9,32	8,62	8,08	7,64	7,29	6,98	6,39	5,95	5,58	5,28	
	III	a	69	81	92	102	112	121	130	138	158	177	193	209	
		L	40	41	46	51	56	61	65	69	79	88	97	105	

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
	II	L	13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
	III		13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
	I		11,99	10,56	9,59	8,88	8,33	7,9	7,53	7,22	6,62	6,12	5,67	5,3
	II	L	9,68	8,79	8,17	7,71	7,35	7,05	6,79	6,58	6,16	5,84	5,55	5,3
	III		6,38	6,11	5,89	5,72	5,57	5,43	5,32	5,22	5	4,82	4,68	4,55
	I		13,6	11,84	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
	II	L	12,22	10,73	9,72	8,97	8,4	7,94	7,56	7,24	6,58	6,08	5,67	5,3
	III		7,75	7,08	6,61	6,26	5,98	5,74	5,55	5,38	5,05	4,8	4,59	4,42

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **120** 0,50/0,50 M**/L

Chłodnicza płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru *	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	I	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,51	6,99	6,58	6,25	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	I	b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	I	b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164

Przęsła	Grupa koloru *	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I	L	8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82

Rozpiętość przęsła [m] — **L** — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — **b** — szerokość podpory pośredniej [mm]

* Obliczenia dla II i III grupy kolorystycznej wykonywane są na potrzeby indywidualnych projektów, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem ARPANEL.



*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 M**/L

Chłodnicza płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru *	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
L		11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
		a	40	40	40	41	47	51	55	59	68	76	83	89
L		6,97	6,97	6,97	6,97	6,78	6,45	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49	
b		60	60	69	83	94	102	110	118	136	152	166	178	
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
L		11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
b		69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178	

Przęsła	Grupa koloru *	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
		L	5,26	5,03	4,85	4,7	4,57	4,46	4,36	4,27	4,09	3,94	3,82	3,72
	I	L	6,99	6,31	5,84	5,49	5,22	4,99	4,81	4,65	4,33	4,1	3,91	3,76

Rozpiętość przęśla [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

* Obliczenia dla II i III grupy kolorystycznej wykonywane są na potrzeby indywidualnych projektów, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem ARPANEL.

*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **160** 0,50/0,50 M**/L

Chłodnicza płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym
 Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru *	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	I	a	40	40	40	40	46	52	56	60	70	79	87	95
		L	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,58	6,32	6,1	5,68	5,34	5,05	4,8
	I	b	60	60	66	80	93	104	113	121	141	159	175	190
		a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
	I	L	11,9	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190

Przęsła	Grupa koloru *	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	I	L	5,4	5,19	5,02	4,88	4,76	4,65	4,56	4,47	4,3	4,15	4,03	3,93
	I	L	6,82	6,22	5,81	5,5	5,25	5,04	4,88	4,73	4,43	4,21	4,03	3,88

Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

* Obliczenia dla II i III grupy kolorystycznej wykonywane są na potrzeby indywidualnych projektów, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem ARPANEL.

*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 M**/L

Chłodnicza płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym
Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru *	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	44	55	66	77	88
		L	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
	I	b	60	60	60	60	62	71	79	88	110	132	154	176
		a	40	40	40	40	40	40	40	41	51	61	71	82
		L	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
		b	60	60	60	60	60	65	73	82	102	122	143	163

Przęsła	Grupa koloru *	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	I	L	4,27	4,22	4,17	4,13	4,09	4,05	4,01	3,98	3,9	3,83	3,77	3,71
	I	L	3,89	3,82	3,77	3,72	3,67	3,63	3,59	3,55	3,46	3,39	3,33	3,27

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]


* Obliczenia dla II i III grupy kolorystycznej wykonywane są na potrzeby indywidualnych projektów, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem ARPANEL.

*Dotyczy profilacji zewnętrznej Mikro 14 i Mikro 8.



ARPANEL S MiWo **80** 0,60/0,50 M/L*

Ściana płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49	
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75	
	II	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49	
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75	
	III	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49	
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75	
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	49	49	49	49	
		L	4,66	4,29	4,03	3,82	3,67	3,54	3,42	3,33	2,8	2,33	2	1,75	
	II	b	60	60	60	64	72	79	86	93	98	98	98	98	
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	49	49	49	49	
	III	L	3,98	3,98	3,98	3,83	3,67	3,54	3,42	3,33	2,8	2,33	2	1,75	
		b	60	60	60	64	72	79	86	93	98	98	98	98	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	44	49	49	49	
		L	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2	1,75	
	II	b	60	60	60	60	60	60	60	60	73	87	98	98	
		a	40	40	40	41	44	48	49	49	49	49	49	49	
	III	L	6,58	5,78	5,23	4,83	4,52	4,27	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75	
		b	60	65	73	81	89	96	98	98	98	98	98	98	
	I	a	40	40	40	41	44	48	49	49	49	49	49	49	
		L	6,59	5,78	5,24	4,83	4,52	4,28	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75	
	II	b	60	65	73	81	89	96	98	98	98	98	98	98	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	49	
	III	L	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,75	
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	67	81	94	98	


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	II	L	7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	III		7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	I		5,04	4,57	4,24	3,99	3,8	3,65	3,52	3,4	2,8	2,33	2	1,75
	II	L	3,18	3,06	2,95	2,87	2,8	2,73	2,68	2,63	2,52	2,33	2	1,75
	III		2,01	1,99	1,97	1,96	1,94	1,93	1,92	1,9	1,87	1,84	1,82	1,75
	I		6,7	5,87	5,3	4,88	4,57	4,31	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	II	L	4,21	3,82	3,55	3,35	3,19	3,06	2,95	2,85	2,67	2,33	2	1,75
	III		1,84	1,82	1,8	1,78	1,76	1,74	1,73	1,71	1,68	1,65	1,62	1,6



Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]



*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL S MiWo **100** 0,60/0,50 M/L*

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	II	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	III	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	56	62	62	62	
		L	4,35	4,09	3,9	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,17	2,92	2,5	2,19	
	II	b	60	60	60	63	71	79	86	94	111	123	123	123	
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	56	62	62	62	
	L	4,35	4,09	3,9	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,17	2,92	2,5	2,19		
		b	60	60	60	63	71	79	86	94	111	123	123	123	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	50	58	62	
		L	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,19	
	b	60	60	60	60	60	60	60	60	66	83	100	116	123	
		a	40	40	40	40	43	46	50	53	62	62	62	62	
	I	L	6,15	5,45	4,98	4,63	4,36	4,14	3,96	3,81	3,51	2,92	2,51	2,19	
		b	60	61	70	78	86	93	100	107	123	123	123	123	
	II	a	40	40	40	40	43	46	50	53	62	62	62	62	
		L	6,15	5,45	4,97	4,63	4,36	4,14	3,96	3,81	3,51	2,92	2,51	2,19	
	b	60	61	70	78	86	93	100	107	123	123	123	123	123	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	55	62	
	III	L	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,19	
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	63	78	94	110	123

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
	II	L	7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
	III		7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
	I		5,78	5,23	4,85	4,56	4,34	4,16	4	3,88	3,51	2,92	2,5	2,19
	II	L	3,66	3,51	3,39	3,29	3,2	3,12	3,06	3	2,88	2,77	2,5	2,19
	III		2,29	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,17	2,13	2,1	2,07	2,04
	I		7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
	II	L	4,93	4,45	4,12	3,87	3,68	3,52	3,39	3,28	3,06	2,9	2,5	2,19
	III		2,13	2,1	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,97	1,93	1,89	1,86	1,83


a — szerokość podpory skrajnej [mm]
Rozpiętość przęsła [m] — L
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL S MiWo **120** 0,60/0,50 M/L*

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64
	II	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64
	III	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64
	I	a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
		L	4,77	4,49	4,27	4,11	3,97	3,85	3,75	3,66	3,48	3,34	3,01	2,64
	II	b	60	60	60	69	78	86	95	103	122	140	148	148
		a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
	III	b	60	60	60	69	78	86	95	103	122	140	148	148
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	44	53	62	70
	I	a	40	40	40	43	47	51	55	59	67	74	74	74
		L	6,74	5,98	5,46	5,08	4,78	4,54	4,34	4,17	3,85	3,52	3,01	2,64
	II	b	60	67	77	85	94	102	110	117	135	148	148	148
		a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	74	74	74
	III	b	60	67	77	85	94	102	110	117	135	148	148	148
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	49	57	65
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	49	57	65
		L	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,31	2,31
	II	b	60	60	60	60	60	60	60	65	81	97	113	129
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	49	57
	III	b	60	60	60	60	60	60	60	65	81	97	113	129
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
		L	8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
		III	8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
	I	a	6,09	5,52	5,14	4,85	4,62	4,43	4,27	4,14	3,87	3,51	3,01	2,64
		L	3,84	3,69	3,57	3,48	3,39	3,32	3,25	3,19	3,07	2,96	2,88	2,64
		III	2,44	2,42	2,4	2,38	2,36	2,34	2,33	2,31	2,28	2,24	2,22	2,19
	I	a	8,12	7,11	6,42	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
		L	5,03	4,58	4,26	4,02	3,84	3,68	3,55	3,44	3,22	3,06	2,93	2,64
		III	2,22	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	2,07	2,03	2	1,96	1,94

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL S MiWo **150** 0,60/0,50 M/L*

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81	
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3	
	II	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81	
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3	
	III	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81	
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3	
	I	a	40	40	40	40	40	42	46	50	60	69	77	81	
		L	5,34	5,02	4,78	4,59	4,44	4,3	4,19	4,09	3,89	3,73	3,6	3,3	
	II	b	60	60	60	68	76	85	93	101	119	137	155	162	
		a	40	40	40	40	40	42	46	50	60	69	77	81	
	III	b	60	60	60	68	76	85	93	101	119	137	155	162	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	49	57	66	
	I	L	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	
		b	60	60	60	60	60	60	60	66	82	98	115	131	
	II	a	40	40	40	42	46	50	54	57	66	74	81	81	
		L	7,54	6,68	6,1	5,67	5,34	5,07	4,86	4,67	4,3	4,04	3,78	3,3	
	III	b	60	66	75	84	92	100	107	115	132	149	162	162	
		a	40	40	40	42	46	50	54	57	66	74	81	81	
	I	L	7,54	6,68	6,1	5,67	5,34	5,08	4,86	4,67	4,3	4,03	3,77	3,3	
		b	60	66	75	84	92	100	107	115	132	149	162	162	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	44	51	58	
		L	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	
	III	b	60	60	60	60	60	60	60	60	73	87	102	117	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
	II	L	9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
	III		9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
	I		6,36	5,82	5,44	5,15	4,92	4,73	4,57	4,43	4,16	3,96	3,78	3,3
	II	L	4	3,88	3,77	3,68	3,6	3,53	3,47	3,41	3,29	3,19	3,1	3,03
	III		2,61	2,58	2,57	2,55	2,53	2,52	2,5	2,49	2,45	2,42	2,39	2,36
	I		8,54	7,49	6,79	6,27	5,87	5,55	5,28	5,05	4,56	4,16	3,77	3,3
	II	L	5	4,61	4,34	4,13	3,96	3,82	3,7	3,59	3,39	3,22	3,1	2,99
	III		2,3	2,28	2,26	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,14	2,11	2,08	2,06



Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
— b — szerokość podpory pośredniej [mm]



*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL S MiWo **160** 0,60/0,50 M/L*

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
 Profilacja: mikro/linia



Przęsła			Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²									
					0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5
	I	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52
	II	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52
	III	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52
	I	a	40	40	40	42	47	52	57	62	74	85	95	103
		L	5,51	5,18	4,94	4,74	4,58	4,45	4,33	4,23	4,02	3,85	3,72	3,52
	II	b	60	61	72	83	94	104	114	124	147	169	191	207
		a	40	40	40	42	47	52	57	62	74	85	95	103
	III	L	4,84	4,84	4,84	4,74	4,58	4,44	4,33	4,23	4,02	3,85	3,72	3,52
		b	60	60	71	83	94	104	114	124	147	170	191	207
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	51	61	71	81
		L	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
	II	b	60	60	60	60	62	65	73	81	101	121	141	162
		a	40	40	46	52	57	61	66	71	81	92	101	103
	III	L	7,78	6,9	6,3	5,86	5,51	5,24	5,02	4,82	4,44	4,16	3,95	3,52
		b	68	81	92	103	113	123	132	141	163	183	203	207
	I	a	40	40	46	52	57	61	66	71	81	92	101	103
		L	7,78	6,9	6,3	5,86	5,52	5,24	5,02	4,82	4,44	4,17	3,95	3,52
	II	b	68	81	92	103	113	123	132	141	163	183	203	207
		a	40	40	40	40	40	40	40	41	45	54	63	72
	III	L	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
		b	60	60	60	60	60	60	65	72	90	108	126	144


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	II	L	9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	III		9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	I		6,58	6,01	5,61	5,32	5,08	4,89	4,72	4,58	4,3	4,09	3,91	3,52
	II	L	4,14	4,01	3,9	3,8	3,72	3,65	3,58	3,52	3,39	3,29	3,2	3,13
	III		2,69	2,67	2,65	2,63	2,62	2,6	2,58	2,57	2,53	2,5	2,47	2,44
	I		8,82	7,74	7,01	6,48	6,06	5,73	5,45	5,22	4,71	4,3	3,98	3,52
	II	L	5,17	4,76	4,48	4,26	4,09	3,94	3,82	3,71	3,5	3,33	3,2	3,09
	III		2,38	2,36	2,34	2,32	2,3	2,28	2,27	2,25	2,22	2,18	2,15	2,13



Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — b — szerokość podpory pośredniej [mm]



*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
 i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL S MiWo **180** 0,60/0,50 M/L*

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97
	II	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97
	III	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97
	I	a	40	40	41	48	54	60	66	71	84	97	109	121
		L	5,84	5,5	5,24	5,03	4,86	4,72	4,6	4,48	4,26	4,08	3,94	3,82
	II	a	60	70	83	96	108	120	131	142	169	194	219	242
		L	40	40	41	48	54	60	66	71	84	97	109	121
	III	a	5,13	5,13	5,13	5,03	4,86	4,72	4,6	4,49	4,26	4,09	3,94	3,82
		L	60	65	81	96	108	120	131	142	169	194	219	242
	I	a	40	40	40	40	41	42	44	46	58	70	81	93
		L	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	II	a	60	60	64	68	71	75	83	93	116	139	162	185
		L	40	46	53	59	65	70	76	81	93	105	116	126
	III	a	8,26	7,32	6,68	6,22	5,86	5,56	5,32	5,12	4,72	4,42	4,19	3,97
		L	78	93	106	118	130	141	152	162	187	210	232	251
	I	a	40	46	53	59	65	70	76	81	93	105	116	126
		L	8,26	7,32	6,68	6,22	5,85	5,56	5,32	5,12	4,71	4,42	4,19	3,97
	II	a	78	93	106	118	130	141	152	162	187	210	232	252
		L	40	41	42	43	44	45	46	47	52	62	72	83
	III	a	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
		L	60	60	60	60	60	66	74	83	103	124	144	165

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95
	II	L	10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95
	III		10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95
	I		6,97	6,38	5,95	5,64	5,39	5,19	5,01	4,86	4,56	4,34	4,15	3,95
	II	L	4,39	4,25	4,13	4,03	3,95	3,87	3,8	3,74	3,6	3,49	3,4	3,32
	III		2,85	2,83	2,81	2,79	2,77	2,76	2,74	2,72	2,69	2,65	2,62	2,59
	I		9,36	8,21	7,44	6,87	6,43	6,07	5,79	5,54	5	4,56	4,22	3,95
	II	L	5,48	5,06	4,75	4,52	4,33	4,18	4,05	3,94	3,71	3,53	3,39	3,28
	III		2,53	2,5	2,48	2,46	2,44	2,42	2,41	2,39	2,35	2,32	2,28	2,26


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.



ARPANEL S MiWo **200** 0,60/0,50 M/L*

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	II	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	III	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	I	a	40	41	48	56	63	70	77	83	99	113	128	141
		L	6,16	5,8	5,52	5,3	5,12	4,97	4,84	4,73	4,49	4,31	4,16	4,03
	II	b	67	81	97	112	126	140	153	166	197	227	255	283
		a	40	40	47	56	63	70	77	83	99	113	128	141
	III	L	5,41	5,41	5,41	5,3	5,13	4,97	4,84	4,73	4,5	4,31	4,16	4,03
		b	65	76	95	112	126	140	153	166	197	227	255	283
	I	a	42	43	45	46	48	49	51	54	68	81	95	108
		L	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
	II	b	67	71	75	79	83	87	97	108	135	162	189	216
		a	46	54	62	69	76	82	89	95	109	123	136	148
	III	L	8,7	7,72	7,04	6,55	6,17	5,86	5,61	5,39	4,97	4,66	4,42	4,22
		b	92	108	124	138	151	165	177	189	218	245	271	296
	I	a	46	54	62	69	76	82	89	95	109	123	136	148
		L	8,7	7,71	7,04	6,55	6,17	5,86	5,61	5,39	4,97	4,66	4,42	4,22
	II	b	92	108	124	138	152	165	177	189	218	245	271	296
		a	46	47	49	50	51	53	54	55	60	72	84	96
	III	L	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
		b	60	60	60	60	67	77	87	96	120	144	168	192

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
	II	L	10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
	III		10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
	I		7,35	6,72	6,28	5,95	5,68	5,47	5,28	5,12	4,81	4,57	4,38	4,16
	II	L	4,63	4,48	4,36	4,25	4,16	4,08	4,01	3,94	3,8	3,68	3,58	3,5
	III		3,01	2,99	2,97	2,95	2,93	2,91	2,89	2,87	2,83	2,8	2,76	2,73
	I		9,87	8,66	7,84	7,24	6,78	6,41	6,1	5,84	5,27	4,81	4,45	4,16
	II	L	5,77	5,33	5,01	4,76	4,57	4,41	4,27	4,15	3,91	3,72	3,58	3,45
	III		2,66	2,64	2,62	2,59	2,57	2,55	2,54	2,52	2,48	2,44	2,41	2,38


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
 i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.



ARPANEL S MiWo **220*** 0,60/0,50 M/L**

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	II	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	III	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	I	a	40	48	57	66	74	82	90	98	116	133	150	166	
		L	6,49	6,1	5,81	5,58	5,39	5,23	5,1	4,97	4,72	4,53	4,37	4,23	
	II	a	40	45	56	66	74	82	90	98	116	133	150	166	
		L	5,71	5,71	5,71	5,58	5,39	5,23	5,1	4,97	4,72	4,53	4,37	4,24	
	III	a	44	44	44	44	45	51	57	64	80	96	112	127	
		L	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	
	I	a	54	64	73	81	89	97	104	112	129	145	160	174	
		L	9,18	8,14	7,42	6,9	6,5	6,18	5,9	5,68	5,23	4,9	4,65	4,44	
	II	a	54	64	73	81	89	97	104	112	128	144	160	174	
		L	9,18	8,13	7,43	6,9	6,5	6,17	5,9	5,68	5,23	4,9	4,64	4,44	
	III	a	54	55	57	59	60	62	63	65	71	85	99	114	
		L	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
	II	L	11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
	III		11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
	I		7,74	7,07	6,6	6,25	5,97	5,75	5,55	5,38	5,05	4,8	4,6	4,37
	II	L	4,87	4,71	4,58	4,47	4,38	4,29	4,21	4,14	3,99	3,87	3,76	3,67
	III		3,16	3,14	3,12	3,1	3,08	3,06	3,04	3,02	2,98	2,94	2,9	2,87
	I		10,39	9,11	8,25	7,62	7,13	6,74	6,42	6,14	5,52	5,04	4,67	4,37
	II	L	6,1	5,62	5,28	5,03	4,82	4,64	4,5	4,37	4,12	3,92	3,76	3,63
	III		2,8	2,78	2,75	2,73	2,71	2,69	2,67	2,65	2,61	2,57	2,53	2,5

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]


* Grubość 220 mm produkowana jest na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z producentem.

**Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.



ARPANEL S MiWo MXL 100 0,60/0,50 M/L*

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	III	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	I	a	40	40	40	40	40	44	47	51	53	53	53	53
		L	7,27	6,49	5,96	5,57	5,26	5,02	4,82	4,64	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	b	60	60	65	73	80	88	95	101	106	106	106	106
		a	40	40	40	40	40	44	47	51	53	53	53	53
	III	L	7,27	6,49	5,96	5,57	5,26	5,02	4,82	4,64	3,9	3,25	2,78	2,44
		b	60	60	65	73	80	88	95	101	106	106	106	106
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	52	53
		L	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,44
	II	b	60	60	60	60	60	60	60	60	75	90	104	106
		a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
	III	L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
		b	63	72	81	89	96	103	106	106	106	106	106	106
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	53	53
		L	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,78	2,44
	II	b	60	60	60	60	60	60	60	63	78	94	106	106
		a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
	III	L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
		b	63	72	81	89	96	103	106	106	106	106	106	106

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,17	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	L	9,17	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	III		8,73	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	I		6,56	5,88	5,41	5,06	4,79	4,58	4,39	4,24	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	L	4,32	4,07	3,89	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,18	3,05	2,78	2,44
	III		2,61	2,58	2,54	2,51	2,49	2,46	2,44	2,42	2,37	2,32	2,28	2,24
	I		8,51	7,4	6,65	6,1	5,67	5,33	5,04	4,81	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	L	6	5,33	4,87	4,54	4,29	4,08	3,9	3,76	3,47	3,25	2,78	2,44
	III		2,6	2,54	2,49	2,44	2,4	2,36	2,33	2,3	2,23	2,17	2,12	2,08


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — b — szerokość podpory pośredniej [mm]



*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
 i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL S MiWo MXL 120 0,60/0,50 M/L*

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93	
	II	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93	
	III	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93	
	I	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	67	67	67	
		L	7,97	7,12	6,54	6,11	5,77	5,5	5,28	5,09	4,69	3,9	3,35	2,93	
	II	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	67	67	67	
		L	7,98	7,12	6,54	6,11	5,77	5,5	5,28	5,09	4,69	3,91	3,35	2,93	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	43	51	60	67	
		L	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,93	
	I	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,76	4,69	3,9	3,35	2,93	
	II	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,76	4,69	3,91	3,35	2,93	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	45	54	63	67	
		L	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	2,93	

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
	II	L	10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
	III		10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
	I		7,2	6,44	5,93	5,55	5,25	5,02	4,82	4,65	4,32	3,9	3,35	2,93
	II	L	4,74	4,47	4,26	4,1	3,97	3,85	3,75	3,67	3,49	3,35	3,23	2,93
	III		2,86	2,82	2,79	2,76	2,73	2,7	2,68	2,65	2,59	2,54	2,5	2,46
	I		9,33	8,12	7,3	6,69	6,22	5,85	5,53	5,27	4,69	3,9	3,35	2,93
	II	L	6,58	5,84	5,35	4,98	4,7	4,47	4,28	4,12	3,81	3,58	3,35	2,93
	III		2,86	2,79	2,73	2,68	2,63	2,59	2,56	2,52	2,44	2,38	2,32	2,28


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
— b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.



ARPANEL S MiWo MXL 150 0,60/0,50 M/L*

Ściana płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	II	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	III	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	I	a	40	40	45	50	56	60	65	70	81	90	90	90
		L	8,92	7,96	7,31	6,83	6,46	6,15	5,91	5,69	5,27	4,89	4,19	3,67
	II	b	66	78	90	101	111	121	131	140	162	180	180	180
		a	40	40	45	50	56	61	65	70	81	90	90	90
	III	L	8,92	7,96	7,31	6,83	6,46	6,16	5,91	5,69	5,27	4,89	4,19	3,67
		b	66	78	90	101	111	121	131	140	162	180	180	180
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	41	51	62	72	82
		L	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
	II	b	60	60	60	60	60	66	74	82	103	124	144	165
		a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
	III	L	11,76	10,19	9,11	8,31	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
		b	87	100	112	122	132	142	150	158	177	180	180	180
	I	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,75	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	II	b	87	100	112	123	132	142	150	158	177	180	180	180
		a	40	40	40	40	40	40	40	43	54	65	75	86
	III	L	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
		b	60	60	60	60	60	69	78	86	108	129	151	172

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
	II	L	11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
	III		11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
	I		8,05	7,2	6,63	6,21	5,88	5,61	5,39	5,2	4,83	4,55	4,19	3,67
	II	L	5,3	4,99	4,77	4,58	4,44	4,31	4,2	4,1	3,9	3,74	3,62	3,5
	III		3,2	3,16	3,12	3,08	3,05	3,02	2,99	2,96	2,9	2,85	2,8	2,75
	I		10,45	9,08	8,16	7,48	6,96	6,54	6,19	5,9	5,33	4,89	4,19	3,67
	II	L	7,35	6,53	5,98	5,57	5,25	5	4,79	4,61	4,26	4	3,79	3,63
	III		3,19	3,12	3,05	2,99	2,94	2,9	2,86	2,82	2,73	2,66	2,6	2,55


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
 i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.



ARPANEL S MiWo MXL 160 0,60/0,50 M/L*

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91
	II	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91
	III	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91
	I	a	40	40	46	52	57	62	67	72	84	94	96	96
		L	9,21	8,22	7,55	7,06	6,67	6,36	6,1	5,88	5,45	5,13	4,48	3,91
	II	b	68	81	93	104	115	125	135	144	167	189	192	192
		a	40	40	46	52	57	62	67	72	84	94	96	96
	III	b	68	81	93	104	115	125	135	144	167	189	192	192
		a	40	40	40	40	40	40	40	43	53	64	74	85
	I	L	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
		b	60	60	60	60	60	68	77	85	106	128	149	170
	II	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,47	3,92
	III	b	90	103	116	127	137	146	155	163	183	192	192	192
		a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
	I	L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,92
		b	90	103	116	127	137	146	155	163	183	192	192	192
	II	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,92
	III	b	90	103	116	127	137	146	155	163	183	192	192	192
		a	40	40	40	40	40	40	40	45	56	67	78	89
	I	L	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
		b	60	60	60	60	62	71	80	89	111	134	156	178

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92
	II	L	11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92
	III		11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92
	I		8,31	7,44	6,85	6,41	6,07	5,8	5,56	5,37	4,99	4,7	4,47	3,91
	II	L	5,47	5,16	4,92	4,73	4,58	4,45	4,34	4,24	4,03	3,87	3,73	3,62
	III		3,31	3,26	3,22	3,18	3,15	3,12	3,09	3,06	3	2,94	2,89	2,84
	I		10,79	9,38	8,43	7,73	7,19	6,76	6,39	6,09	5,5	5,07	4,47	3,92
	II	L	7,59	6,74	6,18	5,75	5,43	5,16	4,94	4,76	4,4	4,13	3,92	3,75
	III		3,29	3,22	3,15	3,09	3,04	2,99	2,95	2,91	2,82	2,75	2,68	2,63


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
— b — szerokość podpory pośredniej [mm]



*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL S MiWo MXL 180 0,60/0,50 M/L*

Ściana płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	II	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	III	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	I	a	40	43	49	55	61	66	72	77	89	100	108	108
		L	9,77	8,72	8,01	7,49	7,08	6,74	6,47	6,24	5,78	5,44	5,04	4,41
	II	b	72	86	98	110	122	133	143	153	177	201	217	217
		a	40	43	49	55	61	66	72	77	89	100	108	108
	III	L	9,77	8,72	8,01	7,49	7,08	6,75	6,47	6,24	5,78	5,44	5,04	4,41
		b	72	86	98	110	122	133	143	153	177	200	217	217
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	45	56	68	79	90
		L	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,68	3,68	3,68	3,68
	II	b	60	60	60	60	63	72	81	90	113	135	158	181
		a	47	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
	III	L	12,89	11,17	9,98	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
		b	95	110	123	134	145	155	165	173	194	212	217	217
	I	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,76	5,04	4,41
	II	b	95	110	123	134	145	155	165	173	194	212	217	217
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	59	71	83	94
	III	L	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
		b	60	60	60	60	66	76	85	94	118	142	165	189

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
	II	L	12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
	III		12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
	I		8,82	7,9	7,27	6,8	6,44	6,15	5,9	5,7	5,29	4,98	4,75	4,41
	II	L	5,8	5,47	5,22	5,02	4,86	4,72	4,6	4,5	4,28	4,1	3,96	3,84
	III		3,51	3,46	3,42	3,38	3,34	3,31	3,28	3,25	3,18	3,12	3,07	3,02
	I		11,45	9,96	8,95	8,2	7,63	7,17	6,78	6,46	5,84	5,38	5,02	4,41
	II	L	8,05	7,16	6,55	6,1	5,76	5,48	5,24	5,05	4,67	4,38	4,16	3,98
	III		3,5	3,41	3,34	3,28	3,23	3,18	3,13	3,09	3	2,92	2,85	2,79


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]



*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.



ARPANEL S MiWo MXL **200** 0,60/0,50 M/L*

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	II	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	III	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	I	a	40	45	52	58	64	70	75	81	94	106	117	120
		L	10,3	9,19	8,45	7,89	7,46	7,11	6,82	6,58	6,09	5,73	5,45	4,9
	II	a	76	90	104	116	128	140	151	162	187	211	234	241
		L	40	45	52	58	64	70	75	81	94	106	117	120
	III	a	10,3	9,2	8,45	7,89	7,46	7,11	6,82	6,58	6,09	5,74	5,45	4,9
		L	76	90	104	116	128	140	151	162	187	211	234	241
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	48	59	71	83	95
		L	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
	II	a	60	60	60	60	67	76	86	95	119	143	166	190
		L	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
	III	a	13,59	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
		L	100	116	129	142	153	164	174	183	205	224	241	241
	I	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	II	a	100	116	129	142	153	164	174	183	205	224	241	241
		L	40	40	40	40	40	40	45	50	62	75	87	99
	III	a	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
		L	60	60	60	60	70	80	90	99	124	149	174	199

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9
	II	L	13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9
	III		13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9
	I		9,29	8,33	7,66	7,17	6,8	6,48	6,22	6,01	5,58	5,26	5	4,76
	II	L	6,12	5,77	5,51	5,3	5,13	4,98	4,85	4,74	4,51	4,33	4,18	4,05
	III		3,7	3,65	3,6	3,56	3,52	3,49	3,46	3,42	3,35	3,29	3,23	3,18
	I		12,07	10,5	9,44	8,65	8,04	7,56	7,15	6,82	6,16	5,67	5,3	4,9
	II	L	8,48	7,54	6,9	6,43	6,07	5,77	5,53	5,32	4,92	4,62	4,38	4,19
	III		3,68	3,6	3,52	3,46	3,4	3,35	3,3	3,26	3,16	3,08	3	2,94


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL S MiWo Lt **80** 0,60/0,50 M14/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	45	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
		L	6,39	5,54	4,82	4,02	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
	II	a	40	45	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
		L	6,39	5,54	4,82	4,02	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
	III	a	40	45	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
		L	6,39	5,54	4,82	4,02	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
	I	a	40	40	48	49	49	49	49	49	49	49	49	49
		L	4,67	4,67	4,67	4,01	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
	II	b	60	76	96	99	99	99	99	99	99	99	99	99
		a	40	40	40	40	40	42	48	49	49	49	49	49
	III	L	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
		b	60	60	60	63	74	85	95	99	99	99	99	99
	IV	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	49	49	49
		L	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,61	1,38	1,2
	V	b	60	60	60	60	60	60	67	74	93	99	99	99
		a	40	45	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
	VI	L	6,39	5,54	4,82	4,01	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
		b	79	91	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	I	a	40	40	40	40	40	40	45	49	49	49	49	49
		L	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
	II	b	60	60	60	60	70	80	90	99	99	99	99	99
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	44	49	49
	III	L	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,38	1,2
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	74	89	99	99


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,7	6,02	4,82	4,02	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
		L	7,7	6,02	4,82	4,02	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
		III	7,14	6,02	4,82	4,02	3,44	3,01	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
	I	a	3,44	3,28	3,16	3,06	2,98	2,9	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
		L	2,43	2,39	2,36	2,32	2,29	2,27	2,24	2,22	1,93	1,61	1,38	1,2
		III	1,78	1,77	1,76	1,75	1,74	1,74	1,73	1,72	1,7	1,61	1,38	1,2
	I	a	4	3,66	3,42	3,24	3,1	2,98	2,68	2,41	1,93	1,61	1,38	1,2
		L	2,24	2,19	2,15	2,11	2,08	2,04	2,02	1,99	1,93	1,61	1,38	1,2
		III	1,43	1,42	1,41	1,41	1,4	1,4	1,39	1,39	1,37	1,36	1,35	1,2

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]

ARPANEL S MiWo Lt **100** 0,60/0,50 M14/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	47	54	60	62	62	62	62	62	62	62	62	62
		L	7,58	6,57	5,87	5,04	4,32	3,77	3,35	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	II	a	47	54	60	62	62	62	62	62	62	62	62	62
		L	7,58	6,57	5,87	5,04	4,32	3,77	3,35	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	III	a	47	54	60	62	62	62	62	62	62	62	62	62
		L	7,58	6,57	5,87	5,04	4,32	3,77	3,35	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	I	a	41	50	58	62	62	62	62	62	62	62	62	62
		L	6,71	6,08	5,64	5,03	4,31	3,78	3,36	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	II	a	40	40	40	42	49	56	62	62	62	62	62	62
		L	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,43	3,36	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	46	58	62	62	62
		L	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,01	1,73	1,51
	I	a	47	54	60	62	62	62	62	62	62	62	62	62
		L	7,58	6,57	5,87	5,03	4,31	3,78	3,36	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	II	a	40	40	41	49	57	62	62	62	62	62	62	62
		L	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,78	3,36	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	III	a	40	40	40	40	40	40	41	42	48	57	62	62
		L	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,73	1,51


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,62	7,47	6,04	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
	II	L	8,62	7,47	6,04	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
	III		8,62	7,47	6,04	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
	I		4,54	4,26	4,05	3,89	3,75	3,64	3,36	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	II	L	3,12	3,05	2,98	2,93	2,88	2,84	2,8	2,76	2,42	2,01	1,73	1,51
	III		2,21	2,19	2,18	2,16	2,15	2,14	2,12	2,11	2,09	2,01	1,73	1,51
	I		5,62	5,03	4,63	4,33	4,1	3,78	3,36	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51
	II	L	3,16	3,03	2,93	2,85	2,78	2,71	2,66	2,61	2,42	2,01	1,73	1,51
	III		1,83	1,82	1,81	1,8	1,79	1,78	1,77	1,76	1,74	1,72	1,7	1,51

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]



ARPANEL S MiWo Lt **120** 0,60/0,50 M14/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	54	62	69	74	74	74	74	74	74	74	74	74
		L	8,75	7,58	6,78	6,05	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	II	a	54	62	69	74	74	74	74	74	74	74	74	74
		L	8,75	7,58	6,78	6,05	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	III	a	54	62	69	74	74	74	74	74	74	74	74	74
		L	8,75	7,58	6,78	6,05	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	I	a	45	55	63	72	74	74	74	74	74	74	74	74
		L	7,35	6,66	6,18	5,83	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	II	b	90	109	127	143	149	149	149	149	149	149	149	149
		a	40	40	47	57	66	74	74	74	74	74	74	74
	III	L	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,54	4,03	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
		b	60	76	94	113	132	149	149	149	149	149	149	149
	IV	a	40	40	40	40	40	45	51	57	71	74	74	74
		L	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,42	2,08	1,82
	V	b	60	60	62	68	79	91	102	113	141	149	149	149
	VI	a	54	62	69	74	74	74	74	74	74	74	74	74
		L	8,75	7,58	6,78	6,05	5,19	4,54	4,04	3,63	2,91	2,42	2,08	1,82
	VII	b	107	124	139	149	149	149	149	149	149	149	149	149
		a	54	62	69	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	I	a	54	62	69	74	74	74	74	74	74	74	74	74
		L	8,75	7,58	6,78	6,05	5,19	4,54	4,03	3,63	2,91	2,42	2,08	1,82
	II	b	107	124	139	149	149	149	149	149	149	149	149	149
		a	40	40	40	40	42	43	44	49	61	74	74	74
	III	L	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,08	1,82
		b	60	60	60	60	69	79	88	98	123	147	149	149


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,46	8,19	7,26	6,05	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	II	L	9,46	8,19	7,26	6,05	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	III		9,46	8,19	7,26	6,05	5,19	4,54	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	I		5,79	5,34	5,02	4,78	4,58	4,42	4,04	3,63	2,9	2,42	2,08	1,82
	II	L	3,93	3,8	3,69	3,6	3,52	3,46	3,39	3,34	2,9	2,42	2,08	1,82
	III		2,68	2,66	2,63	2,61	2,59	2,57	2,55	2,54	2,5	2,42	2,08	1,82
	I		7,34	6,49	5,91	5,49	5,16	4,54	4,04	3,63	2,91	2,42	2,08	1,82
	II	L	4,43	4,14	3,92	3,76	3,62	3,5	3,4	3,32	2,9	2,42	2,08	1,82
	III		2,32	2,3	2,27	2,25	2,24	2,22	2,2	2,18	2,14	2,11	2,08	1,82

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]



ARPANEL S MiWo Lt **150** 0,60/0,50 M14/L

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	67	78	87	88	88	88	89	88	88	88	88	89	
		L	10,05	8,7	7,78	6,6	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98	
	II	a	67	78	87	88	88	88	89	88	88	88	88	89	
		L	10,05	8,7	7,78	6,6	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98	
	III	a	67	78	87	88	88	88	89	88	88	88	88	89	
		L	10,05	8,7	7,78	6,6	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98	
	I	a	45	56	66	75	85	88	89	88	88	88	88	88	
		L	6,7	6,24	5,9	5,63	5,42	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98	
	II	a	90	111	132	151	169	177	177	177	177	177	177	177	
		L	40	51	64	75	85	88	89	88	88	88	88	88	
	III	a	5,7	5,7	5,7	5,63	5,42	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98	
		L	76	102	127	151	169	177	177	177	177	177	177	177	
	I	a	40	40	42	45	53	60	68	75	88	88	88	88	
		L	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,17	2,64	2,26	1,98	
	II	a	63	69	75	90	106	121	136	151	177	177	177	177	
		L	58	68	78	87	88	88	88	88	89	88	88	88	
		I	a	8,62	7,65	6,99	6,5	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
			L	116	137	156	174	177	177	177	177	177	177	177	177
II		a	58	68	78	87	88	88	88	88	89	88	88	88	
		L	8,62	7,65	6,99	6,5	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98	
III		a	116	137	156	174	177	177	177	177	177	177	177	177	
		L	42	44	45	47	49	53	59	66	82	88	89	88	
I		a	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,64	2,26	1,98	
		L	60	60	66	79	92	105	119	132	165	177	177	177	
II		a	58	68	78	87	88	88	88	88	89	88	88	88	
		L	8,62	7,65	6,99	6,5	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98	
III		a	116	137	156	174	177	177	177	177	177	177	177	177	
		L	42	44	45	47	49	53	59	66	82	88	89	88	


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,19	8,82	7,89	6,6	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
	II	L	10,19	8,82	7,89	6,6	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
	III		10,19	8,82	7,89	6,6	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
	I		6,79	6,26	5,88	5,59	5,36	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
	II	L	4,73	4,56	4,42	4,3	4,2	4,11	4,04	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
	III		3,26	3,22	3,19	3,16	3,13	3,1	3,08	3,06	3	2,64	2,26	1,98
	I		8,43	7,46	6,8	6,32	5,66	4,95	4,4	3,96	3,17	2,64	2,26	1,98
	II	L	5,28	4,92	4,66	4,45	4,28	4,14	4,02	3,92	3,17	2,64	2,26	1,98
	III		2,83	2,8	2,76	2,74	2,71	2,68	2,66	2,64	2,59	2,54	2,26	1,98

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

ARPANEL S MiWo Lt **160** 0,60/0,50 M14/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	72	83	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
		L	10,46	9,06	8,11	6,79	5,82	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
	II	a	72	83	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
		L	10,46	9,06	8,11	6,79	5,82	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
	III	a	72	83	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
		L	10,46	9,06	8,11	6,79	5,82	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
	I	a	44	55	66	76	86	93	93	93	93	93	93	93
		L	6,46	6,07	5,77	5,54	5,35	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		b	89	111	132	152	171	186	186	186	186	186	186	186
		a	42	55	66	76	86	93	93	93	93	93	93	93
	II	L	6,14	6,07	5,77	5,54	5,35	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		b	84	111	132	152	171	186	186	186	186	186	186	186
	III	a	40	42	44	49	58	66	74	83	93	93	93	93
		L	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,26	2,71	2,33	2,04
		b	66	72	82	99	115	132	148	165	186	186	186	186
	I	a	56	66	76	85	93	93	93	93	93	93	93	93
		L	8,1	7,25	6,66	6,23	5,81	5,09	4,52	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		b	111	133	152	171	186	186	186	186	186	186	186	186
	I	a	56	66	76	85	93	93	93	93	93	93	93	93
		L	8,11	7,25	6,67	6,23	5,81	5,09	4,52	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		b	111	132	152	171	186	186	186	186	186	186	186	186
		a	43	45	47	49	51	58	65	72	90	93	93	93
	II	L	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	2,72	2,33	2,04
		b	60	60	72	87	101	116	130	145	181	186	186	186


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,39	9	8,05	6,79	5,82	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		L	10,39	9	8,05	6,79	5,82	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		III	10,39	9	8,05	6,79	5,82	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
	I	a	7,15	6,58	6,18	5,88	5,64	5,09	4,53	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		L	5,02	4,84	4,69	4,56	4,45	4,35	4,27	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		III	3,47	3,43	3,4	3,36	3,33	3,3	3,27	3,25	3,18	2,71	2,33	2,04
	I	a	8,8	7,8	7,11	6,61	5,82	5,09	4,52	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		L	5,6	5,21	4,92	4,7	4,52	4,37	4,24	4,07	3,26	2,71	2,33	2,04
		III	3,02	2,99	2,95	2,92	2,89	2,86	2,83	2,81	2,75	2,7	2,33	2,04

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]

ARPANEL S MiWo Lt **180** 0,60/0,50 M14/L

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	83	96	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
		L	11,28	9,77	8,46	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	II	a	83	96	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
		L	11,28	9,77	8,46	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	III	a	83	96	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
		L	11,28	9,77	8,46	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	I	a	44	56	68	79	89	100	104	104	104	104	104	104
		L	6,01	5,74	5,53	5,35	5,2	5,07	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	II	a	44	56	68	79	89	100	104	104	104	104	104	104
		L	6,01	5,74	5,53	5,35	5,2	5,07	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	III	a	43	46	50	60	71	81	91	101	104	104	104	104
		L	4,1	4,1	4,1	4,1	4,11	4,11	4,11	4,11	3,38	2,82	2,42	2,12
	I	a	51	62	73	83	92	102	104	104	104	104	104	104
		L	6,89	6,32	5,92	5,61	5,37	5,17	4,7	4,23	3,39	2,82	2,42	2,12
	II	a	51	62	73	83	92	102	104	104	104	104	104	104
		L	6,89	6,32	5,92	5,61	5,37	5,17	4,7	4,23	3,39	2,82	2,42	2,12
	III	a	47	49	52	54	62	71	80	89	104	104	104	104
		L	3,61	3,61	3,61	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,39	2,82	2,42	2,12


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,72	9,28	8,3	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	II	L	10,72	9,28	8,3	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	III		10,72	9,28	8,3	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	I		7,86	7,24	6,8	6,46	6,05	5,29	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	II	L	5,63	5,41	5,23	5,08	4,95	4,84	4,7	4,23	3,38	2,82	2,42	2,12
	III		3,93	3,88	3,83	3,79	3,75	3,71	3,68	3,65	3,38	2,82	2,42	2,12
	I		9,52	8,44	7,7	7,05	6,05	5,29	4,7	4,23	3,39	2,82	2,42	2,12
	II	L	6,22	5,77	5,44	5,2	5	4,83	4,69	4,23	3,39	2,82	2,42	2,12
	III		3,43	3,38	3,34	3,3	3,26	3,22	3,19	3,16	3,08	2,82	2,42	2,12

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]



ARPANEL S MiWo Lt **200** 0,60/0,50 M14/L

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	96	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
		L	12,08	10,29	8,23	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	a	96	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
		L	12,08	10,29	8,23	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	III	a	96	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
		L	12,08	10,29	8,23	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	I	a	45	58	70	82	94	105	109	109	109	109	109	109
		L	5,62	5,44	5,28	5,16	5,05	4,94	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	b	90	116	140	164	188	210	219	219	219	219	219	219
		a	45	58	70	82	94	105	109	109	109	109	109	109
	III	L	5,62	5,44	5,28	5,16	5,05	4,94	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
		b	90	116	140	164	188	210	219	219	219	219	219	219
	I	a	47	51	62	75	87	99	109	109	109	109	109	109
		L	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	b	82	99	124	149	174	199	219	219	219	219	219	219
		a	45	57	69	79	90	100	109	109	109	109	109	109
	III	L	5,69	5,39	5,17	4,98	4,83	4,7	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
		b	91	115	137	159	179	200	219	219	219	219	219	219
	I	a	45	57	69	79	90	100	109	109	109	109	109	109
		L	5,69	5,39	5,17	4,98	4,83	4,7	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	b	91	115	137	159	179	200	219	219	219	219	219	219
		a	51	46	57	66	77	88	99	109	109	109	109	109
	III	L	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,12	3,29	2,75	2,35	2,06
		b	66	88	110	132	154	176	198	219	219	219	219	219

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,98	9,51	8,24	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	L	10,98	9,51	8,24	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	III		10,98	9,51	8,24	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	I		6,6	6,6	6,6	6,59	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	L	6,3	6,04	5,83	5,66	5,51	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	III		4,44	4,38	4,32	4,27	4,22	4,18	4,14	4,1	3,29	2,74	2,35	2,06
	I		8,75	8,75	8,23	6,86	5,88	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	II	L	6,87	6,37	6,01	5,73	5,51	5,15	4,58	4,12	3,29	2,74	2,35	2,06
	III		3,89	3,83	3,77	3,72	3,67	3,63	3,59	3,55	3,29	2,75	2,35	2,06


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — b — szerokość podpory pośredniej [mm]

ARPANEL SU MiWo **100** 0,60/0,50 M/L*

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 200 M (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21	
	II	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21	
	III	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21	
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	55	62	62	62	
		L	4,3	4,05	3,86	3,71	3,59	3,48	3,4	3,31	3,15	2,94	2,52	2,21	
	II	a	40	40	40	40	40	40	43	47	55	62	62	62	
		L	4,3	4,05	3,86	3,71	3,59	3,48	3,4	3,31	3,15	2,94	2,52	2,21	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	50	59	62	
		L	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,21	
	I	a	40	40	40	40	42	46	50	53	61	62	62	62	
		L	6,07	5,39	4,92	4,58	4,32	4,1	3,92	3,77	3,48	2,94	2,52	2,21	
	II	a	40	40	40	40	42	46	50	53	61	62	62	62	
		L	6,08	5,38	4,92	4,58	4,31	4,1	3,92	3,77	3,48	2,94	2,52	2,21	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	48	56	62	
		L	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,21	

Ukryty system mocowania

Przęsła		Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru dla zamka ukrytego (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne jak dla łączników kN/m²											
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	I	7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
			II	7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
			III	7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
	I	L	I	1,34	1,23	1,15	1,09	1,03	0,99	0,95	0,91	0,84	0,78	0,73	0,69
			II	1,34	1,23	1,15	1,09	1,03	0,99	0,95	0,91	0,84	0,78	0,73	0,69
			III	1,05	1,01	0,97	0,93	0,9	0,87	0,85	0,82	0,78	0,73	0,7	0,66
	I	L	I	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42
			II	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42
			III	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

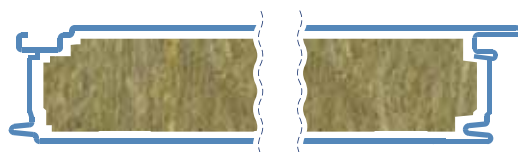
*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL SU MiWo **100** 0,60/0,50 M/L*

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 200 M (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	L	7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
			7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
			7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	I	L	5,85	5,28	4,89	4,6	4,37	4,19	4,03	3,9	3,53	2,94	2,52	2,21
			3,71	3,55	3,42	3,32	3,23	3,15	3,08	3,02	2,89	2,79	2,52	2,21
			2,31	2,29	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,14	2,11	2,08	2,05
	I	L	7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
			5,01	4,52	4,18	3,92	3,73	3,57	3,43	3,32	3,09	2,92	2,52	2,21
			2,16	2,13	2,1	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,94	1,91	1,87	1,84

Rozpiętość przęsła [m] — **L**

a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL SU MiWo 120 0,60/0,50 M/L*

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 200 M (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74	
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65	
	II	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74	
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65	
	III	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74	
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65	
	I	a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74	
		L	4,72	4,44	4,23	4,07	3,93	3,82	3,72	3,63	3,45	3,31	3,03	2,65	
	II	b	60	60	60	69	77	86	94	102	121	139	149	149	
		a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74	
	L	4,72	4,44	4,24	4,07	3,93	3,82	3,72	3,63	3,45	3,31	3,03	2,65		
		b	60	60	60	69	77	86	94	102	121	139	149	149	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	44	53	62	71	
		L	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	
	b	60	60	60	60	60	60	64	71	89	106	124	142		
		a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	74	74	74	
	I	L	6,66	5,9	5,39	5,02	4,73	4,5	4,3	4,13	3,81	3,54	3,03	2,65	
		b	60	66	76	85	93	101	109	116	134	149	149	149	
	II	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	74	74	74	
		L	6,66	5,9	5,39	5,02	4,73	4,49	4,3	4,13	3,81	3,53	3,03	2,65	
	b	60	66	76	84	93	101	109	116	134	149	149	149		
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	49	57	66	
	III	L	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	
		b	60	60	60	60	60	60	60	66	82	98	115	131	

Ukryty system mocowania

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru dla zamka ukrytego (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne jak dla łączników kN/m ²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14
		L	7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14
	III	a	7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14
	I	a	1,35	1,26	1,18	1,12	1,07	1,03	0,99	0,96	0,88	0,82	0,77	0,73
		L	1,35	1,26	1,18	1,12	1,07	1,03	0,99	0,96	0,88	0,82	0,77	0,73
	III	a	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,87	0,85	0,82	0,78	0,74	0,7	0,67
	I	a	0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44
		L	0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44
	III	a	0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
— b — szerokość podpory pośredniej [mm]

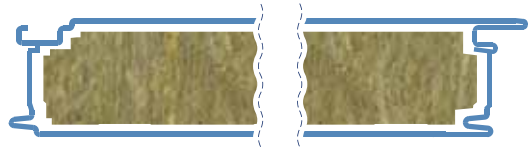
*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL SU MiWo **120** 0,60/0,50 M/L*

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 200 M (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I		8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	II	L	8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	III		8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	I		6,14	5,57	5,18	4,88	4,65	4,46	4,3	4,16	3,89	3,54	3,03	2,65
	II	L	3,88	3,73	3,61	3,5	3,42	3,34	3,27	3,21	3,08	2,98	2,89	2,65
	III		2,46	2,44	2,42	2,39	2,38	2,36	2,34	2,33	2,29	2,26	2,23	2,2
	I		8,19	7,17	6,41	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	II	L	5,12	4,65	4,32	4,08	3,88	3,73	3,59	3,48	3,26	3,08	2,95	2,65
	III		2,24	2,22	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	2,05	2,01	1,98	1,95

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.



ARPANEL SU MiWo **150** 0,60/0,50 M/L*

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej



Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 200 M (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93	
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32	
	II	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93	
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32	
	III	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93	
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32	
	I	a	40	40	40	40	43	48	53	57	68	78	88	93	
		L	5,27	4,96	4,73	4,55	4,4	4,27	4,16	4,06	3,86	3,7	3,57	3,32	
	II	b	60	60	66	77	86	96	105	114	135	156	176	186	
		a	40	40	40	40	43	48	52	57	68	78	88	93	
	III	L	4,76	4,76	4,73	4,55	4,4	4,27	4,16	4,06	3,86	3,7	3,57	3,32	
		b	60	60	66	77	86	96	105	114	136	156	176	186	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	47	57	66	75	
		L	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	
	II	b	60	60	60	60	60	61	68	75	94	113	132	151	
		a	40	40	42	47	52	56	61	65	75	84	93	93	
	III	L	7,43	6,6	6,02	5,61	5,28	5,02	4,8	4,62	4,26	4	3,79	3,32	
		b	63	74	85	94	104	113	121	130	149	168	186	186	
	I	a	40	40	42	47	52	56	61	65	75	84	93	93	
		L	7,43	6,6	6,02	5,6	5,28	5,02	4,8	4,62	4,26	4	3,79	3,32	
	II	b	63	74	85	94	104	113	121	130	150	168	186	186	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	51	59	67	
	III	L	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
		b	60	60	60	60	60	60	61	67	84	101	118	135	

Ukryty system mocowania

Przęsła		Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru dla zamka ukrytego (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne jak dla łączników kN/m ²											
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I			8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	II	L		8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	III			8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	I			1,38	1,3	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78
	II	L		1,38	1,3	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78
	III			1,01	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,85	0,83	0,79	0,75	0,71	0,68
	I			0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47
	II	L		0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47
	III			0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
— b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL SU MiWo **150** 0,60/0,50 M/L*

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 200 M (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	L	9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
			9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
			9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
	I	L	6,43	5,87	5,48	5,18	4,95	4,76	4,6	4,46	4,18	3,97	3,79	3,32
			4,04	3,91	3,8	3,71	3,63	3,55	3,49	3,43	3,3	3,2	3,11	3,04
			2,62	2,6	2,58	2,56	2,55	2,53	2,51	2,5	2,46	2,43	2,4	2,37
	I	L	8,62	7,56	6,84	6,32	5,91	5,59	5,32	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
			5,1	4,69	4,4	4,18	4	3,86	3,74	3,63	3,42	3,25	3,12	3,01
			2,33	2,31	2,28	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,16	2,13	2,1	2,07

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL SU MiWo **200** 0,60/0,50 M/L*

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 200 M (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155	
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43	
	II	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155	
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43	
	III	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155	
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43	
	I	a	40	40	48	55	62	69	76	82	98	112	127	140	
		L	6,08	5,72	5,46	5,25	5,08	4,93	4,8	4,69	4,46	4,27	4,13	4	
	II	a	66	80	96	111	125	138	152	164	195	225	253	281	
		L	40	40	48	55	62	69	76	82	98	113	127	140	
	III	a	65	77	96	111	125	138	152	165	196	225	253	281	
		L	5,49	5,49	5,46	5,25	5,08	4,93	4,8	4,69	4,46	4,28	4,13	4	
	I	a	42	43	45	46	48	49	51	54	68	82	95	109	
		L	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	
	II	a	66	71	75	79	83	87	98	109	136	163	190	218	
		L	45	53	61	68	75	81	88	94	108	121	134	147	
	III	a	90	107	122	136	150	163	175	187	216	243	269	294	
		L	8,58	7,61	6,95	6,47	6,1	5,8	5,55	5,33	4,92	4,61	4,37	4,18	
	I	a	45	53	61	68	75	81	88	94	108	121	134	147	
		L	8,58	7,61	6,95	6,47	6,1	5,8	5,55	5,34	4,92	4,62	4,38	4,18	
	II	a	90	107	122	136	150	163	175	187	216	243	269	293	
		L	46	47	42	50	51	52	54	55	61	73	85	97	
	III	a	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	
		L	60	60	60	60	68	78	88	97	122	146	170	195	

Ukryty system mocowania

			Ssanie wiatru dla zamka ukrytego (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne jak dla łączników kN/m ²											
Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39
	II	L	9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39
	III		9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39
	I		1,52	1,44	1,37	1,31	1,26	1,21	1,17	1,13	1,05	0,98	0,92	0,87
	II	L	1,52	1,44	1,37	1,31	1,26	1,21	1,17	1,13	1,05	0,98	0,92	0,87
	III		1,02	0,99	0,96	0,94	0,92	0,89	0,87	0,86	0,81	0,77	0,74	0,71
	I		0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53
	II	L	0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53
	III		0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL SU MiWo **200** 0,60/0,50 M/L*

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 200 M (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	L	10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
			10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
			10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
	I	L	7,42	6,77	6,33	5,98	5,71	5,5	5,31	5,15	4,83	4,59	4,39	4,14
			4,67	4,52	4,39	4,28	4,19	4,1	4,03	3,96	3,82	3,7	3,6	3,51
			3,02	3	2,98	2,96	2,94	2,92	2,9	2,88	2,84	2,81	2,77	2,74
	I	L	9,95	8,73	7,9	7,3	6,82	6,45	6,14	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
			5,88	5,41	5,08	4,82	4,62	4,45	4,31	4,19	3,94	3,75	3,6	3,48
			2,69	2,66	2,64	2,62	2,6	2,58	2,56	2,54	2,5	2,46	2,42	2,39

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.



ARPANEL SU MiWo **242** 0,60/0,50 M/L*

Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 200 M (z minimum 2 łącznikami)



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195	
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96	
	II	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195	
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96	
	III	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195	
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96	
	I	a	40	50	59	68	77	85	93	101	120	138	156	172	
		L	6,7	6,3	6,01	5,77	5,58	5,41	5,28	5,15	4,89	4,69	4,53	4,39	
	II	b	81	99	118	136	153	170	187	202	240	277	312	345	
		a	40	48	59	68	77	85	93	101	120	138	156	172	
	III	b	81	99	118	136	153	170	186	202	240	277	311	345	
		a	51	53	55	57	59	60	62	67	84	100	117	134	
	I	L	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	
		b	81	86	92	97	102	107	121	134	167	201	234	268	
	II	a	56	66	75	84	92	100	108	115	133	149	165	181	
		L	9,46	8,39	7,66	7,13	6,71	6,37	6,1	5,87	5,41	5,07	4,8	4,59	
	III	b	111	132	150	168	185	200	216	231	266	299	330	361	
		a	56	66	75	84	92	100	108	115	133	149	165	181	
	I	L	9,46	8,39	7,66	7,12	6,71	6,38	6,1	5,87	5,41	5,07	4,81	4,59	
		b	111	132	150	168	185	201	216	231	266	299	331	361	
	II	a	56	57	59	61	62	64	66	68	75	90	105	120	
		L	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	
	III	b	60	60	60	72	84	96	108	120	150	180	210	240	
		a	56	66	75	84	92	100	108	115	133	149	165	181	

Ukryty system mocowania

			Ssanie wiatru dla zamka ukrytego (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne jak dla łączników kN/m ²											
Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
	II	L	10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
	III		10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
	I		1,64	1,56	1,48	1,42	1,36	1,31	1,27	1,23	1,14	1,06	1	0,95
	II	L	1,61	1,52	1,45	1,38	1,33	1,28	1,24	1,2	1,11	1,04	0,98	0,92
	III		1,04	1,01	0,99	0,96	0,94	0,92	0,9	0,88	0,84	0,8	0,76	0,73
	I		0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58
	II	L	0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58
	III		0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
— b — szerokość podpory pośredniej [mm]


*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL SU MiWo **242** 0,60/0,50 M/L*

Ścienne płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: mikro/linia

Rozdzielacz nacisku RN 200 M (z minimum 2 łącznikami)




Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	L	11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
			11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
			11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
	I	L	8,16	7,45	6,95	6,58	6,28	6,04	5,83	5,65	5,3	5,04	4,82	4,54
			5,14	4,97	4,82	4,7	4,6	4,51	4,43	4,35	4,19	4,06	3,95	3,85
			3,32	3,3	3,27	3,25	3,23	3,21	3,18	3,17	3,12	3,08	3,04	3,01
	I	L	10,94	9,59	8,69	8,02	7,5	7,09	6,74	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
			6,49	5,97	5,6	5,31	5,09	4,9	4,75	4,61	4,34	4,12	3,96	3,82
			2,96	2,93	2,9	2,88	2,86	2,83	2,81	2,79	2,75	2,7	2,66	2,63

Rozpiętość przęsła [m] — L
 a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 b — szerokość podpory pośredniej [mm]



*Dotyczy profilacji zewnętrznych: Mikro 14, Mikro 8, Liniowa, Gładka
 i wewnętrznych: Mikro 20, Liniowa, Gładka.

ARPANEL D MiWo **80** 0,60/0,50 T/L*

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73	75
		L	5,77	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,44	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73	75
		L	4,86	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,44	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73	75
		L	6,58	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,43	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14
		b	77	89	93	97	101	105	109	112	116	120	124	128	131	135	139	142	146	149


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																				
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5	
	I	I	5,77	5,77	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20	
		II	L	5,77	5,77	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
		III	5,77	5,50	4,94	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20	
	I	I	4,86	4,86	4,86	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20	
		II	L	4,86	4,86	4,86	4,23	3,53	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
		III	4,86	4,86	4,86	3,81	3,19	2,78	2,49	2,27	2,10	1,96	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20	
	I	I	6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20	
		II	L	6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
		III	6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20	




Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
— **b** — szerokość podpory pośredniej [mm]




*Dotyczy profilacji wewnętrznej liniowej, gładkiej lub Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **100** 0,60/0,50 T/L*

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
 Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	52	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85
	L		6,58	5,40	4,10	3,35	2,86	2,51	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28	1,23	1,20	1,16
	I-III	a	40	46	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85
	L		4,79	4,79	4,10	3,35	2,86	2,51	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28	1,23	1,20	1,16
	b		60	93	108	112	115	119	123	127	130	134	138	141	145	148	152	155	159	162	166	169
	I-III	a	40	52	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85
	L		6,24	5,40	4,10	3,35	2,86	2,52	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28	1,23	1,20	1,16
	b		77	104	108	112	115	119	123	127	130	134	137	141	145	148	152	155	159	162	166	169


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																				
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5	
	I		6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37	
		II	L	6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
		III		6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
	I		4,79	4,79	4,79	4,72	3,96	3,41	3,02	2,73	2,50	2,31	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37	
		II	L	4,79	4,79	4,79	4,48	3,70	3,20	2,84	2,57	2,36	2,19	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,60	1,53	1,48	1,42	1,37
		III		4,79	4,79	4,79	3,98	3,31	2,88	2,57	2,34	2,16	2,02	1,90	1,80	1,71	1,63	1,56	1,50	1,45	1,40	1,35	1,31
	I		6,24	6,24	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,84	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37	
		II	L	6,24	6,24	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,84	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
		III		6,24	6,24	5,59	4,72	4,09	3,50	3,07	2,76	2,52	2,32	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji wewnętrznej liniowej, gładkiej lub Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **120** 0,60/0,50 T/L*

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	47	60	62	64	65	67	69	71	73	74	76	78	79	81	83	85	86	88
		L	7,34	6,06	4,60	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33
	I-III	a	40	47	62	64	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85	86	88
		L	4,74	4,74	4,61	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33
	I-III	a	61	94	124	127	131	134	138	141	145	148	152	155	159	162	166	169	173	176
		L	5,86	5,86	4,60	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33
	I-III	a	40	58	62	64	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85	86	88
		L	75	116	124	127	131	134	138	141	145	148	152	155	159	162	166	169	173	176

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I-III	I	7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67
		II	7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67
		III	7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67
	I-III	I	4,74	4,74	4,75	4,75	4,10	3,51	3,10	2,80	2,55	2,36	2,20	2,06	1,95	1,85	1,76	1,68	1,62	1,55
		II	4,75	4,75	4,75	4,64	3,81	3,28	2,91	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49
		III	4,75	4,75	4,75	4,10	3,39	2,94	2,62	2,39	2,20	2,05	1,93	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41
	I-III	I	5,86	5,86	5,86	5,04	4,44	4,02	3,52	3,15	2,86	2,62	2,43	2,27	2,14	2,02	1,92	1,83	1,75	1,67
		II	5,86	5,86	5,86	5,04	4,44	3,84	3,36	3,00	2,73	2,51	2,33	2,18	2,05	1,94	1,85	1,76	1,69	1,62
		III	5,86	5,86	5,86	5,04	4,19	3,55	3,11	2,79	2,54	2,34	2,18	2,04	1,93	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54

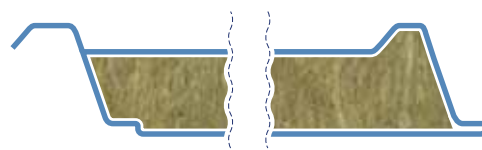
Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
— **b** — szerokość podpory pośredniej [mm]




*Dotyczy profilacji wewnętrznej liniowej, gładkiej lub Mikro 20.




ARPANEL D MiWo **150** 0,60/0,50 T/L*

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	57	72	74	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	98	99	101	102
	L		8,34	7,00	5,35	4,36	3,71	3,24	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49	1,44	1,39
	I-III	a	40	49	65	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	97	99	101	102
	L		4,72	4,72	4,72	4,36	3,71	3,24	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49	1,44	1,39
		b	64	98	131	151	155	158	161	165	168	171	175	178	182	185	188	192	195	198	201	205
	I-III	a	40	55	73	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	97	99	101	102
	L		5,30	5,30	5,30	4,36	3,71	3,24	2,90	2,62	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49	1,44	1,39
		b	72	109	147	151	155	158	161	165	168	172	175	178	182	185	188	192	195	198	201	205


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98	1,89	1,82
	II	L	8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98	1,89	1,82
	III		8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98	1,89	1,82
	I		4,72	4,72	4,72	4,72	4,21	3,59	3,16	2,84	2,59	2,39	2,22	2,08	1,96	1,86	1,77	1,69	1,61	1,55	1,49	1,44
	II	L	4,72	4,72	4,72	4,72	3,89	3,33	2,94	2,66	2,44	2,25	2,10	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49	1,44	1,39
	III		4,72	4,72	4,72	4,16	3,43	2,97	2,65	2,41	2,22	2,07	1,94	1,83	1,74	1,66	1,59	1,52	1,47	1,41	1,37	1,32
	I		5,30	5,30	5,30	5,30	4,78	4,09	3,56	3,16	2,86	2,62	2,42	2,26	2,12	2,00	1,90	1,81	1,73	1,66	1,60	1,54
	II	L	5,30	5,30	5,30	5,30	4,61	3,88	3,37	3,00	2,72	2,50	2,31	2,16	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,61	1,55	1,49
	III		5,30	5,30	5,30	5,29	4,22	3,55	3,10	2,77	2,51	2,32	2,15	2,02	1,91	1,81	1,72	1,65	1,58	1,52	1,47	1,42




Rozpiętość przęsła [m] — **a** — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — **L** — szerokość podpory pośredniej [mm]




*Dotyczy profilacji wewnętrznej liniowej, gładkiej lub Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **160** 0,60/0,50 T/L*

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	64	78	80	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107	108	110
		L	8,65	7,08	5,42	4,43	3,77	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,46	1,41
	I-III	a	40	53	71	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107	108	110
		L	4,79	4,79	4,79	4,42	3,76	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,46	1,41
	I-III	b	71	106	142	164	168	171	175	178	182	185	189	192	196	199	203	207	210	213	217	220
		L	40	58	78	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107	108	110
	I-III	a	5,24	5,24	5,24	4,42	3,76	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,46	1,41
		b	77	116	155	164	168	171	175	178	182	185	189	192	196	199	203	207	210	213	217	220


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14	2,04	1,95	1,87
	II	L	8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14	2,04	1,95	1,87
	III		8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14	2,04	1,95	1,87
	I		4,79	4,79	4,79	4,79	4,21	3,58	3,15	2,83	2,58	2,38	2,21	2,07	1,95	1,85	1,76	1,68	1,60	1,54	1,48	1,43
	II	L	4,79	4,79	4,79	4,78	3,88	3,32	2,94	2,65	2,42	2,24	2,09	1,97	1,86	1,76	1,68	1,61	1,54	1,48	1,43	1,38
	III		4,78	4,79	4,79	4,12	3,41	2,95	2,64	2,40	2,22	2,06	1,94	1,83	1,74	1,65	1,58	1,52	1,46	1,40	1,36	1,31
	I		5,25	5,25	5,25	5,25	4,86	4,08	3,54	3,14	2,84	2,60	2,40	2,24	2,10	1,98	1,88	1,80	1,72	1,65	1,58	1,53
	II	L	5,25	5,25	5,25	5,25	4,60	3,85	3,34	2,98	2,69	2,47	2,29	2,14	2,02	1,91	1,81	1,73	1,66	1,59	1,53	1,48
	III		5,24	5,24	5,24	5,24	4,18	3,52	3,06	2,74	2,49	2,29	2,13	2,00	1,89	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,46	1,41




Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji wewnętrznej liniowej, gładkiej lub Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **180** 0,60/0,50 T/L*

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
 Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	80	93	95	97	99	101	103	105	107	109	110	113	114	116	118	120	122	124	126	128
		L	9,22	7,16	5,51	4,51	3,84	3,37	3,01	2,73	2,50	2,32	2,16	2,04	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54	1,49	1,44
	I-III	a	43	64	85	97	99	101	103	105	107	109	111	112	114	116	118	120	122	124	126	128
		L	4,93	4,93	4,93	4,51	3,84	3,37	3,00	2,73	2,50	2,32	2,17	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54	1,49	1,44
		b	86	127	169	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257
	I-III	a	45	67	89	97	99	101	103	104	107	109	111	112	114	116	118	120	122	124	126	128
		L	5,16	5,16	5,16	4,51	3,84	3,37	3,01	2,72	2,50	2,32	2,17	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54	1,49	1,44
		b	90	134	177	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257


Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																				
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5	
	I	I	9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16	2,07	1,98	
		II	L	9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16	2,07	1,98
		III	9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16	2,07	1,98	
	I	I	4,93	4,93	4,93	4,93	4,18	3,54	3,11	2,79	2,54	2,34	2,18	2,03	1,92	1,81	1,72	1,64	1,57	1,51	1,45	1,39	
		II	L	4,93	4,93	4,93	4,73	3,83	3,28	2,90	2,61	2,39	2,21	2,06	1,94	1,83	1,73	1,65	1,58	1,51	1,45	1,40	1,35
		III	4,93	4,93	4,93	3,95	3,33	2,92	2,61	2,37	2,19	2,04	1,91	1,80	1,71	1,63	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33	1,29	
	I	I	5,16	5,16	5,16	5,16	4,80	4,00	3,46	3,07	2,77	2,53	2,34	2,18	2,05	1,94	1,84	1,75	1,68	1,60	1,54	1,49	
		II	L	5,16	5,16	5,16	5,16	4,51	3,77	3,26	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49	1,44
		III	5,16	5,16	5,16	5,16	4,07	3,42	2,98	2,66	2,42	2,23	2,08	1,95	1,84	1,75	1,67	1,60	1,53	1,48	1,42	1,38	

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Dotyczy profilacji wewnętrznej liniowej, gładkiej lub Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **200** 0,60/0,50 T/L*

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
 Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25
	I-III	a	100	110	112	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144
		L	9,92	7,30	5,62	4,60	3,92	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62
	I-III	a	52	77	102	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144
		L	5,13	5,13	5,12	4,59	3,92	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62
	I-III	a	103	154	204	228	233	238	242	247	251	256	261	265	270	275	279	284	288
		L	5,18	5,18	5,18	4,60	3,91	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62
	I-III	a	52	78	103	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144
		L	5,18	5,18	5,18	4,60	3,91	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62
	I-III	a	105	155	206	228	233	238	242	247	251	256	261	265	270	275	279	284	288
		L	5,18	5,18	5,18	4,60	3,91	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25
	I	I	9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38
		II	9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38
		III	9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38
	I	I	5,13	5,13	5,12	5,01	4,04	3,44	3,02	2,71	2,46	2,27	2,11	1,97	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52
		II	5,12	5,12	5,12	4,55	3,70	3,18	2,81	2,54	2,32	2,15	2,00	1,88	1,78	1,68	1,60	1,53	1,47
		III	5,12	5,12	4,83	3,70	3,20	2,83	2,54	2,31	2,13	1,99	1,86	1,76	1,66	1,58	1,51	1,45	1,40
	I	I	5,18	5,18	5,18	5,18	4,60	3,83	3,32	2,94	2,66	2,44	2,25	2,10	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62
		II	5,18	5,18	5,18	5,18	4,30	3,60	3,12	2,78	2,52	2,32	2,15	2,01	1,89	1,79	1,71	1,63	1,56
		III	5,18	5,18	5,18	4,88	3,86	3,25	2,84	2,55	2,32	2,15	2,00	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,49

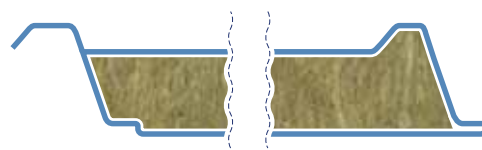
Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — b — szerokość podpory pośredniej [mm]



*Dotyczy profilacji wewnętrznej liniowej, gładkiej lub Mikro 20.




ARPANEL D MiWo **220*** 0,60/0,50 T/L**

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

Profilacja: trapez/linia



Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	90	106	108	109	111	112	114	115	117	119	120	122	123	125	126	128	129	131	132	134
		L	10,65	8,55	6,57	5,37	4,56	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,66	1,6
	I-III	a	57	84	99	105	111	112	114	115	117	118	120	122	123	125	126	128	129	131	132	134
		L	6,75	6,75	6,04	5,17	4,55	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,66	1,6
	I-III	b	114	167	198	210	221	224	228	231	234	237	240	243	246	249	252	256	259	262	265	268
		a	69	102	108	109	111	112	114	115	117	118	120	122	123	125	126	128	129	131	132	134
	I-III	L	8,2	8,2	6,57	5,36	4,56	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,66	1,6
		b	138	203	215	218	221	224	228	231	234	237	240	243	246	249	252	256	259	262	265	268

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59	2,46	2,36
	II	L	10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59	2,46	2,36
	III		10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59	2,46	2,36
	I		6,75	6,74	6,74	5,39	4,3	3,63	3,18	2,85	2,59	2,38	2,21	2,07	1,95	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,41
	II	L	6,75	6,75	6,75	4,82	3,88	3,31	2,92	2,63	2,41	2,23	2,08	1,95	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35
	III		6,75	6,75	4,39	3,42	2,99	2,71	2,51	2,35	2,17	2,02	1,9	1,79	1,7	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28
	I		8,2	8,2	8,2	6,42	5,01	4,15	3,57	3,15	2,83	2,58	2,38	2,22	2,08	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
	II	L	8,2	8,2	8,2	5,98	4,66	3,86	3,33	2,94	2,66	2,43	2,25	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,61	1,55	1,49	1,44
	III		8,2	8,2	7,66	5,28	4,12	3,43	2,97	2,65	2,41	2,22	2,06	1,94	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36


Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
 — L — szerokość podpory pośredniej [mm]
 — b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Grubość 220 mm produkowana jest na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu z producentem.

**Dotyczy profilacji wewnętrznej liniowej, gładkiej lub Mikro 20.

ARPANEL D MiWo 250* 0,60/0,50 T/L**

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
Profilacja: trapez/linia




Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Parcie (Obciążenie w kierunku do podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	76	90	102	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
		L	11,01	9,05	7,82	6,59	5,59	4,86	4,31	3,88	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12	2,03	1,94	1,87
	I-III	a	68	82	88	94	98	102	106	109	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
		L	9,85	8,19	6,77	5,81	5,12	4,6	4,18	3,85	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12	2,03	1,94	1,87
	I-III	a	136	163	177	187	196	204	212	218	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	241	243
		L	76	90	101	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
	I-III	a	11	9,05	7,74	6,59	5,58	4,86	4,31	3,88	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12	2,03	1,94	1,87
		b	152	180	202	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	241	243

Przęsła	Grupa koloru	Rozstaw [m]	Ssanie wiatru (Obciążenie w kierunku od podpory) maksymalne obciążenia charakterystyczne kN/m ²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31	3,13	2,97	2,83
	II	L	11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31	3,13	2,97	2,83
	III		11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31	3,13	2,97	2,83
	I		9,85	9,86	8,47	5,84	4,58	3,84	3,34	2,98	2,7	2,48	2,31	2,16	2,03	1,92	1,82	1,73	1,66	1,59	1,52	1,47
	II	L	9,85	9,85	7,44	5,12	4,04	3,42	3	2,7	2,47	2,28	2,13	2	1,89	1,79	1,7	1,63	1,56	1,5	1,44	1,39
	III		9,86	9,85	3,48	2,92	2,63	2,42	2,27	2,14	2,04	1,95	1,87	1,8	1,71	1,63	1,56	1,49	1,44	1,38	1,34	1,29
	I		12,41	12,42	10,41	7,14	5,5	4,51	3,85	3,38	3,02	2,74	2,52	2,34	2,19	2,06	1,94	1,84	1,76	1,68	1,61	1,55
	II	L	12,41	12,41	9,71	6,6	5,07	4,15	3,55	3,12	2,8	2,55	2,35	2,18	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,59	1,53	1,48
	III		12,42	12,42	8,57	5,75	4,39	3,6	3,1	2,74	2,48	2,27	2,1	1,97	1,86	1,76	1,67	1,6	1,53	1,47	1,42	1,37

Rozpiętość przęsła [m] — a — szerokość podpory skrajnej [mm]
b — szerokość podpory pośredniej [mm]

*Grubość 250 mm produkowana jest na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu z producentem.

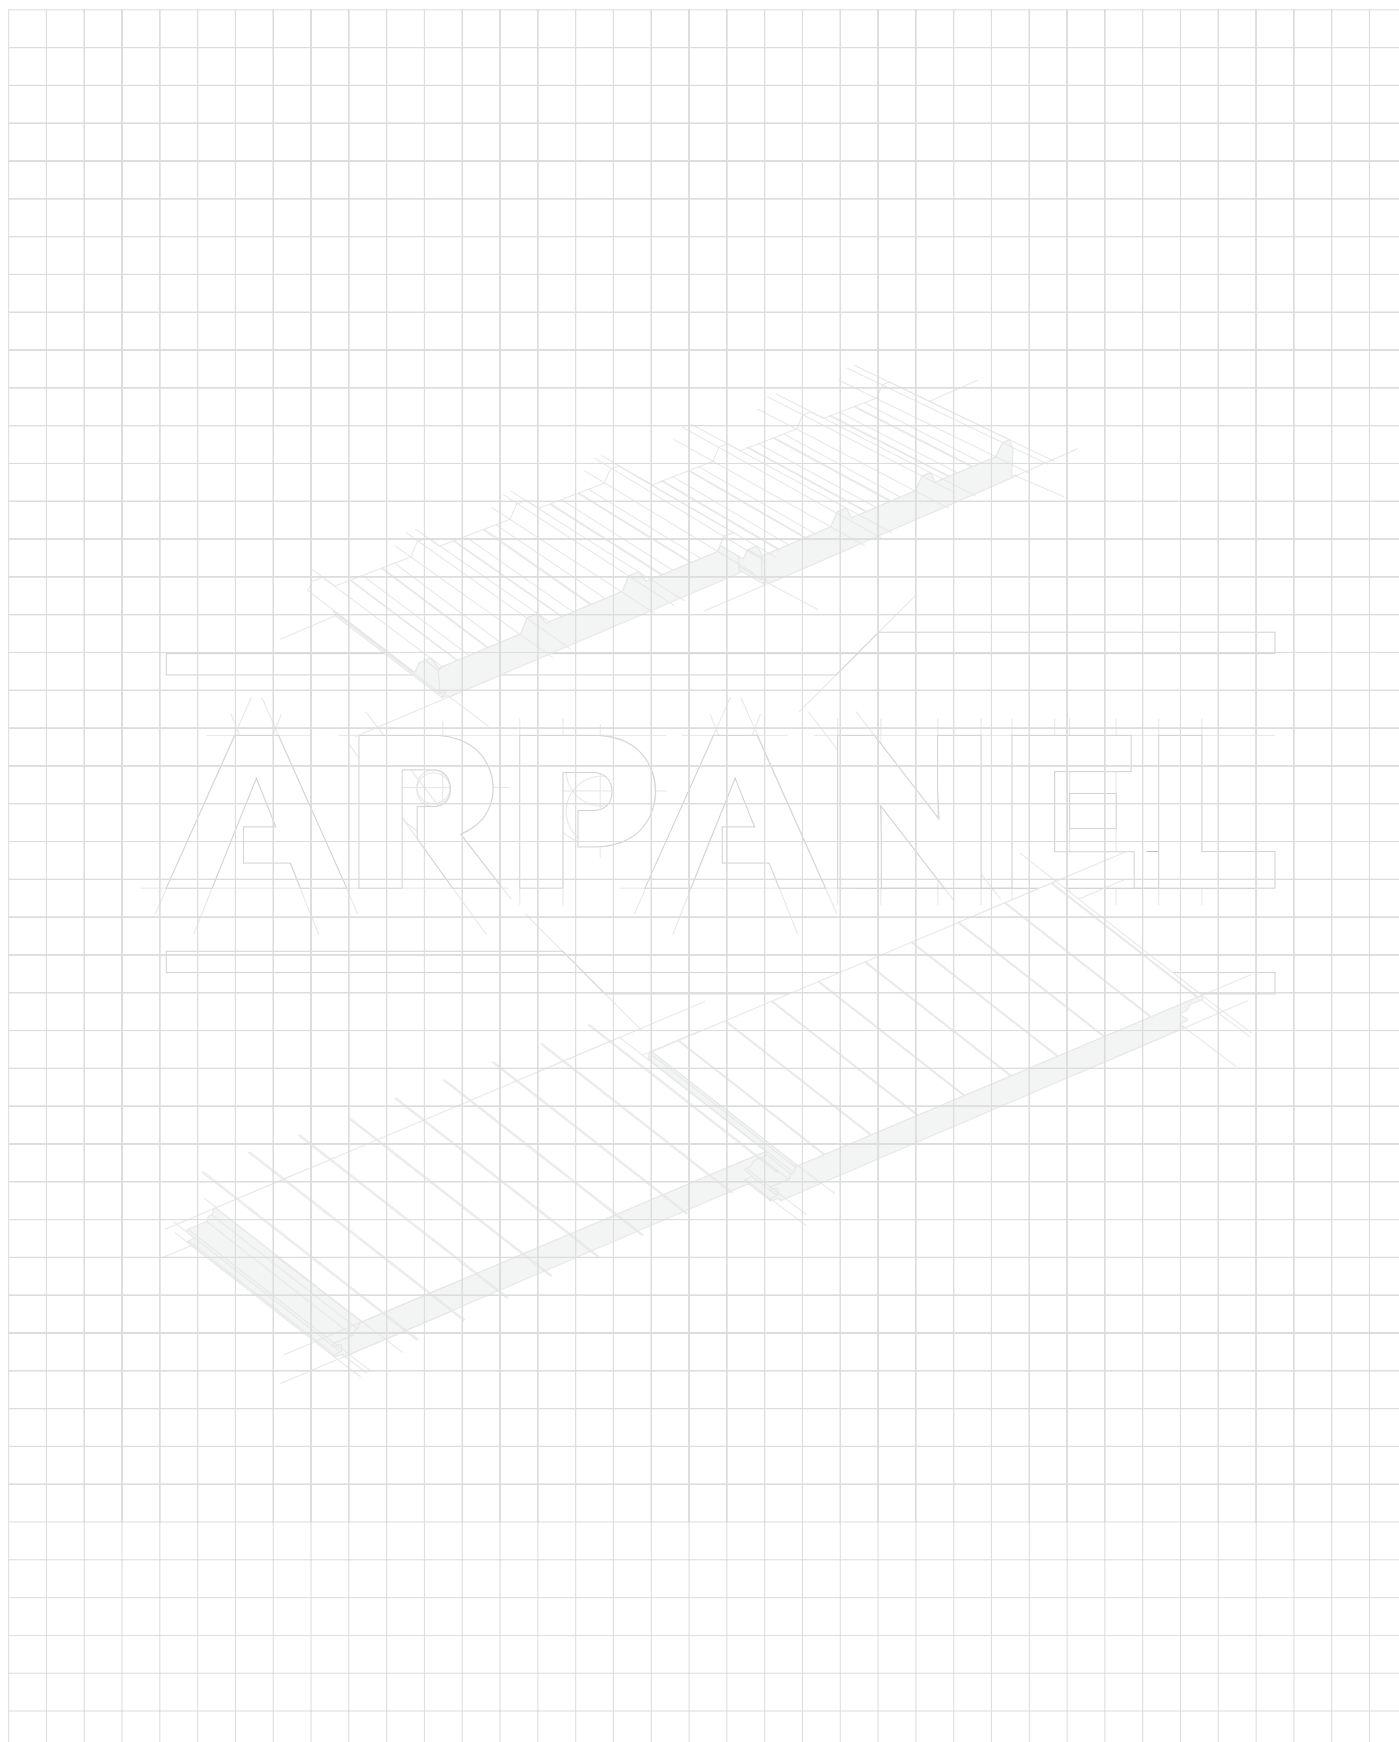**Dotyczy profilacji wewnętrznej liniowej, gładkiej lub Mikro 20.





W trosce o środowisko niniejszy katalog
został wydrukowany na papierze z recydingu.

Adamietz S.A., producent płyt
warstwowych ARPANEL, nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne różnice
między rzeczywistymi parametrami a
treścią niniejszego katalogu.

Producent zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia poprawek i zmian
w treści niniejszego opracowania,
bez wcześniejszego uprzedzenia.

Zawartość niniejszego katalogu
nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.